


מערכת חיפוי קיר אלטו פאנל EXPANDED MESH

הכט & אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952





קיימות גבוהה



תקן ניהול
איכות



פריקות



עמידות
בלחות

מערכת חיפוי קיר אלטו פאנל EXPANDED MESH מתוצרת חברת "הכט & אפרים" ישראל.

- הפאנלים מיוצרים במידה סטנדרטית של 1200X600 מ"מ.
- ניתן לקבל במידות לפי דרישה.

- ◀ מראה מונוליטי רציף.
- ◀ פריקות מלאה ללא מכשירים.
- ◀ עמידות בלחות.
- ◀ אחריות יצרן 10 שנים.
- ◀ כולל הוראות התקנה ואחזקה של היצרן.

גמר סכין Edge

מסגרת פנים

מסגרת חוץ




הוראות התקנה

1. ודאו כי הקיר ישר ונקי, מקמו את הפרופילים במרווח התואם לרוחב הפאנל.
2. חברו את הפרופיל לקיר עיגון באמצעות מיתד ובורג תואם (שרטוט 3) - במידה וקיר העיגון אינו מפולס, יש להתקין באמצעות פרופיל אומגה AP ולפלס אותו בעזרת זווית 50*25 (שרטוט 6).
3. פרופיל הקצה יבוצע על ידי פרופיל תליה/ אומגה AP ופרופיל סיומת AP (שרטוט 2,5). יש למקם את פרופיל הסיומת AP בקצה ולקבע לקיר העיגון את פרופיל התליה/האומגה AP. יש לקבע לפרופיל הסיומת באמצעות בורג צד ולפלס באמצעותו את הקיר לפי צורך.
4. יש להתקין את הפאנל על גבי הפרופילים מהתחתון כלפי מעלה. חברו את הפאנל לפרופילים באמצעות הווים הייעודיים, וודאו שהפאנל ממוקם בלחיצה כלפי מעלה. סדר ההרכבה הינו מהפאנל התחתון כלפי מעלה (שרטוט 1,4).
5. יש להשאיר 20 מ"מ חופשיים בחלקה העליון של המערכת למען התקנה ופירוק של הפאנל העליון.






הוראות פירוק

1. שחררו בזהירות את הפאנל מהפרופילים ע"י הרמה כלפי מעלה ומשיכה קלה כלפי חוץ.
2. הסירו את הפאנלים מהפרופילים והניחו את הפאנל בעמידה על מנת לא לפגום בו.
3. הפירוק ייעשה מהפאנל העליון כלפי מטה.

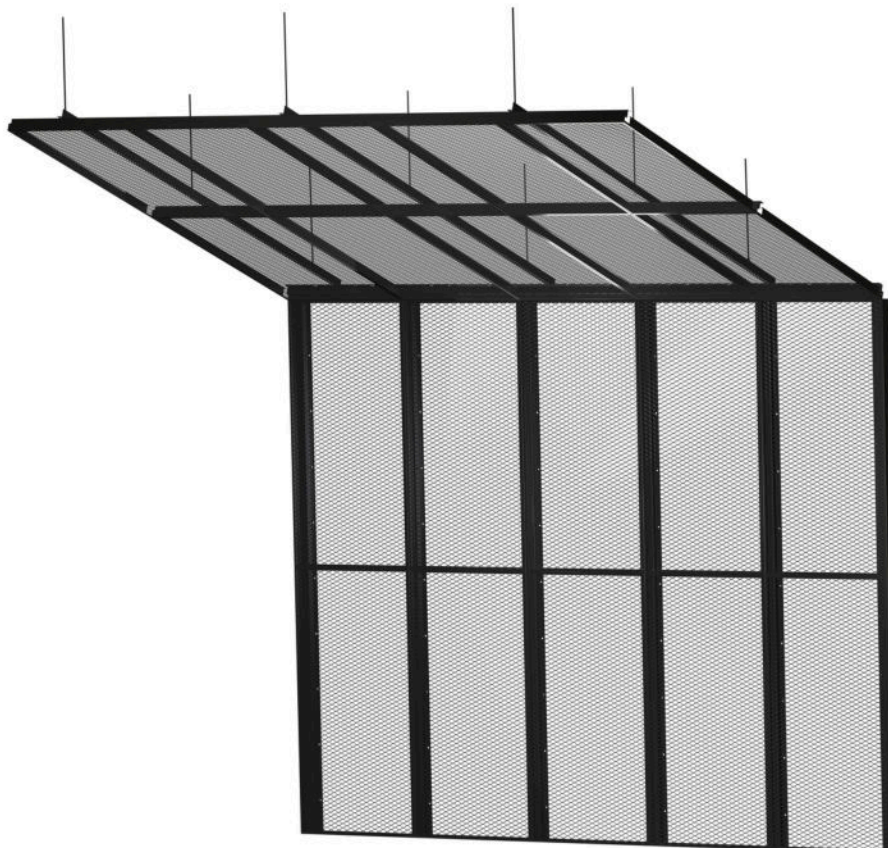








פרופיל אומגה AP

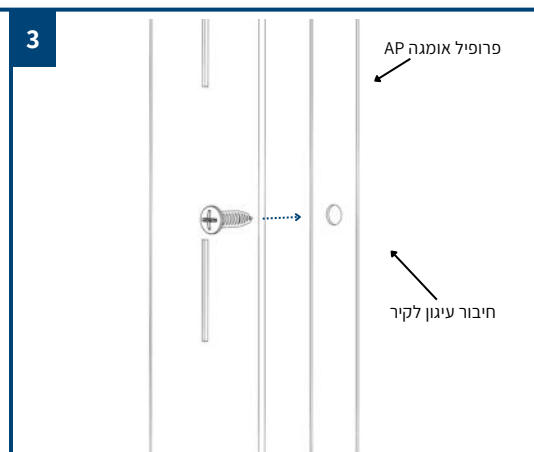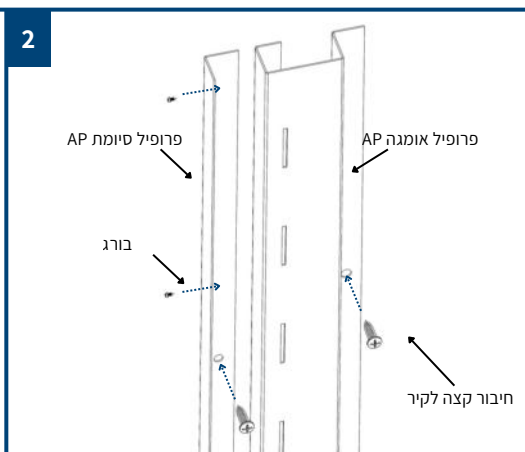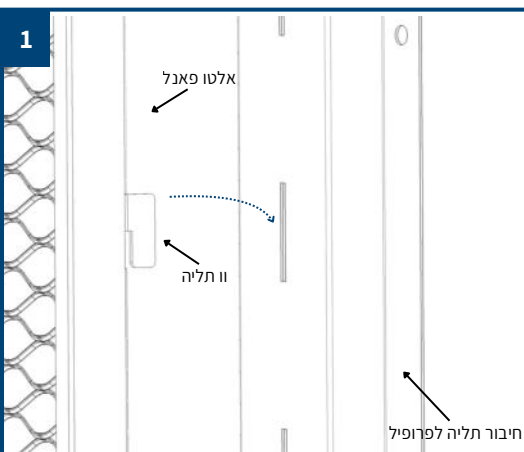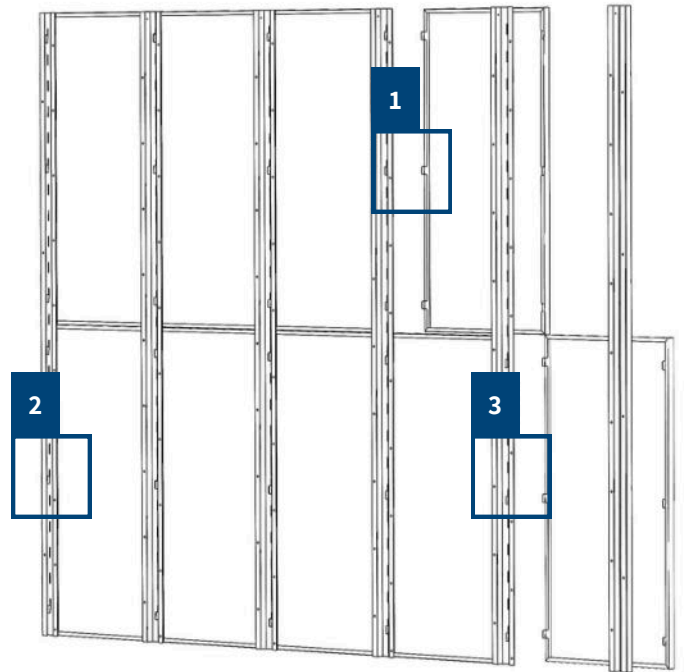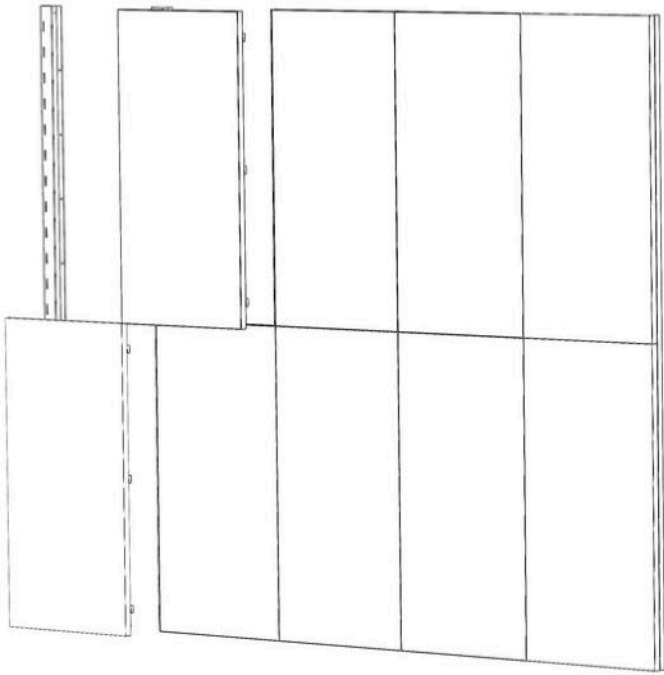



פרופיל תליה AP

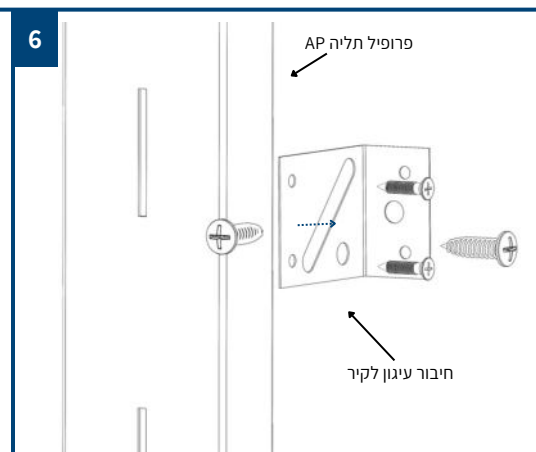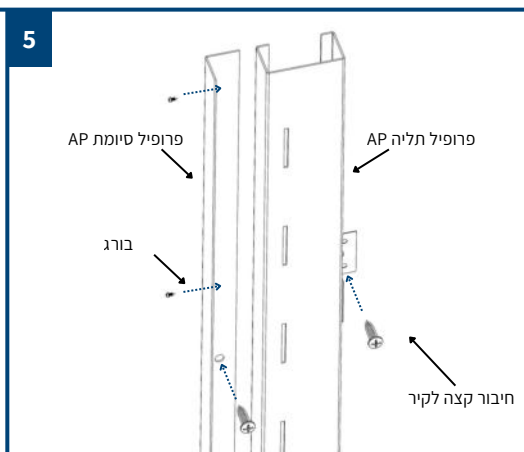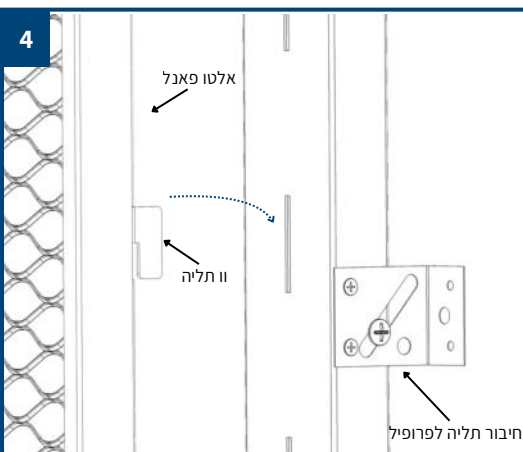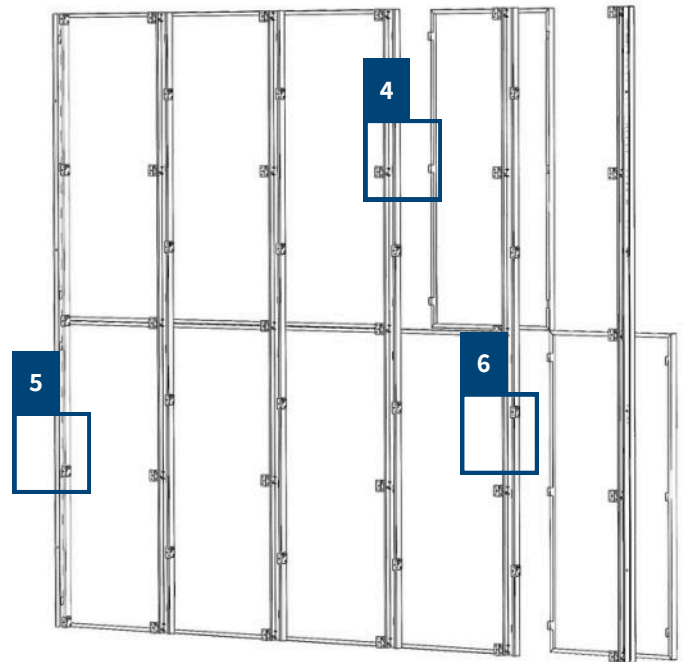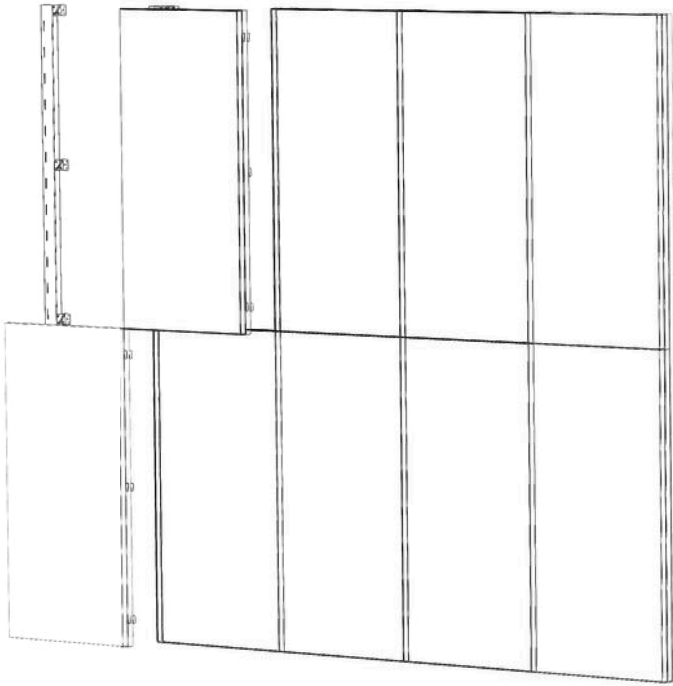

מפרטים טכניים

אזור פתוח זרימת אוויר 77%	חומר - פלדה מגולוונת 100gr
	עובי החומר 1.25 מ"מ

רשת אקספנדד
מגולוונת
מס' דגם
8X16
FLAT



אזור פתוח זרימת אוויר 77%	חומר - פלדה מגולוונת 100gr
	עובי החומר 1.25 מ"מ

רשת אקספנדד
מגולוונת
מס' דגם
8X16



אזור פתוח זרימת אוויר 80%	חומר - פלדה מגולוונת 100gr
	עובי החומר 1.25 מ"מ

רשת אקספנדד
מגולוונת
מס' דגם
10X28



אזור פתוח זרימת אוויר 80%	חומר - פלדה מגולוונת 100gr
	עובי החומר 1.25 מ"מ

רשת אקספנדד
מגולוונת
מס' דגם
23X42



אזור פתוח זרימת אוויר 76%	חומר - פלדה מגולוונת 100gr
	עובי החומר 1.25 מ"מ

רשת אקספנדד
מגולוונת
מס' דגם
62X23

