



מערכת תליה

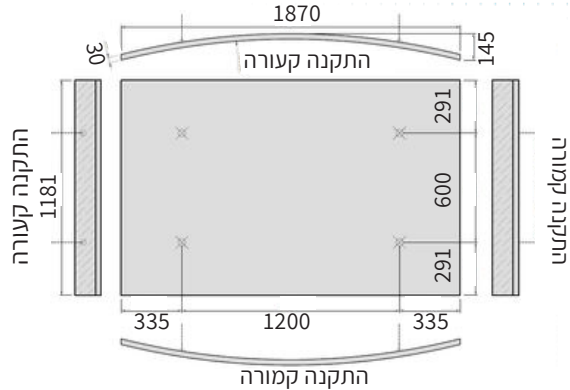

- ◀ אריחים אקוסטיים מרחפים.
- ◀ ליבה מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה.
- ◀ פני האלמנט וגב האלמנט מחופה גיזת סיבי זכוכית אקוסטי מסוג EKOTEX עם גמר צבע לאיטום כנגד נשירת סיבים. דופן האלמנט צבוע ומוקשח.
- ◀ גמר משי מט בצבע לטקס לבן (צבע RAL לפי דרישה).
- ◀ משקל כולל של המערכת כולל מתלים המומלצים לשימוש כ-5 ק"ג למ"ר.
- ◀ כושר בליעת רעש גבוה.

85%
החזר אור

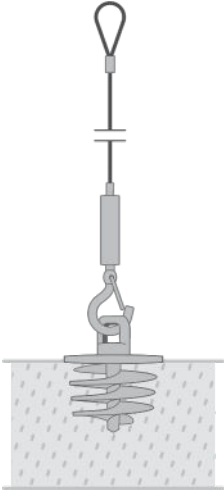

Sabin-o.d.s-1000mm
0.1 – 1.0

0.95
αw




תגובות בשריפה לפי ת"י
A2-S1, d0 – 755



75%
תכולת חומר ממוחזר



ניקוי באמצעות מטלית
לחה ו/או מברשת ושואב
אבק



95%
עמידות בלחות עד 95% לחות
יחסית ב 40 מעלות צלסיוס



התקנה

מתלים מתכווננים מדגם SP תוצרת הכט&אפרים, התקנה בהתאם להוראות היצרן ודרישות תכן

בת"י 5103

