




הוק און - EXPANDED MESH

הכט & אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952






יעילות גבוהה
לאורך זמן



9001:2015

תקן ניהול
איכות



פריקות



עמידות
בלחות




מערכת תקרת תותב EXPANDED MESH מתכתית מתוצרת חברת "הכט & אפרים"

- ניתן לצבוע לפי דרישה בכל צבע RAL.
- מראה מודרני וחדשני
- ניתן להתאים את הרשת על מגוון יישומים ותליות כגון: הוק און נסטר, מגשים ואריחים במגוון גדלים וצורות לפי דרישה
- עומדת בדרישות ת"י 921
- מקבעים עליונים באישור מהנדס מבנים.
- אחריות 10 שנים.
- כולל הוראות התקנה ואחזקה של היצרן.
- מידות סטנדרט: 600*600 ו- 600*1200 מ"מ
- ניתן לייצר במידות מיוחדות עפ"י דרישה: אורך מומלץ עד 2500 מ"מ.
- רוחב מומלץ 200/300/400/600 מ"מ.
- דגמים במלאי:** FLATTEN 8/16/1/1.25 | 8/16/1/1.25 | 10/28/1/1.25 | 20/40/1/1.25
- דגמים נוספים לפי דרישה מקטלוג היצרן.

גמר סכין Edge

מסגרת פנים

מסגרת חוץ

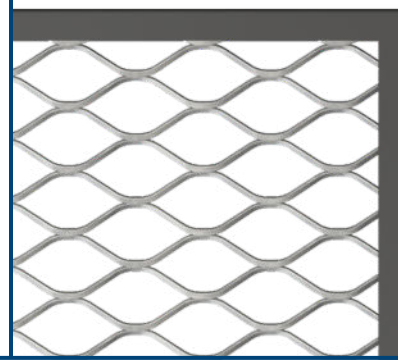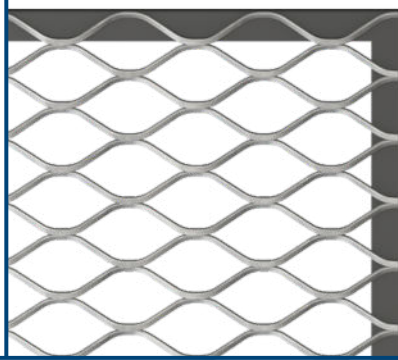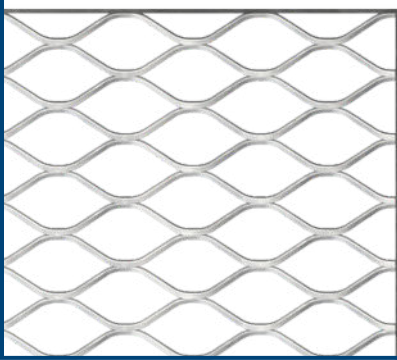



מפרטים טכניים

אזור פתוח זרימת אוויר 77%	חומר - פלדה מגולוונת 100gr
	עובי החומר 1.25 מ"מ

רשת אקספנדד
מגולוונת

מס' דגם

8X16
FLAT




אזור פתוח זרימת אוויר 77%	חומר - פלדה מגולוונת 100gr
	עובי החומר 1.25 מ"מ

רשת אקספנדד
מגולוונת

מס' דגם

8X16



אזור פתוח זרימת אוויר 80%	חומר - פלדה מגולוונת 100gr
	עובי החומר 1.25 מ"מ

רשת אקספנדד
מגולוונת

מס' דגם

10X28



אזור פתוח זרימת אוויר 80%	חומר - פלדה מגולוונת 100gr
	עובי החומר 1.25 מ"מ

רשת אקספנדד
מגולוונת

מס' דגם

23X42



אזור פתוח זרימת אוויר 76%	חומר - פלדה מגולוונת 100gr
	עובי החומר 1.25 מ"מ

רשת אקספנדד
מגולוונת



מס' דגם

62X23






















חדרים

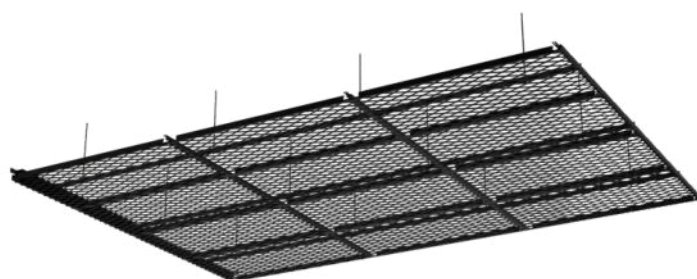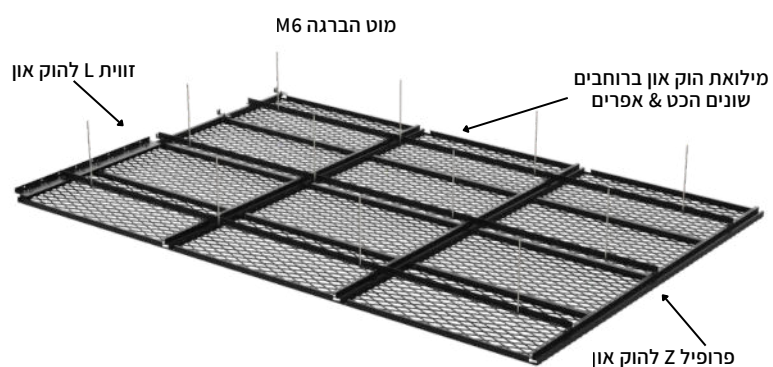

מסדרונות

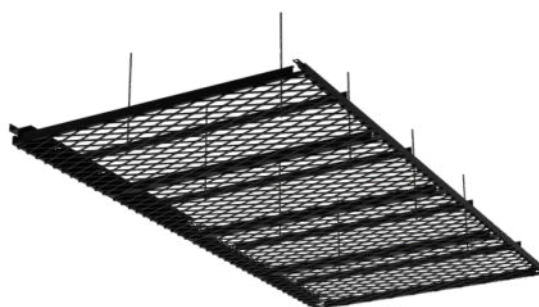

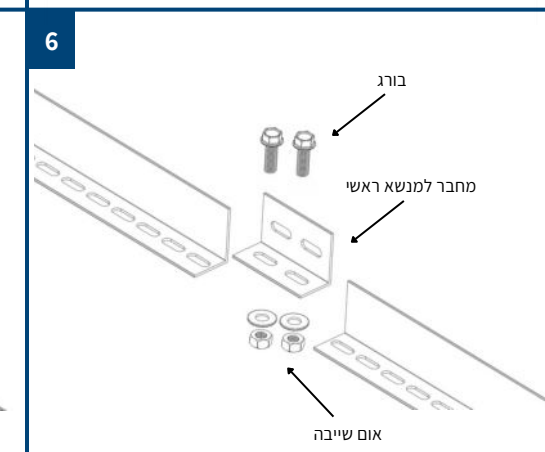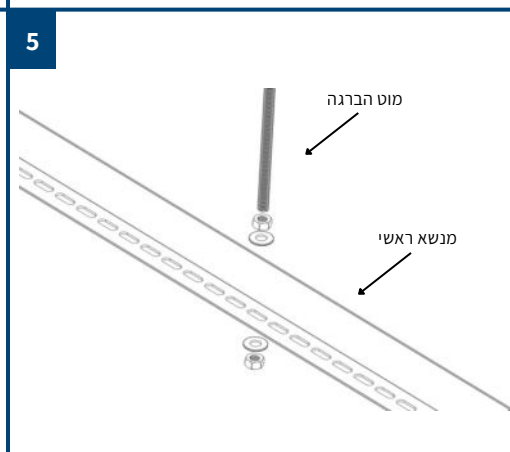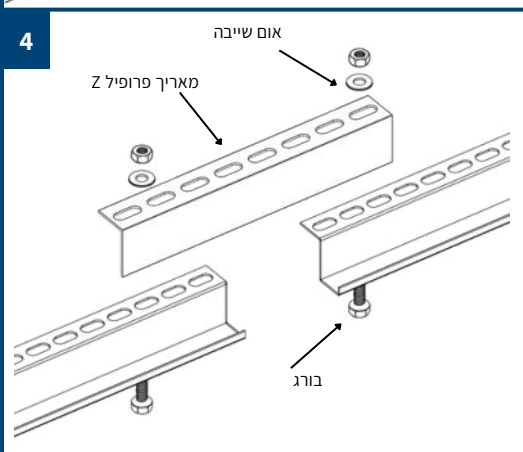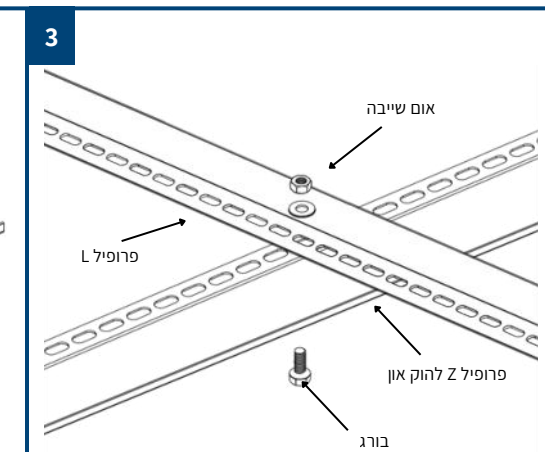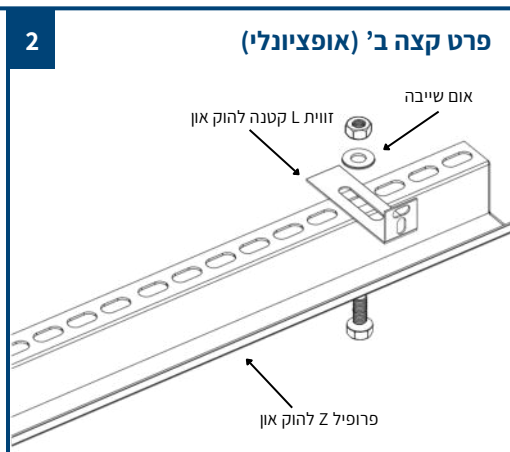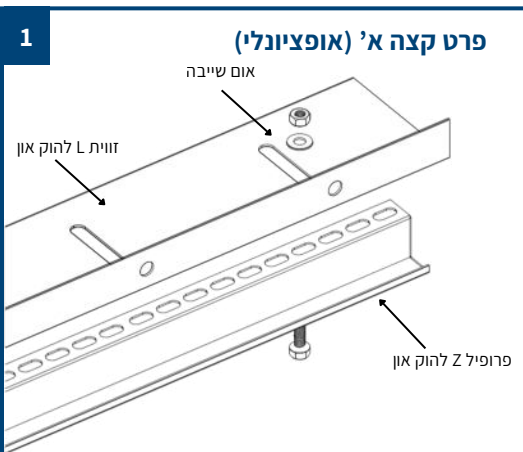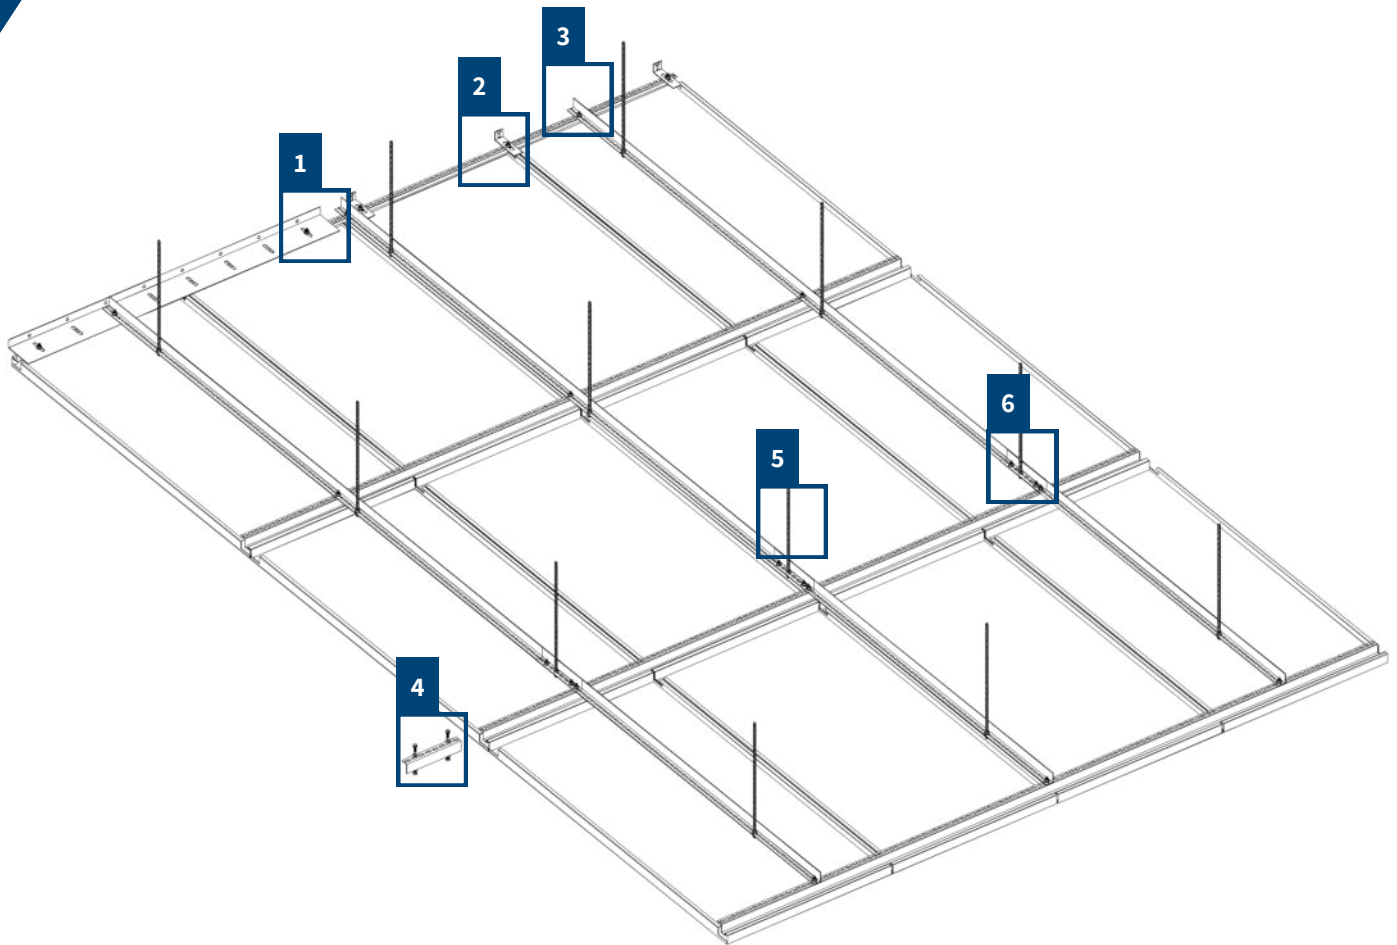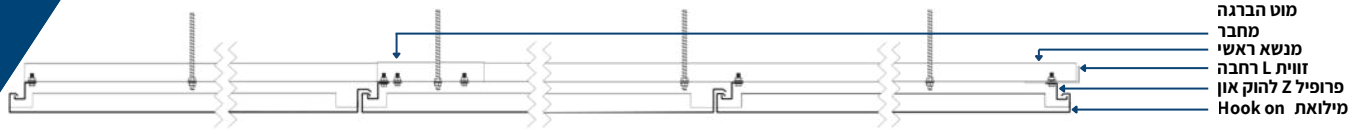

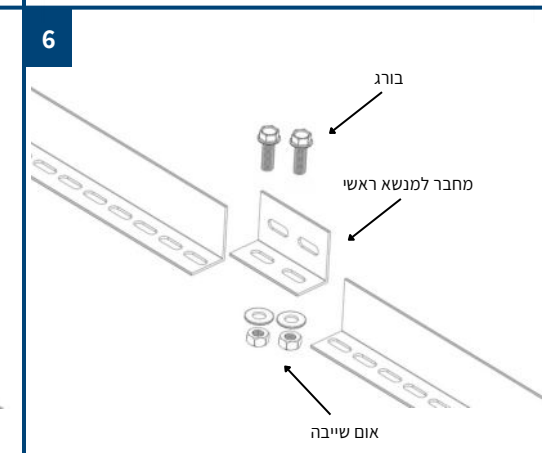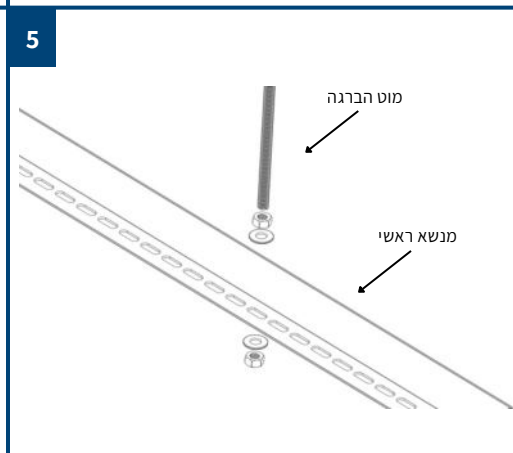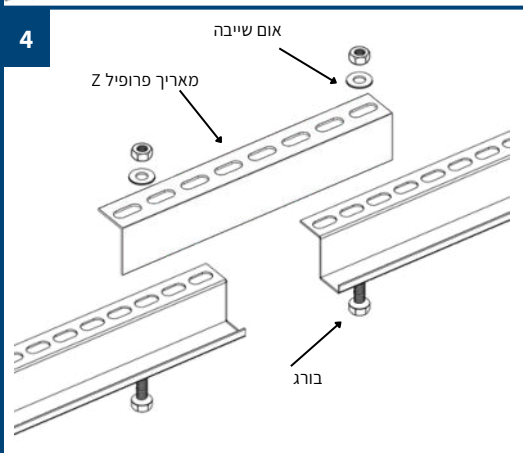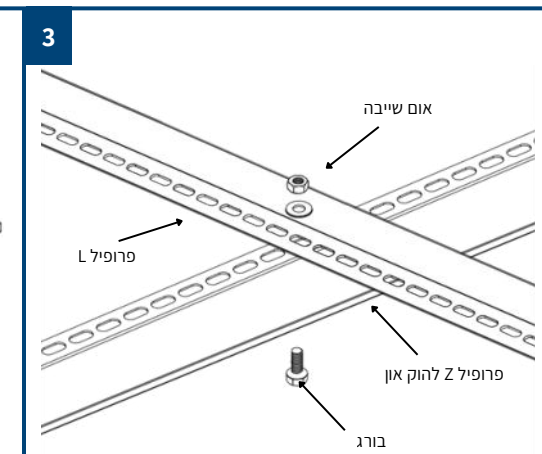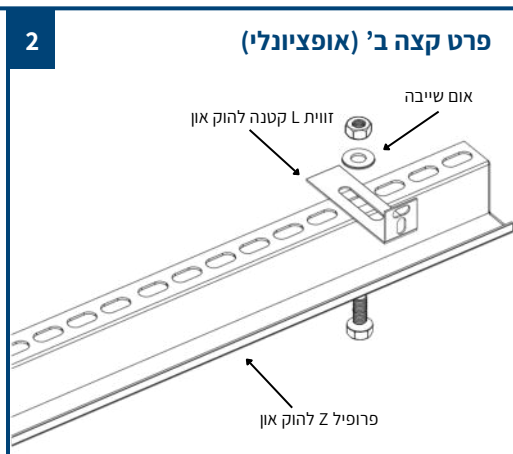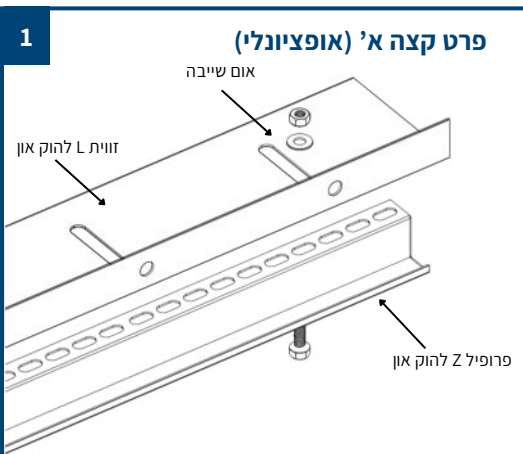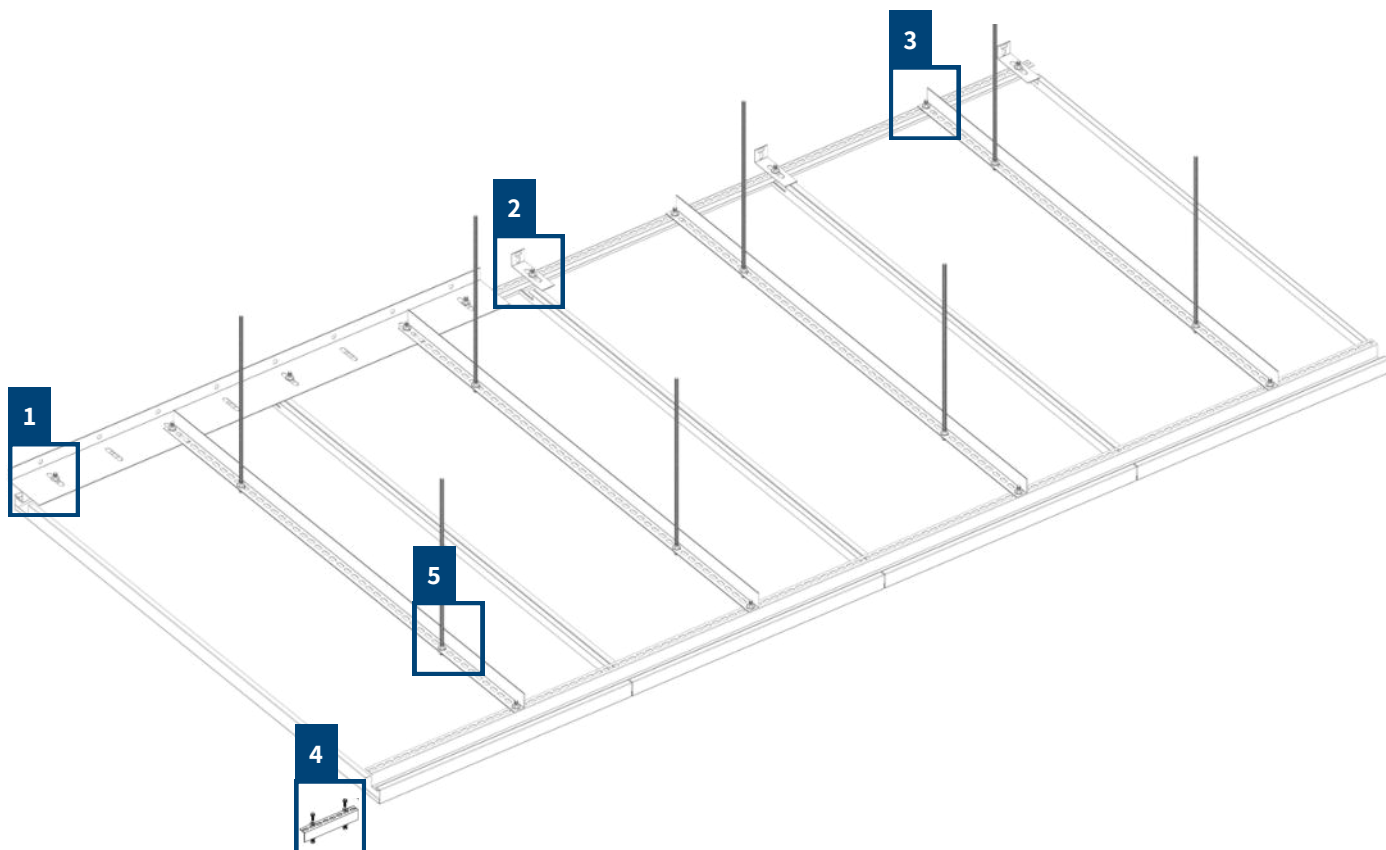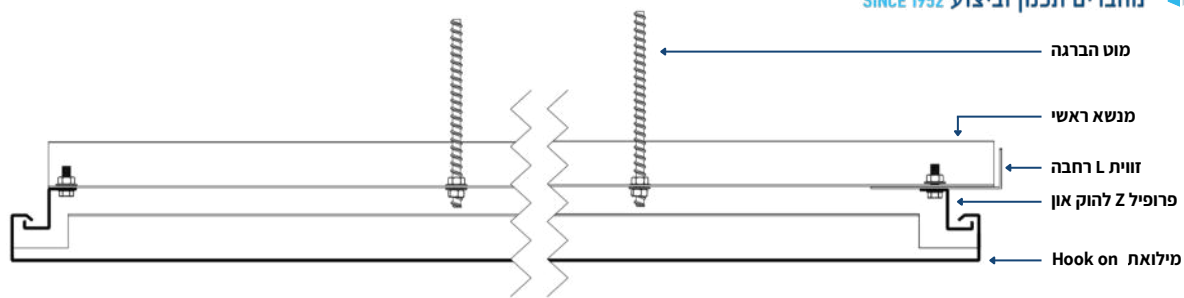




הוראות הרכבה

- יש לתלות ולפלס את פרופיל הזווית הקושרת באמצעות מוט הברגה M6 ומיתד מתאים לתקרת הרקע.
- בהיקף ניתן להשאיר את המערכת מרחפת או לקבע באמצעות זווית רחבה/ זווית ניתוק קטנה לייצר ניתוק מינימלי של 20 מ"מ למען פריקות המערכת.
- בשימוש של זווית רחבה היקפית/ זווית ניתוק קטנה, אין לייצר ניתוק גדול מ- 30 מ"מ.
- את פרופיל ה-Z להוק און יש לחבר לזווית הקושרת/ רחבה באמצעות בורג ואום תואמים.
- המרחקים בין פרופילי ה-Z יהיו בהתאם לגודל אריח ההוק-און.
- הנחת האריחים תעשה כך שאריחי "המסדרון" יהיה תמיד בטור הקצה. אריחי "החדרים" ירכבו אחד על השני.
- יש להניח את אריחי המסדרון באותו כיוון כך שהכיפוף העליון יהיה תואם בכל האריחים.

הוראות פירוק

- יש להרים את האריח הרוכב על האריח המיועד לפירוק.
- יש להרים ולהזיז את האריח הרצוי ולהזיז כ- 1 ס"מ הצידה.
- יש להוריד בזהירות את האריח, ולהניחו על הרצפה.
- אמצעי בטיחות- יש לבצע את פירוק האריח ע"י שני אנשים.

חדרים

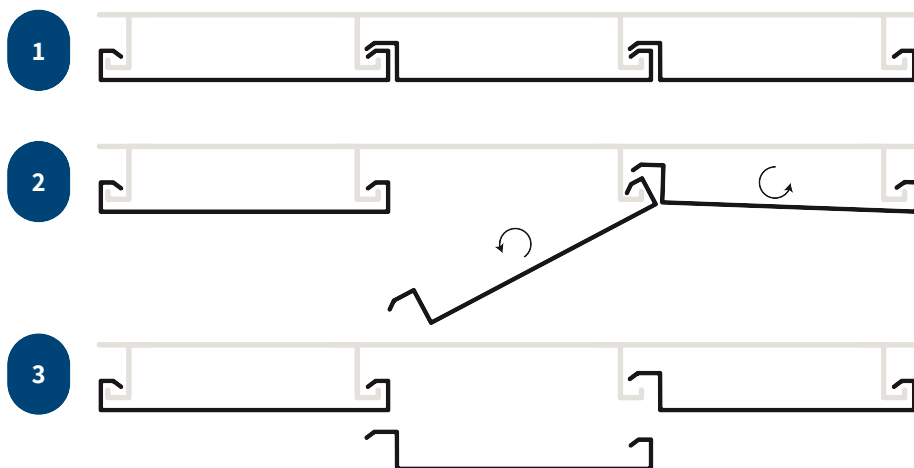

מסדרונות

