





למלות ברוחבים שונים

LINEAR VARIO LAMELA

הכט & אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952



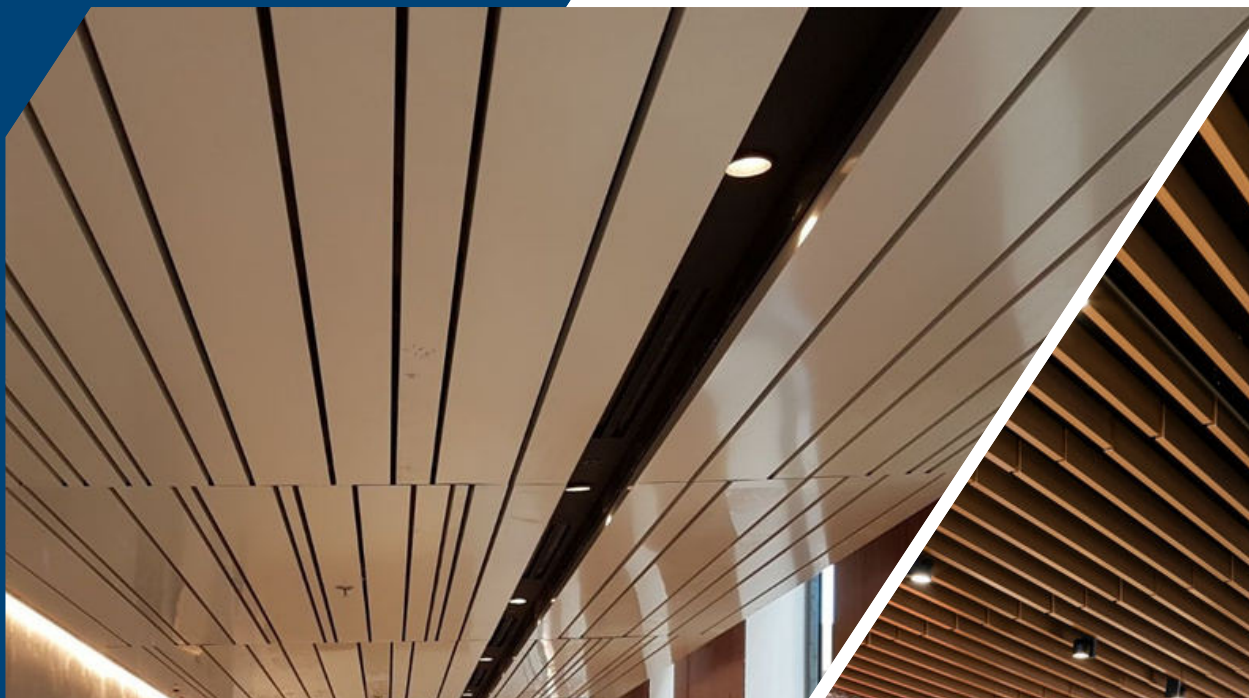

יעילות גבוהה
לאורך זמן



9001:2015

תקן ניהול
איכות



פריקות



עמידות
בלחות

מערכת תקרת תותב מתכתית מאלומיניום מדגם LINEAR VARIO LAMELA מתוצרת חברת "הכט & אפרים" ישראל.

- עובי המתכת 0.6 מ"מ, אורך עד 3000 מ"מ, רוחבים במידות שונות.
- גמר איבוק אלקטרוסטטי בעובי 30 מיקרון לפחות, גוון לפי RAL 20% ברק גמר מט.
- מנשא ראשי ליגר עליון משונן מדגם- HOC 55 בגוון שחור, כולל מערכת תלייה מפלדה.
- התקנה ע"פ הוראות יצרן מס' 19364.
- אחריות 10 שנים.
- כולל הוראות התקנה ואחזקה של היצרן.
- מקבעים עליונים באישור מהנדס מבנים.
- עומדת בדרישות ת"י 921.
- האריח מצופה בגיליון אבץ חם וצבוע בצבע פוליאסטר אפוקסי בגוון RAL לפי בחירה.

◀ תחלופה תרמית מהירה.

◀ כושר בליעת רעש גבוה.

◀ מראה מונוליטי המאפשר פריקות.

◀ הרכב אלומיניום ממוחזר.

טקסטורות עץ




אגוז

אלון

אפשרות ניקוב

ניקוב 2026
ניקוב עגול 2 מ"מ
שטח ניקוב 26%




ניתן להזמין בכל צבעי RAL



פרט טיפוס

- למלות בעלות כיפוף עליון קפיצי תומך, מחוברות לליגר עליון אוניברסלי משונן.
- ליגר עליון משונן 55 מ"מ המייצר מרווח 19 מ"מ בין הלמלות.
- ליגר עליון משונן 80 מ"מ המייצר מרווח 44 מ"מ בין הלמלות.
- ניתן לשלב גופי תאורה ו/או מערכות אלקטרומכניות אחרות כתחליף ללמלות המתכת.
- צביעה ואיבוק אלקטרוסטטי לפי מניפת צבעי RAL.
- ניתן להזמין את הלמלות בגבהים שונים (20 מ"מ ועד 200 מ"מ).

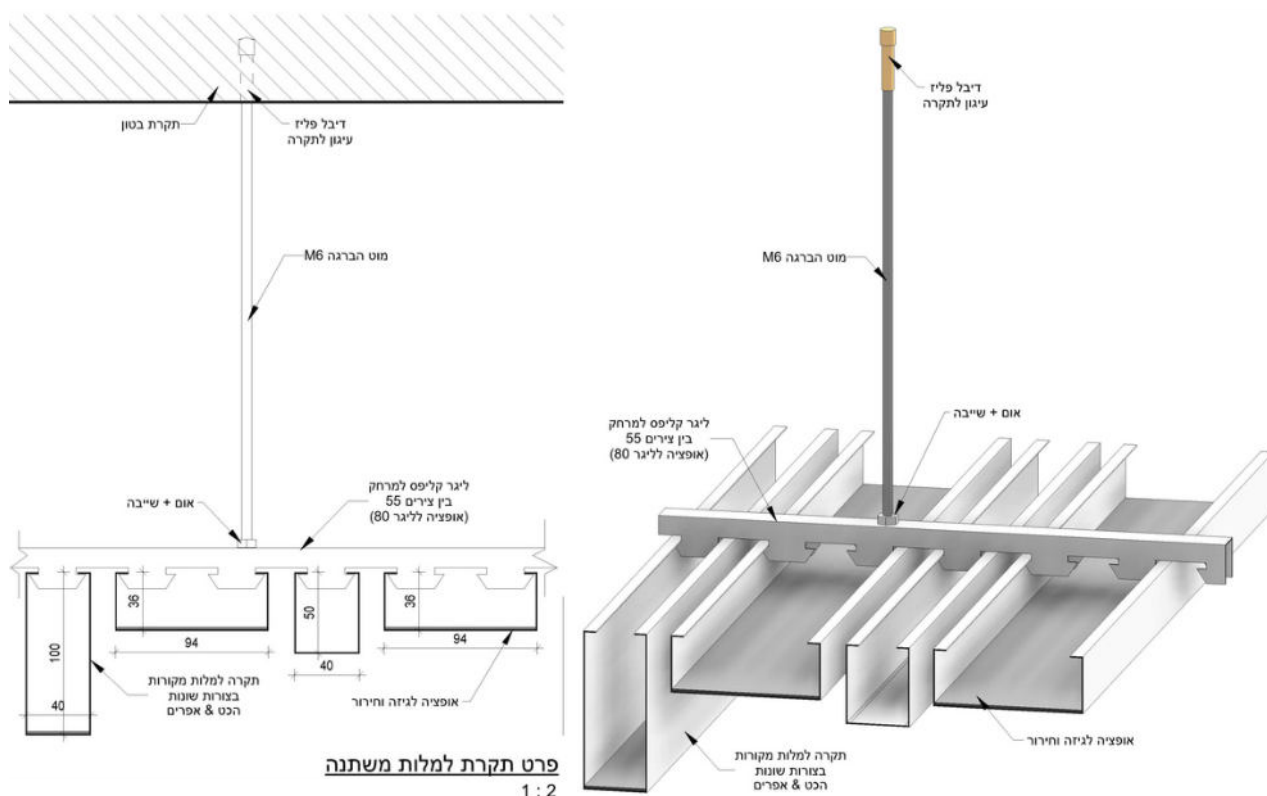

סוגי מקצבים



סוגי למלות בגבהים שונים

סוגי למלות לליגר 80


למלה בגובה
מינימלי

למלה בגובה
סטנדרט

למלה בגובה
מקסימלי

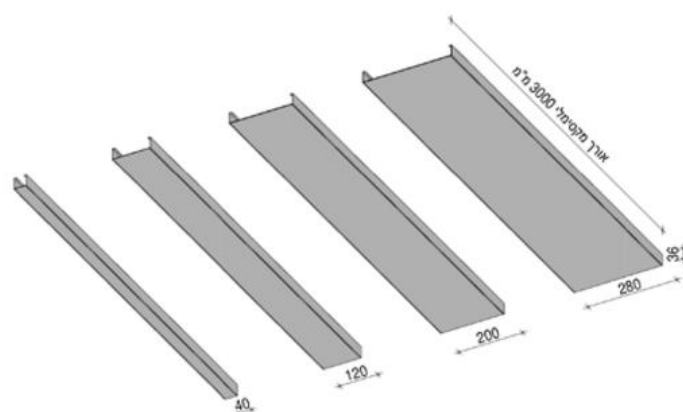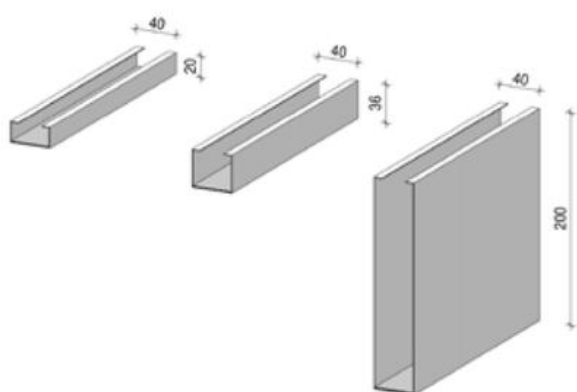

סוגי למלות לליגר 55

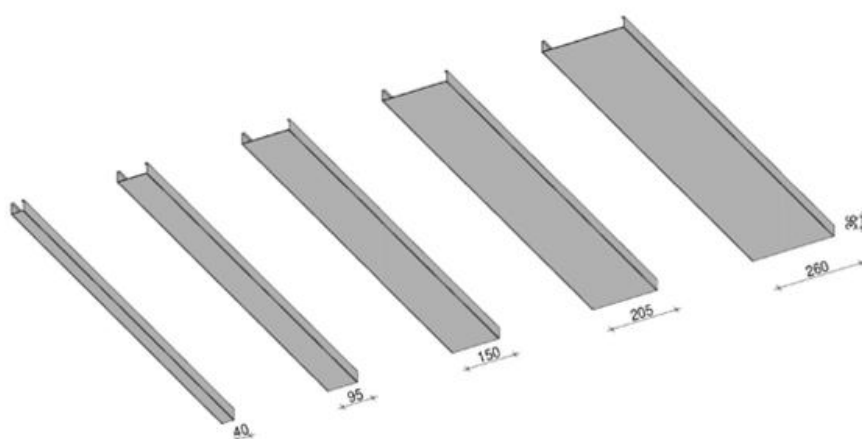


סוגי מקצבים


DISCO - דגם ליגר 80




POP - דגם ליגר 80




LATIN - דגם ליגר 80




FUSION - דגם ליגר 80




FUNK - דגם ליגר 55



COUNTRY - דגם ליגר 55




BAND - דגם ליגר 55




סוגי מקצבים


55 דגם ליגר - ACID



55 דגם ליגר - ASIAN




55 דגם ליגר - DECIMA



55 דגם ליגר - MODUS




55 דגם ליגר - OCTAVA



55 דגם ליגר - PRIMA



55 דגם ליגר - TONIKA




סוגי ניקובים

מגוון אפשרויות ניקוב מוצע לאדריכל היכול לבחור את הגודל, צורת וצפיפות הניקוב בהתאמה לצרכיו.


ניקוב עגול 1.5 מ"מ

1522

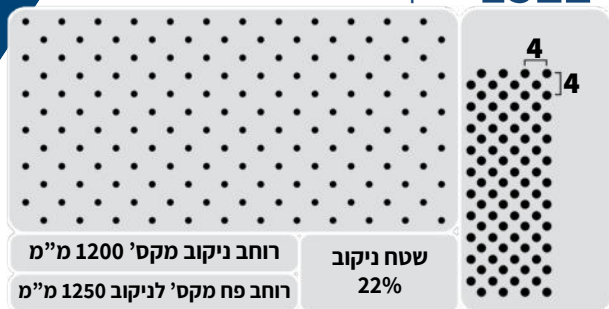


ניקוב עגול 2 מ"מ

2026

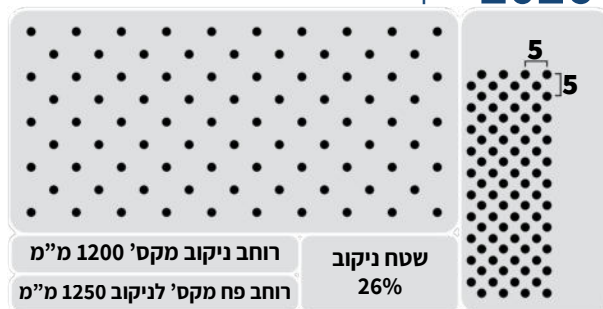


ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 1.5 מ"מ

1510

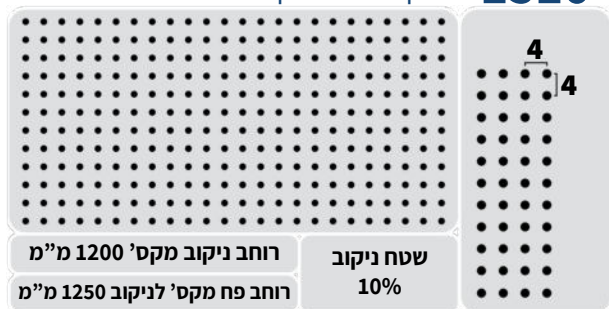


ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 2 מ"מ

2013

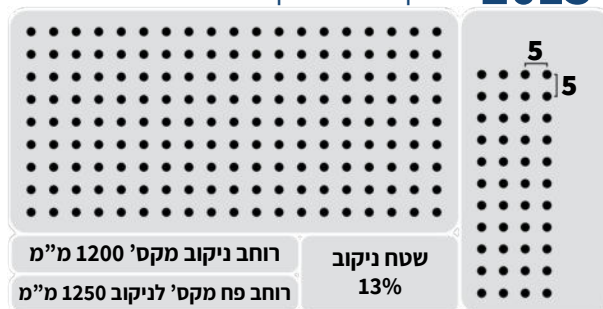


ניקוב עגול שורות ישרות 1.5 מ"מ

1504

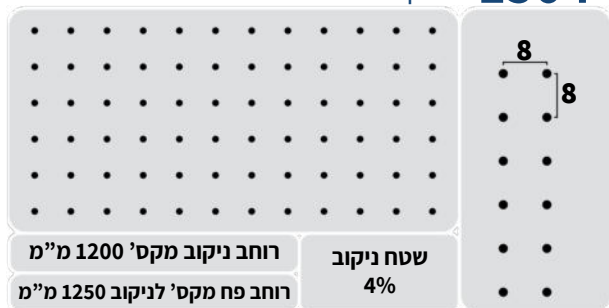

ניקוב עגול שורות ישרות 2 מ"מ

2003

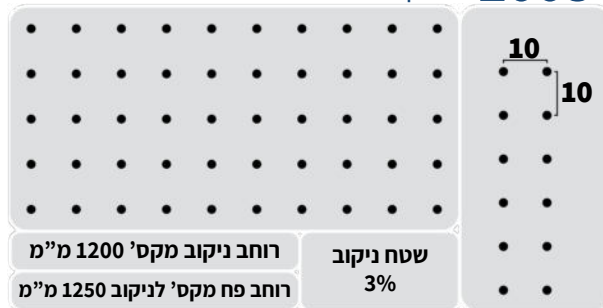


ניקוב עגול שורות ישרות 0.8 מ"מ

0806



ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 0.8 מ"מ

0825

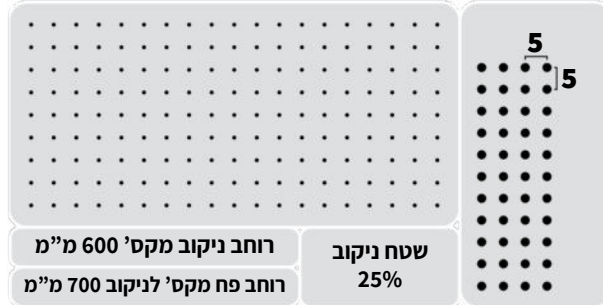


ניקוב עגול 0.8 מ"מ

0851



ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 0.8 מ"מ

0850

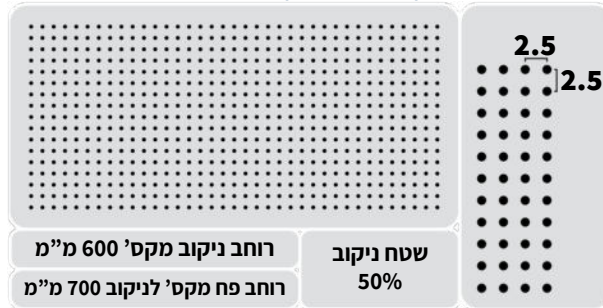


סוגי ניקובים

מגוון אפשרויות ניקוב מוצע לאדריכל היכול לבחור את הגודל, צורת וצפיפות הניקוב בהתאמה לצרכיו.


ניקוב עגול צפוף 3 מ"מ

3028

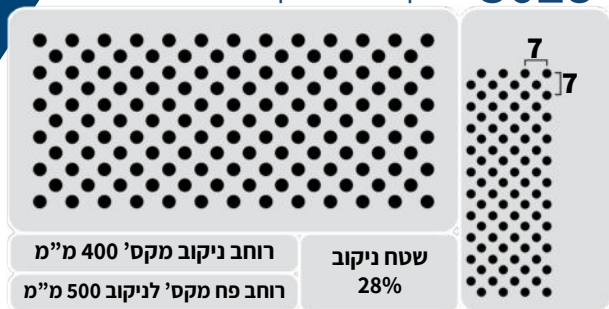


ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 3 מ"מ

3014

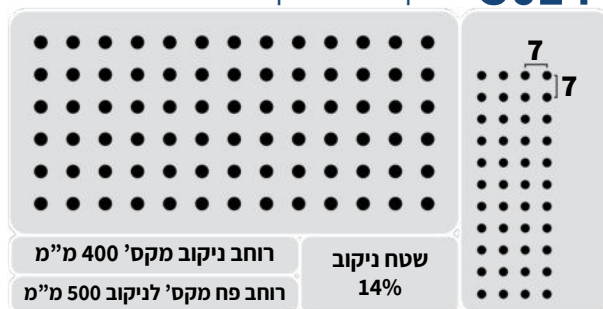


ניקוב עגול 3 מ"מ

3008

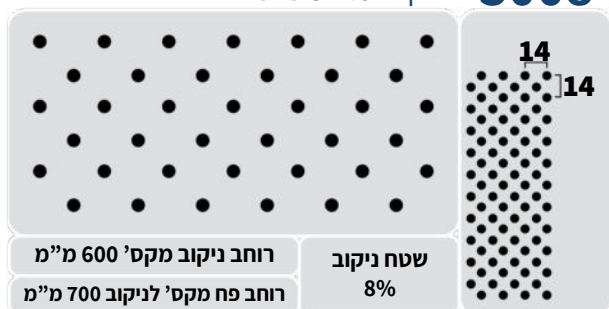


ניקוב עגול שורות ישרות 3 מ"מ

3004

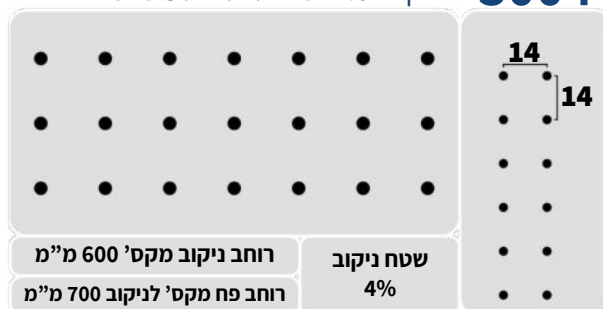


ניקוב עגול 4.5 מ"מ

4515

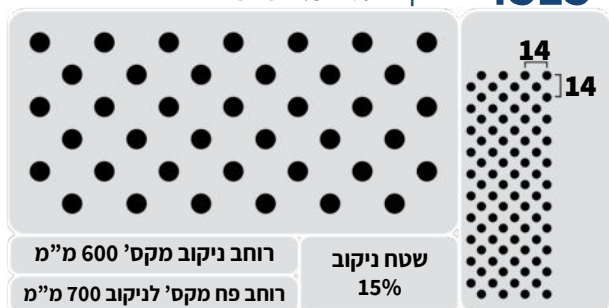

ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 4.5 מ"מ

4507

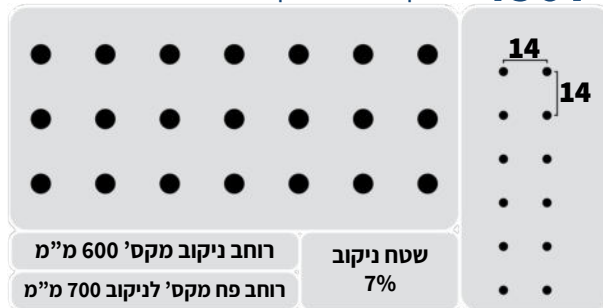


בידוד

חברת הכט אפרים נציגה של חברת רויאלין - גרמניה.


גיזה אקוסטית מבית רויאלין לא ארוגה, בעלת כושר בליעת רעש עד $\alpha_w 0.8$ עם גיזה בלבד NRC 0.85 בתוספת צמר זכוכית 25 מ"מ בעובי 0.2 מ"מ מוצמדת בדבק אקוסטי על גב יחידות התקרה והקיר.

יתרונות

- הנחתת הדווד גבוהה.
- אינו ניתק ואינו זז מהיחידה, כך שהסרת האריחים לצורך תחזוקת המערכות הנמצאות מעליהם והנחתם מחדש לאחר מכן קלה, מהירה ופשוטה.
- עומדת בדרישות ת"י 921.
- בידוד אקוסטי בגווני שחור המדגיש את מראה הניקוב ולחילופין בגוון לבן/ אפור למראה מונוליטי.

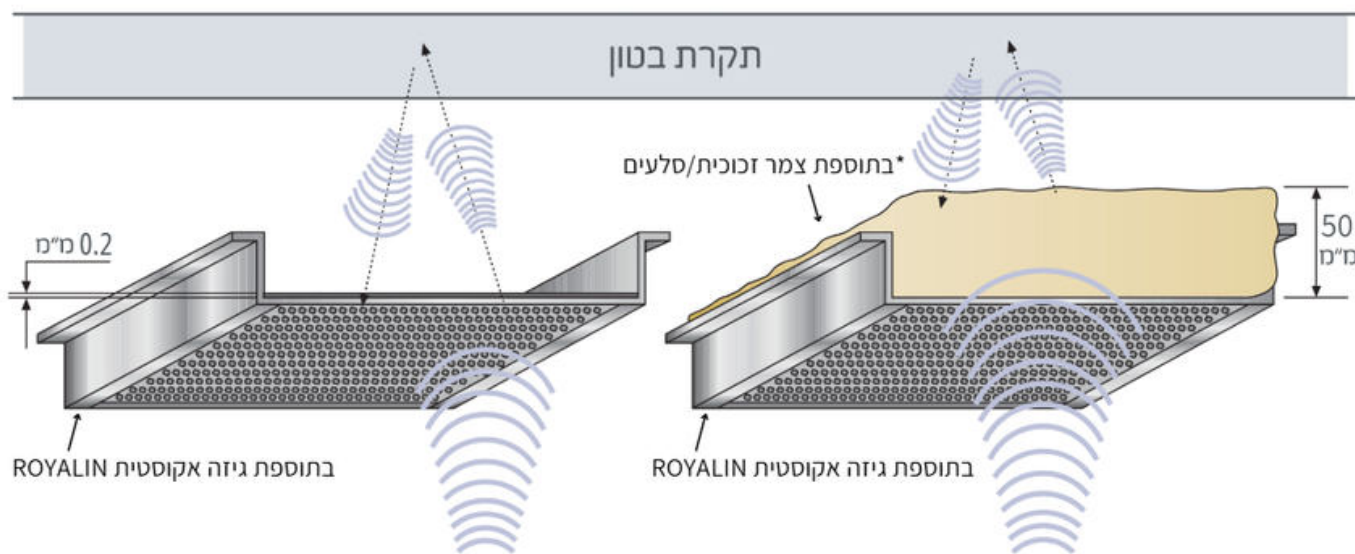

*תוספת צמר זכוכית/סלעים ניתן להוסיף מעל האריח לפי דגם התקרה

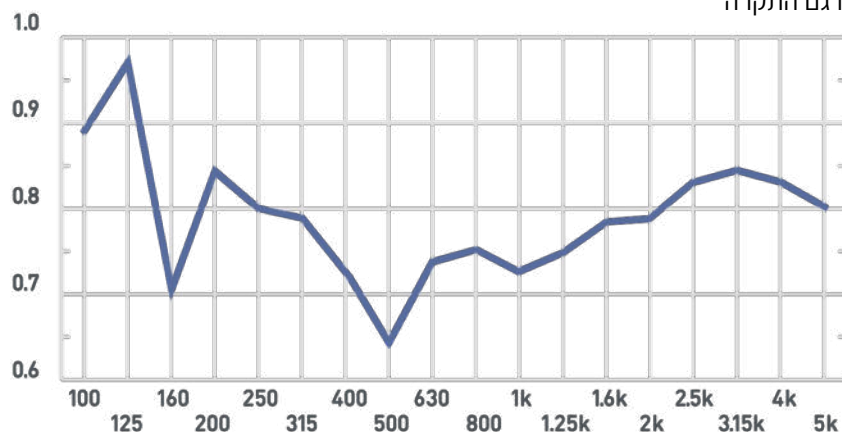

ROYALIN
turning materials into solutions