


X-LOCK

הכט & אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952





קיימות גבוהה



9001:2015

תקן ניהול
איכות

פריקות

עמידות
בלחות

מערכת תקרת תותב מתכתית מדגם X LOCK מתוצרת חברת "הכט & אפרים" ישראל.



- אריחים פריקים מיוצרים מפח פלדה בעובי 0.6 מ"מ.
- עמידות בדרישות ת"י 921 אחריות 10 שנים.
- כולל הוראות התקנה ואחזקה של היצרן.
- האריח נעול ע"י קפיצים ומקובע במערכת התלייה כך שהינו עמיד בפני נפילה, רוחות, שטיפה בלחץ מים.
- האריח מצופה בגיליון אבץ חם וצבוע בצבע פוליאסטר אפוקסי בגוון RAL לפי בחירה.
- אריחים פריקים מיוצרים מפח פלדה בעובי 0.6 מ"מ.
- מתאימה למרפסות, גני ילדים, אולמות, בתי ספר, מקומות פתוחים ומטבחים.
- אריחי התקרה ניתנים לפירוק כלפי מטה ומתאימים למקומות בהם המרחק בין תקרת התותב לתקרת הרקע מינימלי.

ניקוב: עפ"י קטלוג יצרן

מערכת מנשאים: קונסטרוקציות תלייה HEAVY DUTY – 38/24 0.4 מ"מ

מתלים: מוטות הברגה קשיחים M6. המרווח המקסימלי בין המתלים – 1.2 מ

המתלים יחוברו לפרופיל הראשי בלבד (MR). אין לתלות על קונסטרוקציה התלייה אלמנט אחר פרט לאריחי התקרה. כל אלמנט נוסף יותקן על גבי מתלים נפרדים ועצמאיים ומשקלן יעוגן לתקרת הרקע

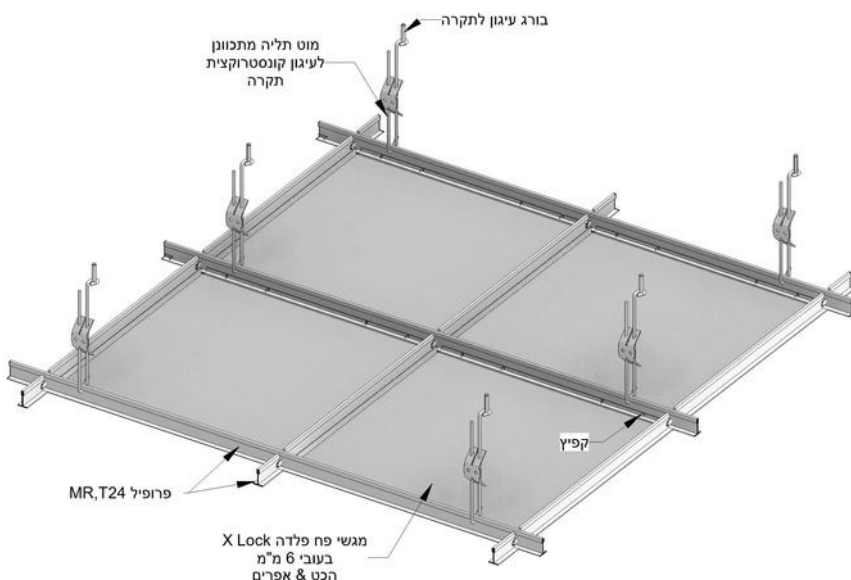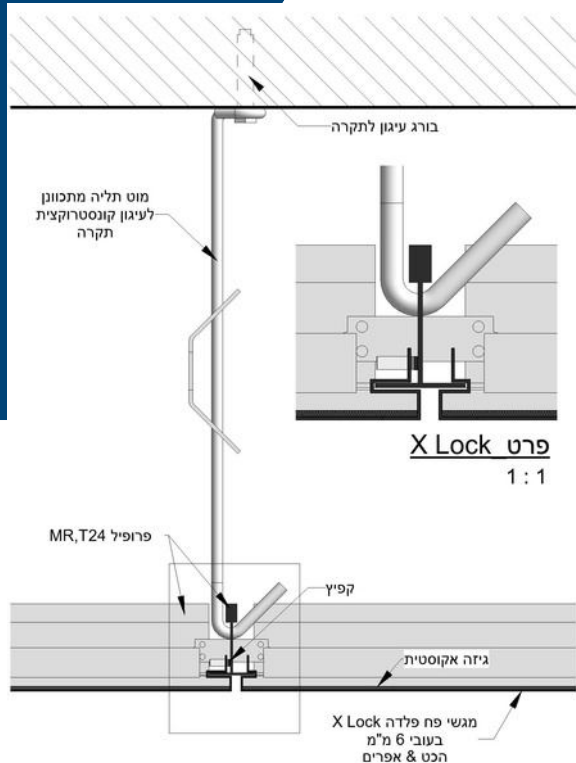


פרט תליה תקרת 3D-X Lock

הוראות הרכבה ופירוק


שלב 3- תליית מערכת הקונסטרוקציה מוטות תליה קשיחים (מוט הברגה M6)
 • תליה תתבצע לפרופיל הראשי בלבד
 • תליה במרווחים של 1200 מ"מ מקסימום
 • שלב 3- תליית מערכת הקונסטרוקציה

שלב 2- בחירת פרופילי התקרה מידת הפרופילים:
 600 T 24/38 מ"מ, 1200 מ"מ, 3600 מ"מ
 L 19/24 - הצד המקביל לקיר 24 מ"מ, הצד הניצב לקיר 19 מ"מ הקו הנוצר בין הגבס לזווית משאיר רווח של 8 מ"מ התואם את הרווחים בין האריחים (במידה ומשתמשים בפרופיל אחר, חישוב השטח יהיה שונה). על מנת לקבל תקרה בקו "0" עם קרניז הגבס יש להגביה את הזווית ב- 10 מ"מ מעל לקו ה 0 של הקרניז


שלב 1- תכנון וביצוע פתח אור המחלק את התקרה לאריחים שלמים בלבד
 • המרחק המצוין הוא המרחק בין מרכז פרופיל T אחד למרכז פרופיל T השני
 • המרחק בין שפה קיצונית למרכז הפרופיל T היקף פתח האור הוא 608 מ"מ
 • מיועד לתקרה בגמר זווית בלבד
 • מידות הפרופיל 24*19
שים לב! קפיץ החיזוק ימוקם בצד של פרופיל T הראשי ולא בצד של הזווית

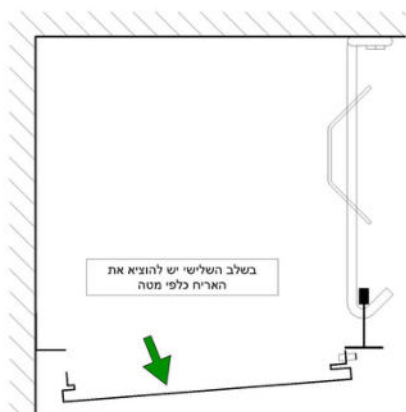

מצב 3 - תקרת X Lock 1:2

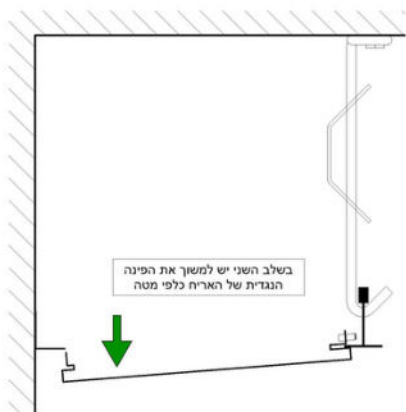

מצב 2 - תקרת X Lock 1:2

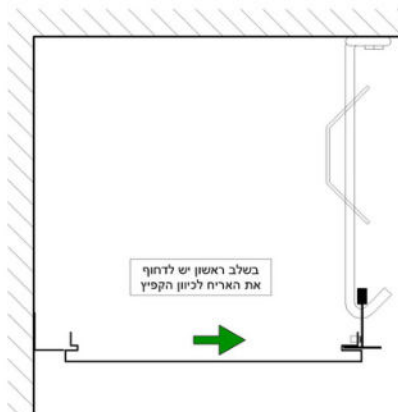


מצב 1 - תקרת X Lock 1:2

פירוק אריחי תקרה מסוג X LOCK
 • בשלב הראשון יש להזיז את האריח שמאלה
 • בשלב השני יש למשוך את פינת האריח הימנית כלפי מטה
 • בשלב שלישי יש להוציא את האריח כלפי מטה

סוגי ניקובים

מגוון אפשרויות ניקוב מוצע לאדריכל היכול לבחור את הגודל, צורת וצפיפות הניקוב בהתאמה לצרכיו השונים.


ניקוב עגול 1.5 מ"מ

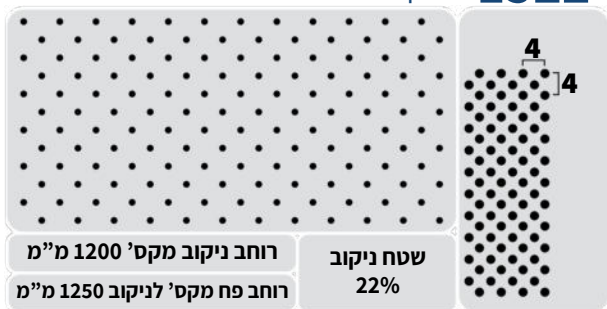1522


ניקוב עגול 2 מ"מ

2026


ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 1.5 מ"מ

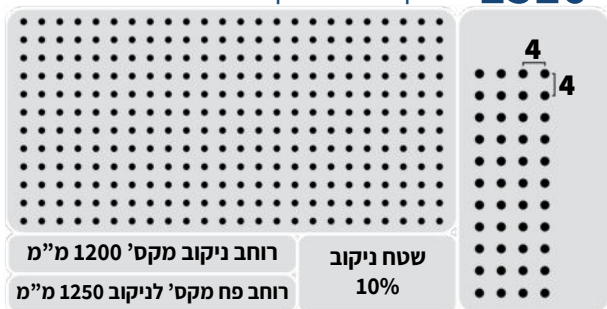1510


ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 2 מ"מ

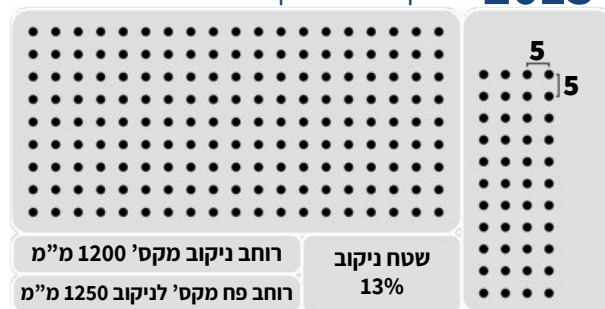2013

ניקוב עגול שורות ישרות 1.5 מ"מ

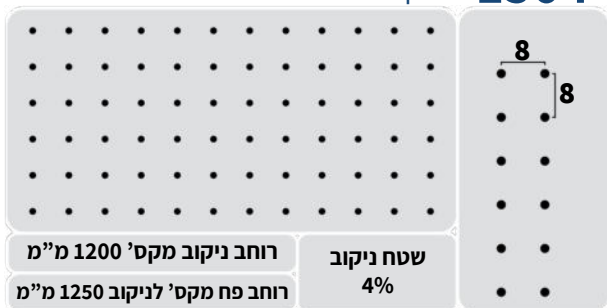1504


ניקוב עגול שורות ישרות 2 מ"מ

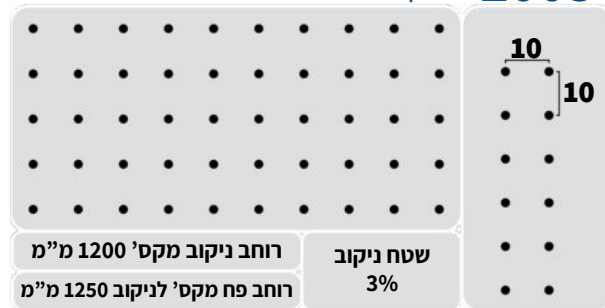2003

ניקוב עגול שורות ישרות 0.8 מ"מ

0806


ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 0.8 מ"מ

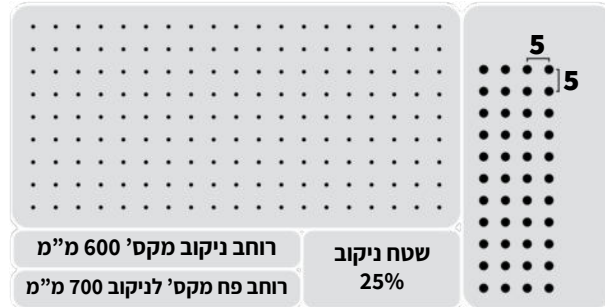0825

ניקוב עגול 0.8 מ"מ

0851

ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 0.8 מ"מ

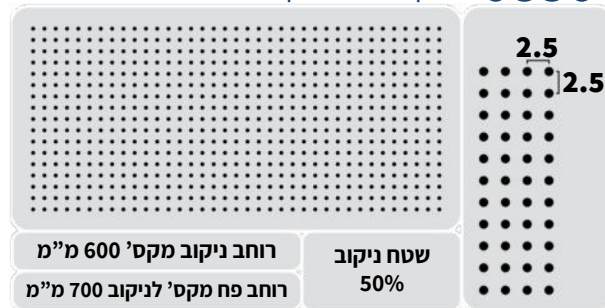
0850

סוגי ניקובים

מגוון אפשרויות ניקוב מוצע לאדריכל היכול לבחור את הגודל, צורת וצפיפות הניקוב בהתאמה לצרכיו השונים.


ניקוב עגול צפוף 3 מ"מ

3028

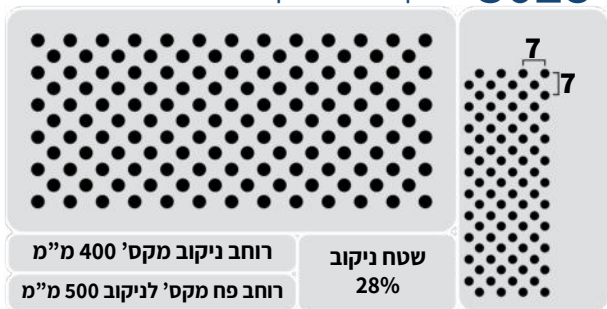


ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 3 מ"מ

3014

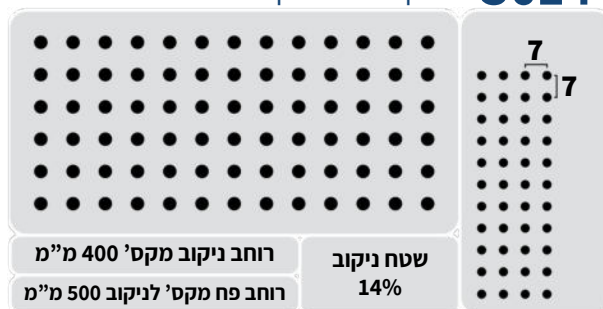


ניקוב עגול 3 מ"מ

3008

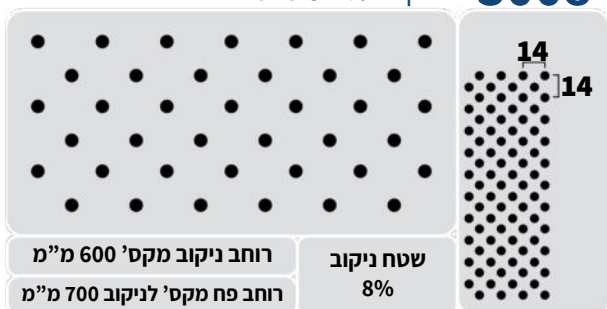


ניקוב עגול שורות ישרות 3 מ"מ

3004

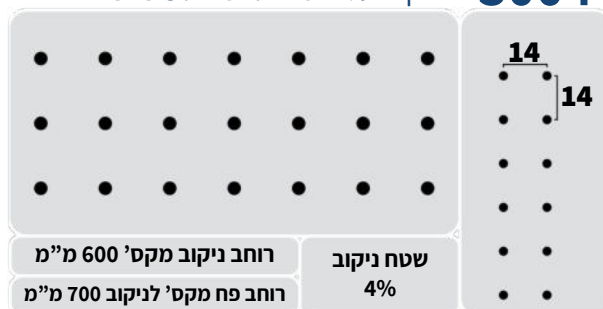


ניקוב עגול 4.5 מ"מ

4515

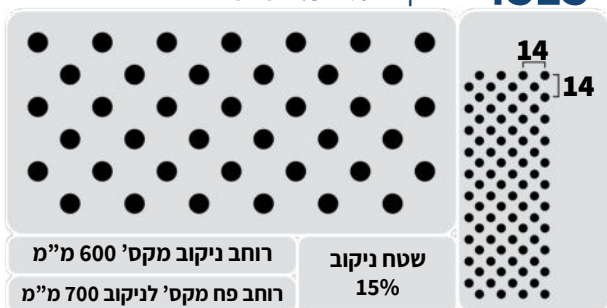


ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 4.5 מ"מ

4507

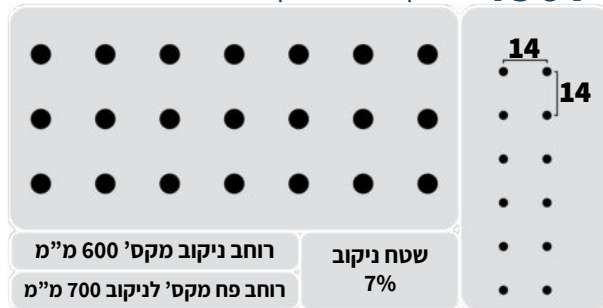


ניקוב עגול 6 מ"מ

6024

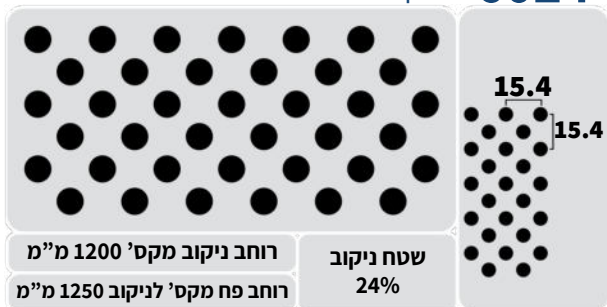


ניקוב עגול שורות ישרות 6 מ"מ

6012

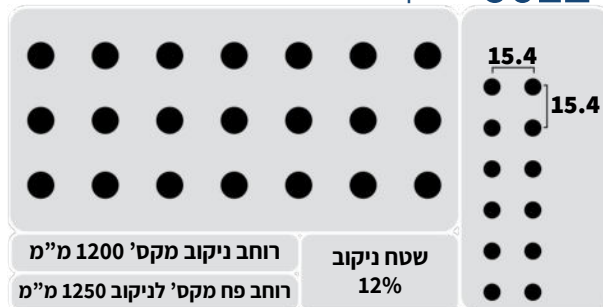

ניקוב עגול צפוף 6 מ"מ


6041

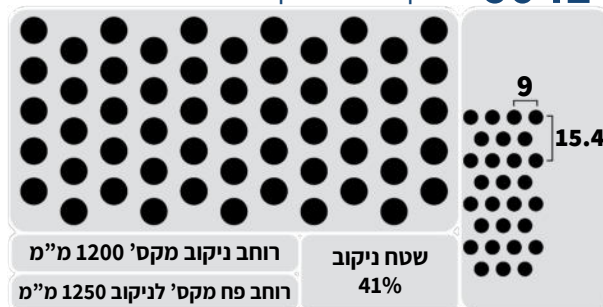


סוגי ניקובים

מגוון אפשרויות ניקוב מוצע לאדריכל היכול לבחור את הגודל, צורת וצפיפות הניקוב בהתאמה לצרכיו השונים.

ניקוב עגול 9 מ"מ **9022**

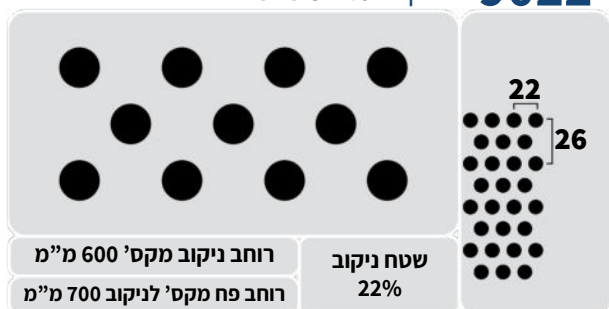


ניקוב עגול שורות ישרות 9 מ"מ **9013**

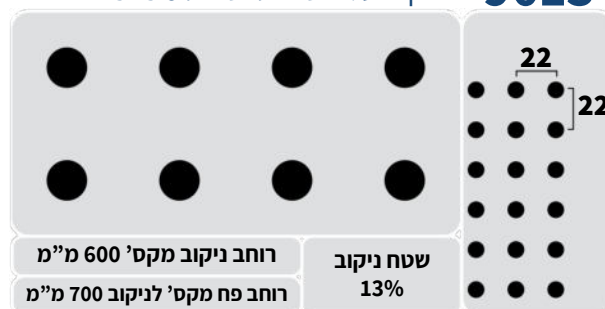


ניקוב אובלי 4X15 מ"מ **SB41**




ניקוב אובלי 4X15 מ"מ **OB40**

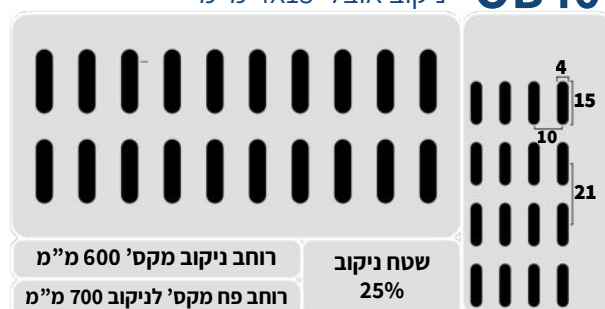


ניקוב מרובע צפוף 8X8 מ"מ **S8044**

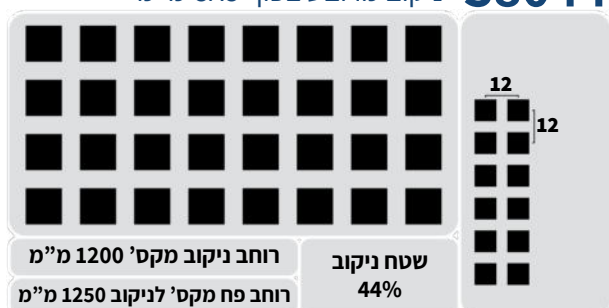


ניקוב מרובע 8X8 מ"מ **S8011**

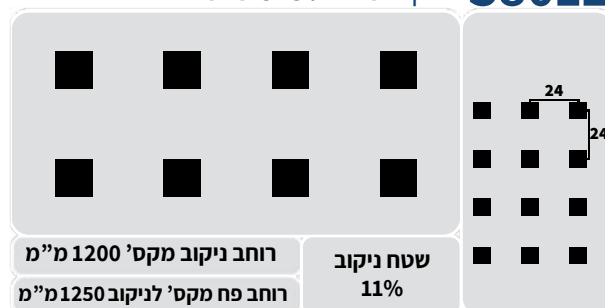


ניקוב מרובע צפוף 5.5X5.5 מ"מ **S5540**

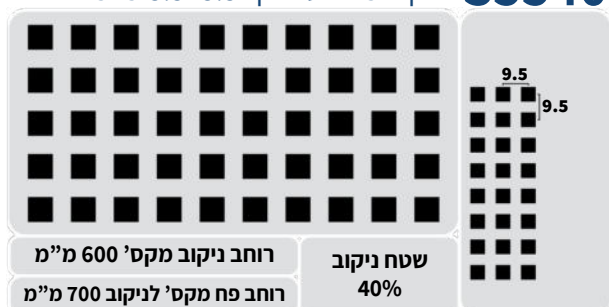

ניקוב מרובע 5.5X5.5 מ"מ **S5510**

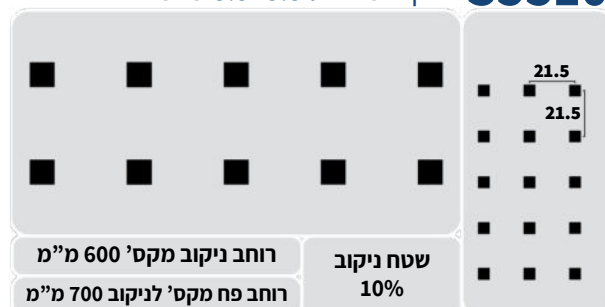

ניקוב רנדומלי 2X4X6X8 מ"מ **R2468**

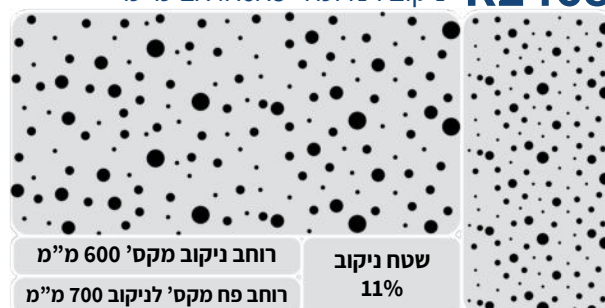


בידוד

חברת הכט אפרים נציגה של חברת רויאלין - גרמניה.


גיזה אקוסטית מבית רויאלין לא ארוגה, בעלת כושר בליעת רעש עד $\alpha_w 0.8$ עם גיזה בלבד NRC 0.85 בתוספת צמר זכוכית 25 מ"מ בעובי 0.2 מ"מ מוצמדת בדבק אקוסטי על גב יחידות התקרה והקיר.

יתרונות

- הנחתת הדהוד גבוהה.
- אינו ניתק ואינו זז מהיחידה, כך שהסרת האריחים לצורך תחזוקת המערכות הנמצאות מעליהם והנחתם מחדש לאחר מכן קלה, מהירה ופשוטה.
- עומדת בדרישות ת"י 921.
- בידוד אקוסטי בגווני שחור המדגיש את מראה הניקוב ולחילופין בגוון לבן/ אפור למראה מונוליטי.

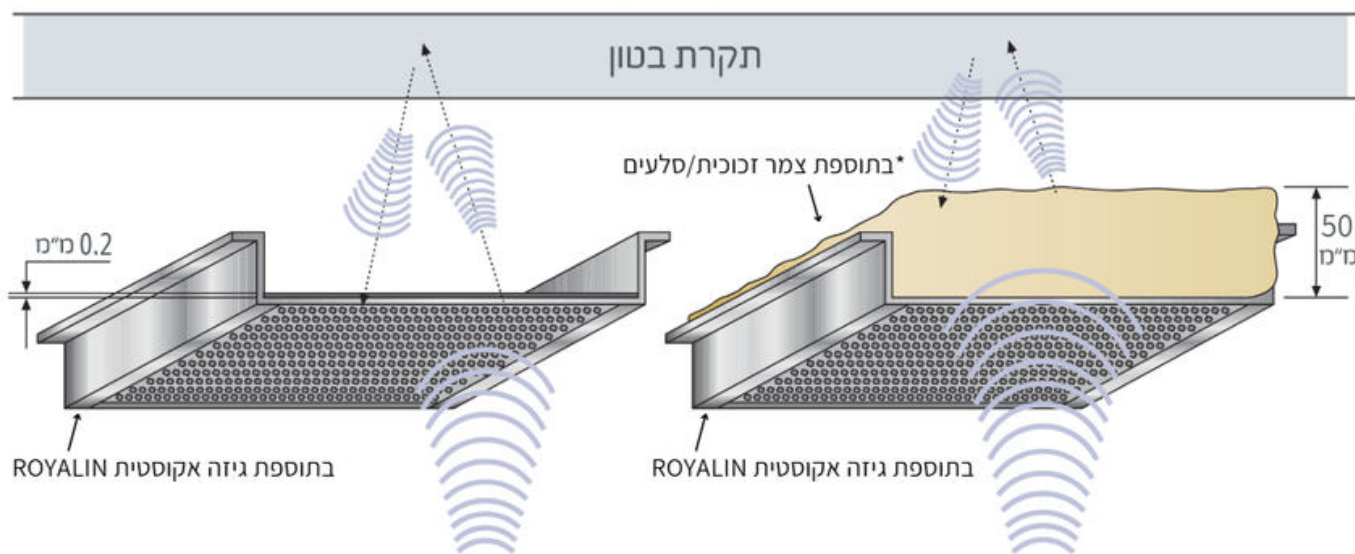

*תוספת צמר זכוכית/סלעים ניתן להוסיף מעל האריח לפי דגם התקרה

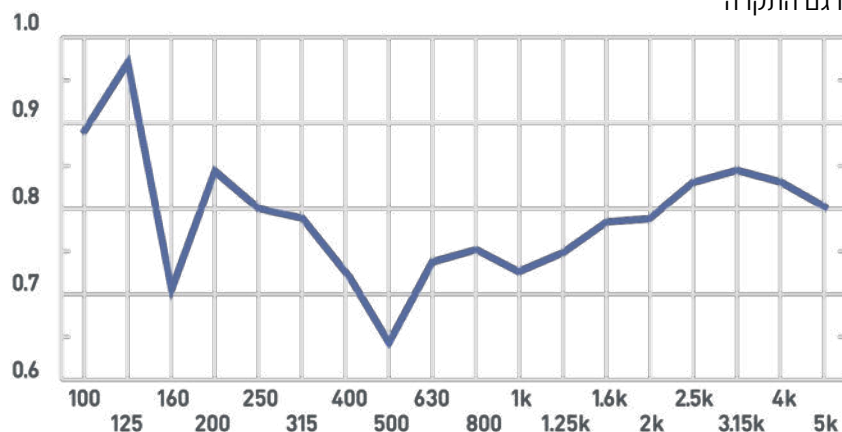

ROYALIN
turning materials into solutions