


מערכת תליה

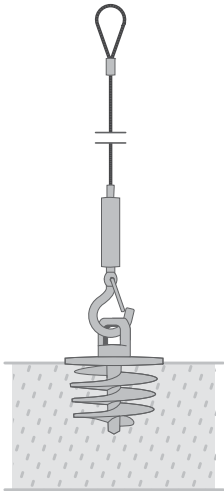

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----|--------|--------|
| | | | | | |
| 300X1200 | 800X800 | 200 | 600 | 1600 Ø | 800 Ø |
| 600X1200 | 1200X1200 | 200 | 900 | 1800 Ø | 1200 Ø |
| 600X2400 | | | | | |
| 1200X2400 | | | | | |

- ◀ אריחים אקוסטיים מרחפים.
- ◀ מיוצרת מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה.
- ◀ פני האלמנט וגב האלמנט מחופה גיזת סיבי זכוכית אקוסטי מסוג EKOTEX עם גמר צבע לאיטום כנגד נשירת סיבים. דופן האלמנט צבוע ומוקשח.
- ◀ גמר משי מט בצבע לטקס לבן (צבע RAL לפי דרישה).
- ◀ משקל כולל של המערכת כולל מתלים המומלצים לשימוש כ-5 ק"ג למ"ר.
- ◀ כושר בליעת רעש גבוה.

85%
החזר אור



Sabin-o.d.s-1000mm
0.1 - 1.0

0.95
aw



תגובות בשריפה לפי ת"י
A2-S1, d0 - 755



75%
תכולת חומר ממוחזר



ניקוי באמצעות מטלית
לחה ו/או מברשת ושואב
אבק



95%
עמידות בלחות עד 95% לחות
יחסית ב 40 מעלות צלסיוס



התקנה

מתלים מתכווננים מדגם SP תוצרת הכט&אפרים, התקנה בהתאם
להוראות היצרן ודרישות תכן בת"י 5103

