


גרפיק - חיפוי תקרה בחיתוך גרפי

הכט & אפרים

מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952





קיימות גבוהה



9001:2015

תקן ניהול
איכות



פריקות



עמידות
בלחות

תקרת גרפיק - מערכת תקרת תותב מתכתית הוק און מתוצרת חברת "הכט & אפרים" ישראל.

- מערכת תקרה אקוסטית פריקה ממתכת עם חיבורים סמויים.
- מגשי ההוק און נתלים בתליה נסתרת על גבי פרופילים עליונים נסתרים ויוצרים מראה אחיד ומלא.
- מידות סטנדרט: 600*1200 מ"מ
- ניתן לייצר במידות מיוחדות עפ"י דרישה:
אורך מומלץ עד 2400 מ"מ.
רוחב מומלץ 200/300/400/600 מ"מ.

◀ מראה נקי ומונוליטי, המנשאים עליהם תלויה תקרת התותב מוסתרים לחלוטין

◀ גישה נוחה לאזורים שמעל לתקרה.

◀ עמידות גבוהה בלחות

◀ ניתן להזמין פרופיל היקפי רציף.

◀ עומדת בדרישות ת"י 921

◀ אחריות 10 שנים.


◀ כולל הוראות התקנה ואחזקה של היצרן.

◀ מקבעים עליונים באישור מהנדס מבנים.




אפשרויות חיתוך


CITY 10%

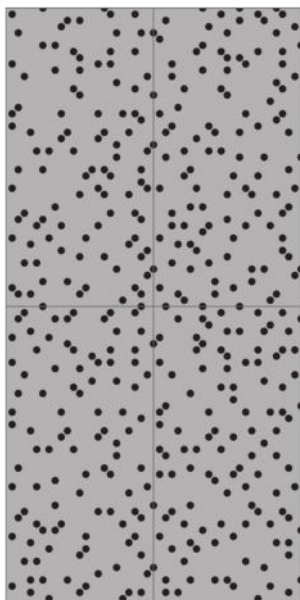


CITY 40%

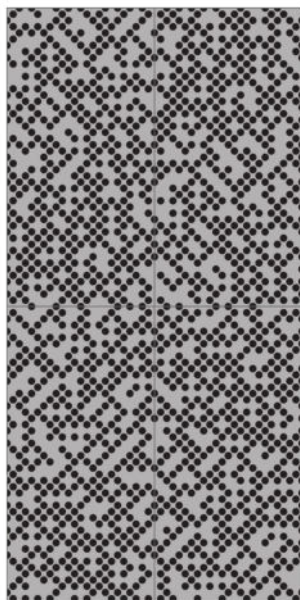


HEXA 10%

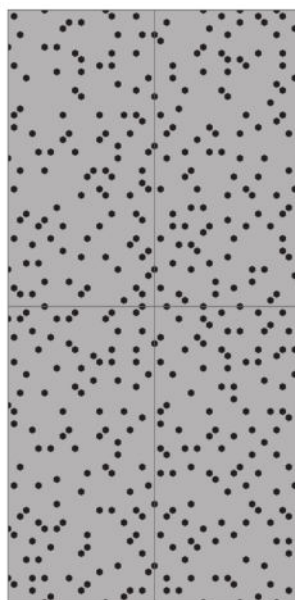


HEXA 40%

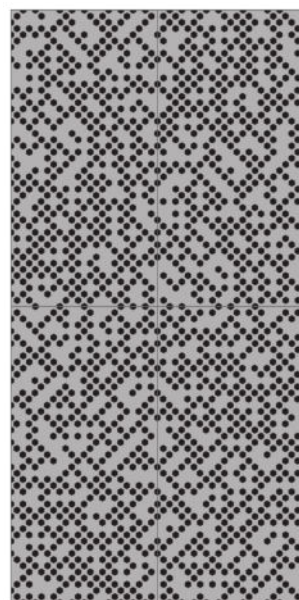


RAIN

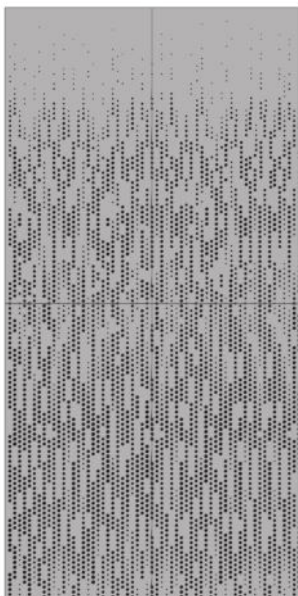


MATRIX

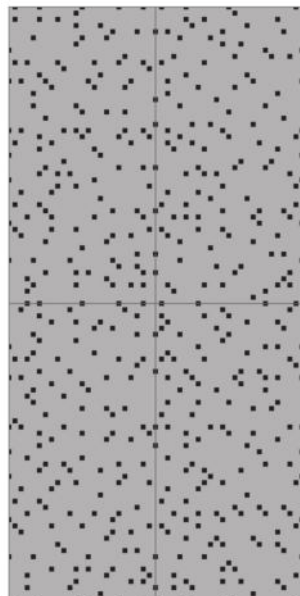

HYDRA

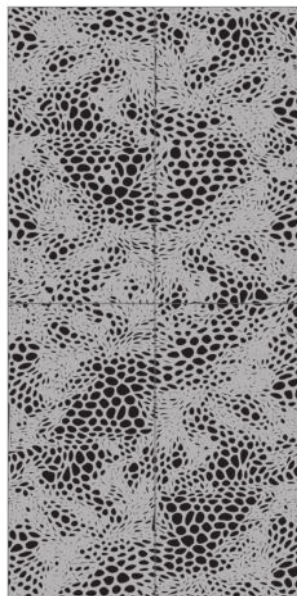


**VAPOR
BLOOM**

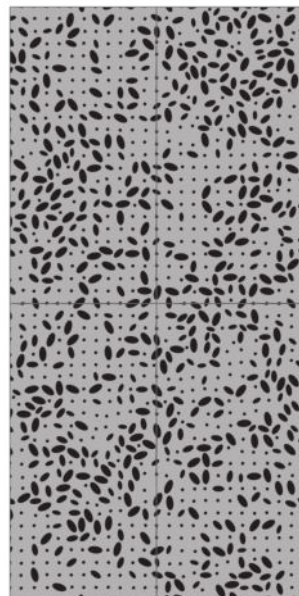




אפשרויות חיתוך


SLOT

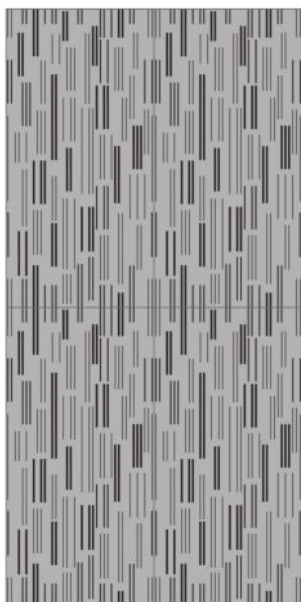


LYTE 10%

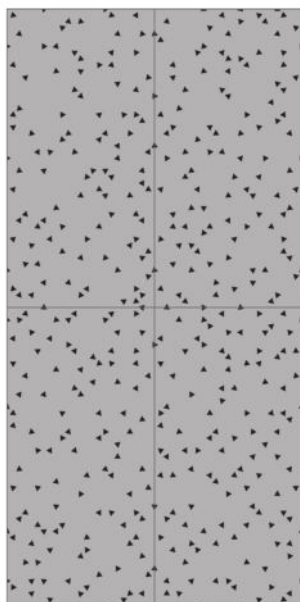


LYTE 40%

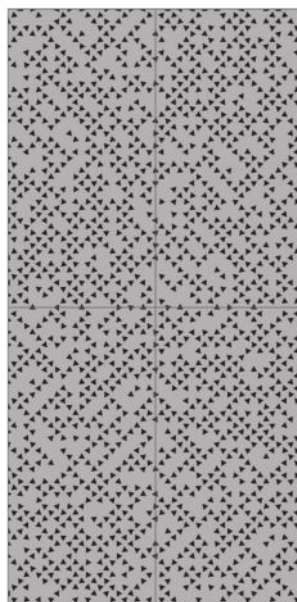


NEON

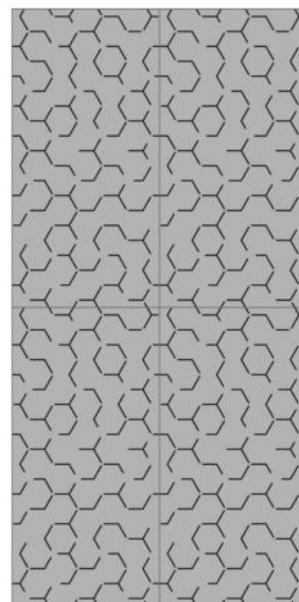

BRICKS*


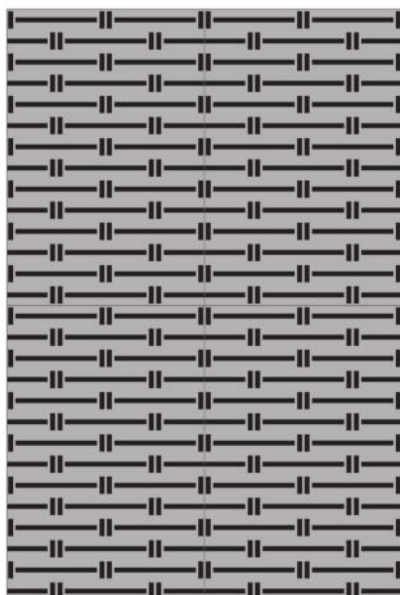


BRICKS 2*


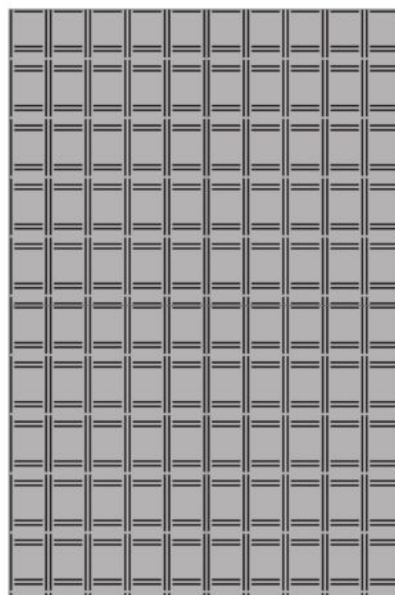





חדרים






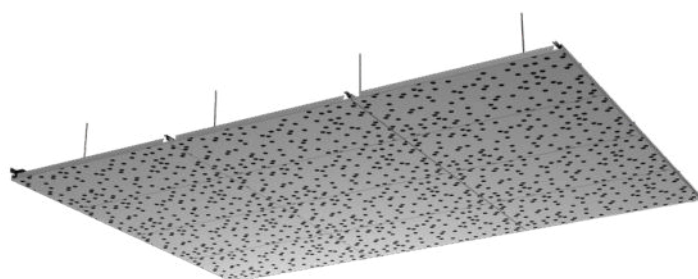
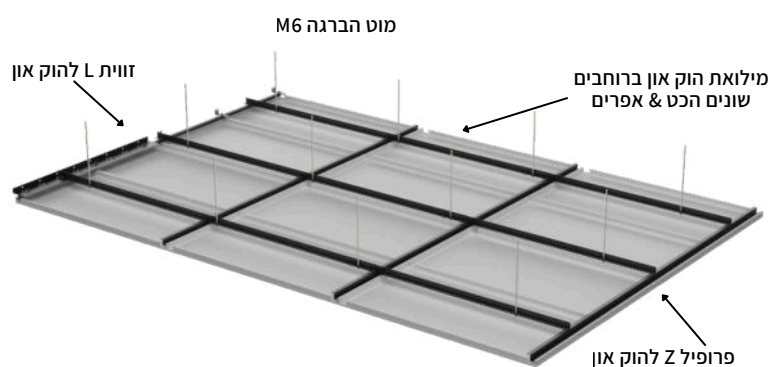










מסדרונות

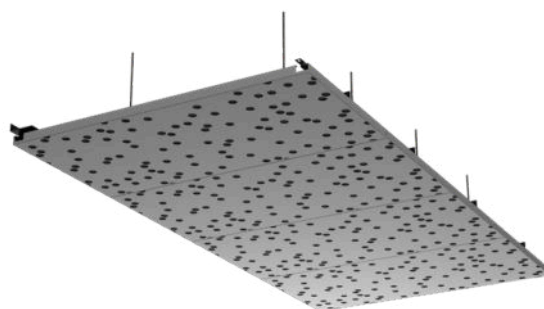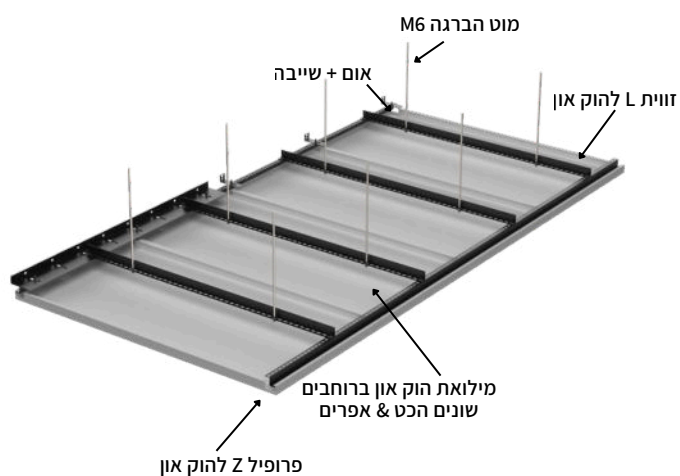

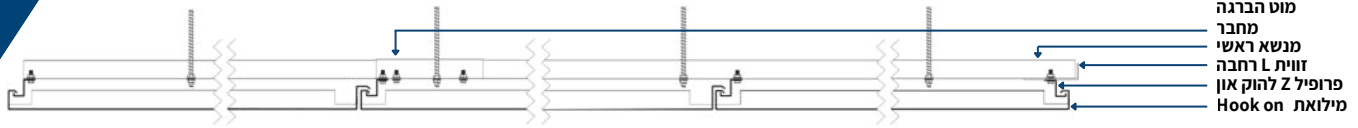

הוק און חדרים גרפיק

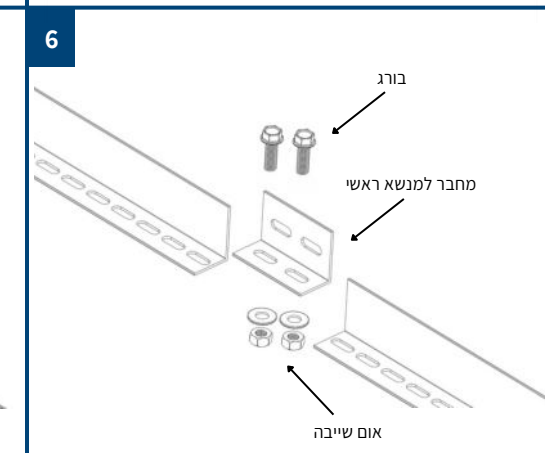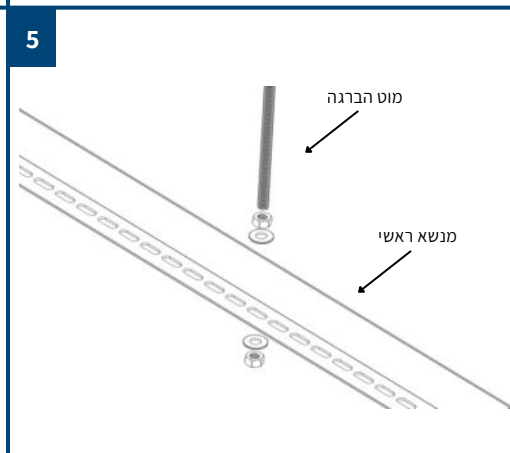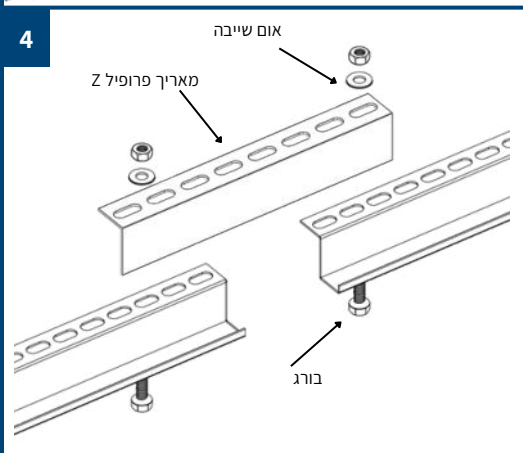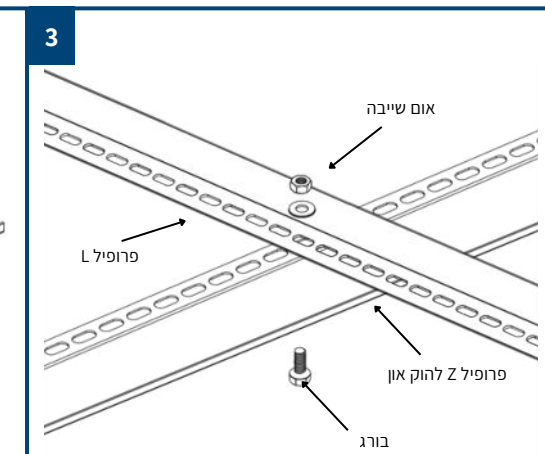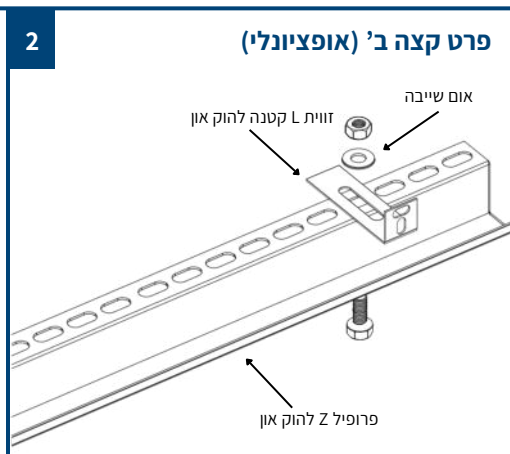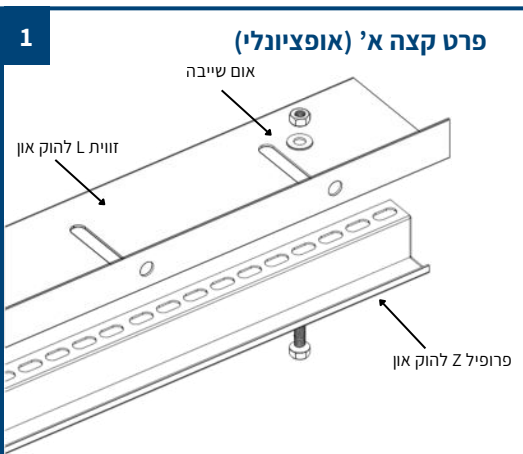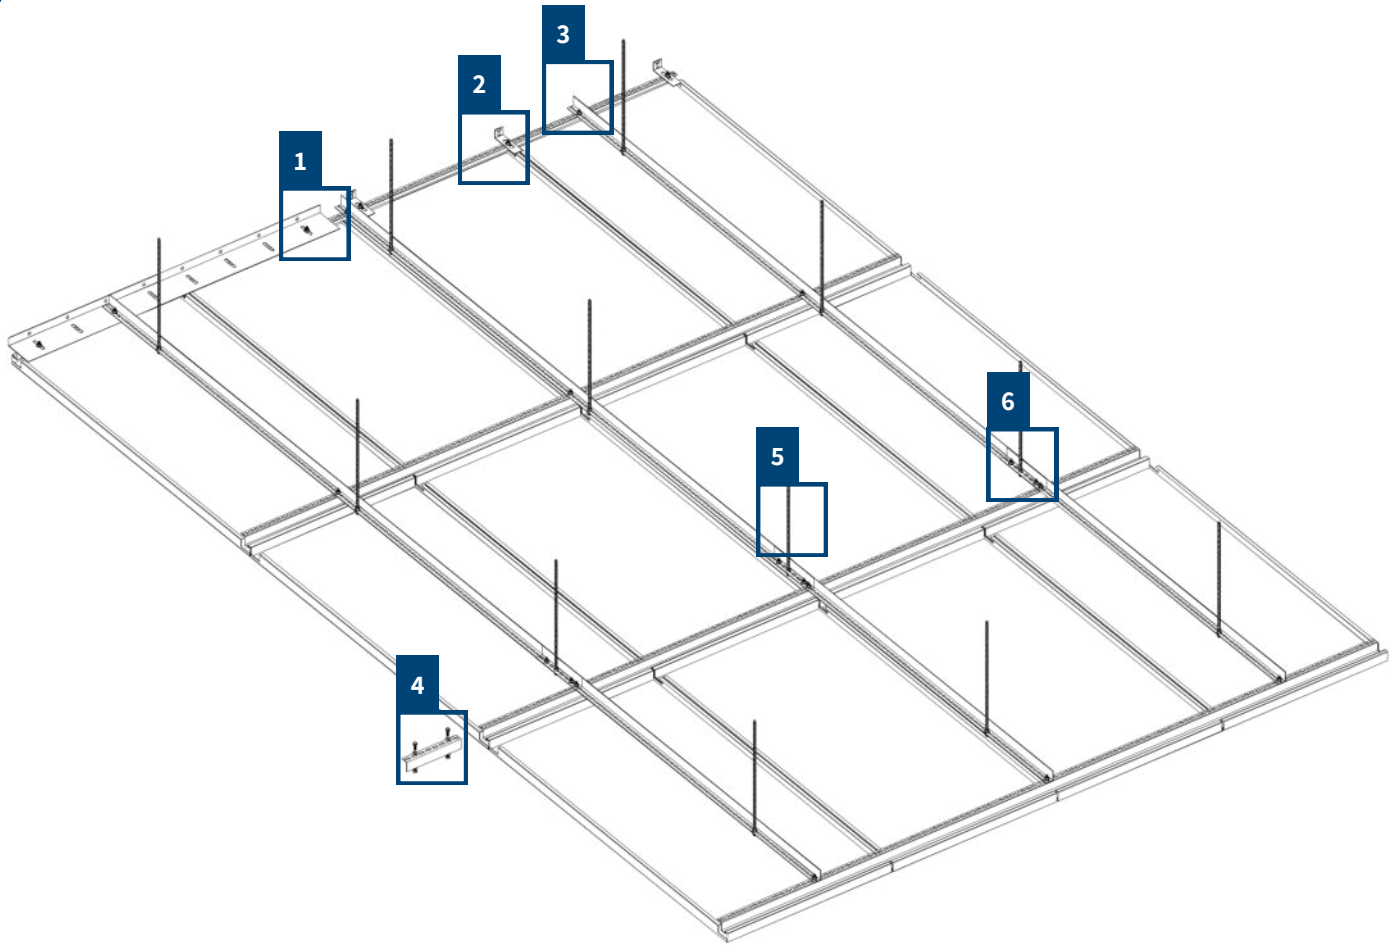

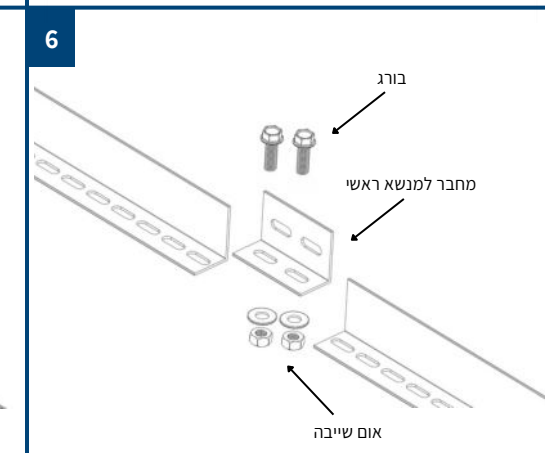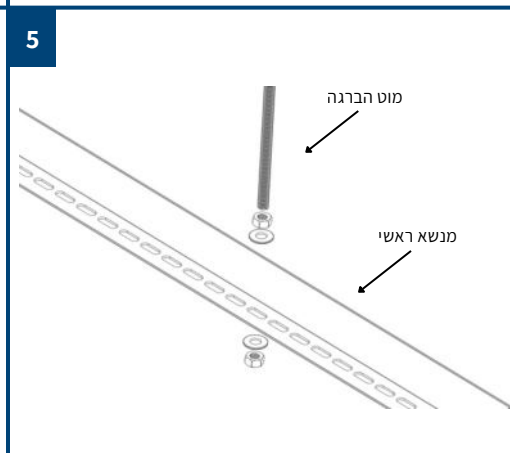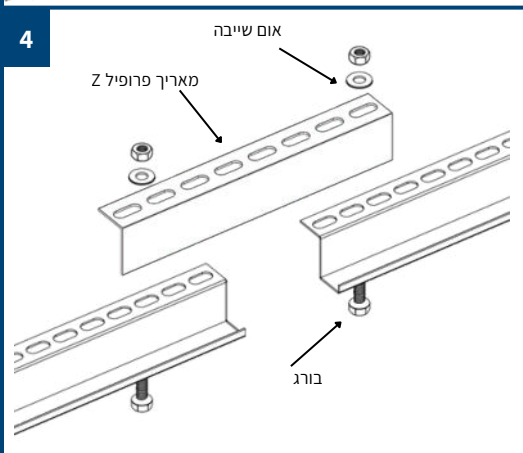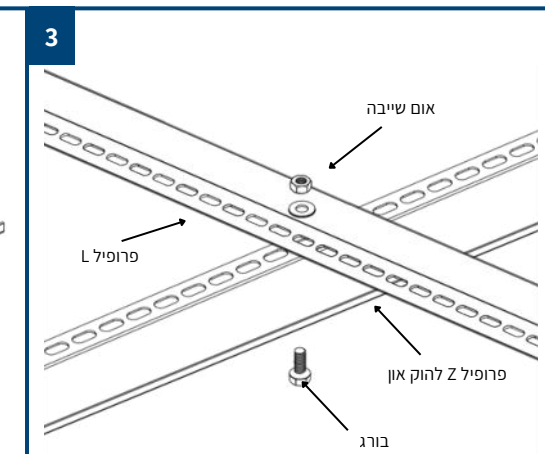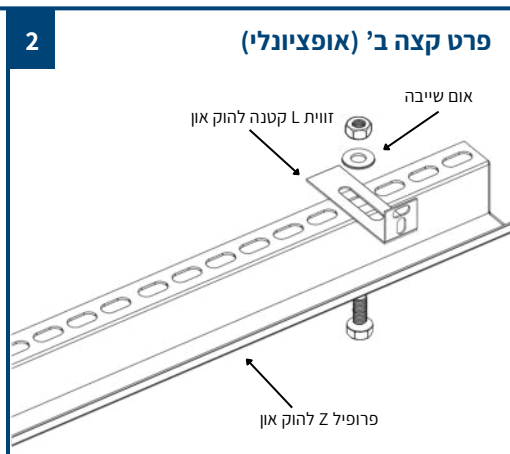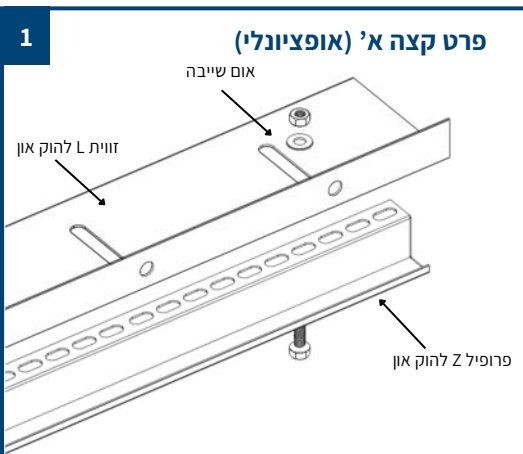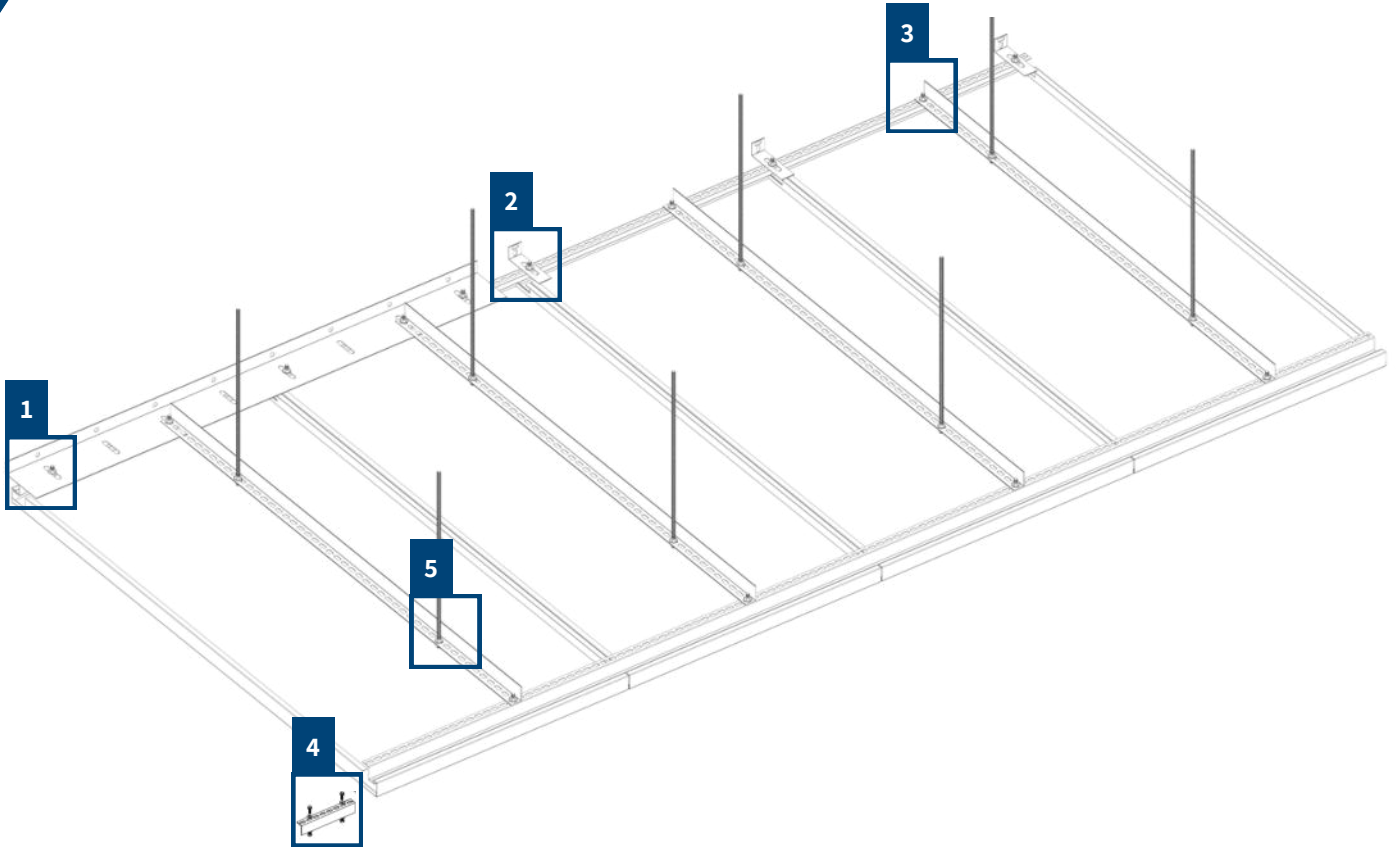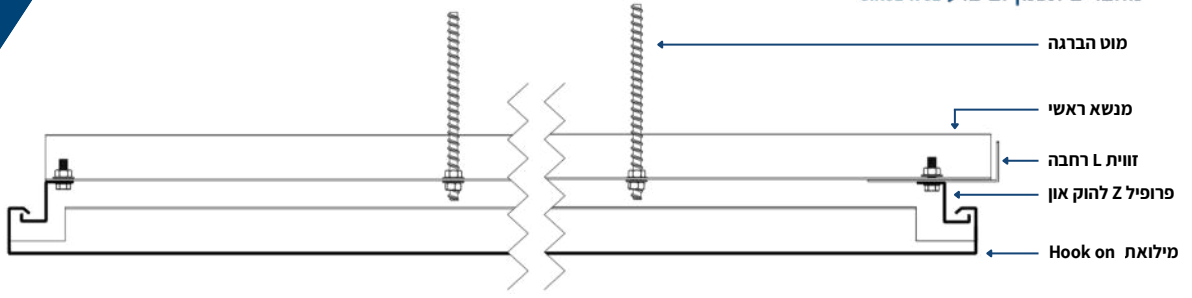




הוראות הרכבה

- יש לתלות ולפלס את פרופיל הזווית הקושרת באמצעות מוט הברגה M6 ומיתד מתאים לתקרת הרקע.
- בהיקף ניתן להשאיר את המערכת מרחפת או לקבע באמצעות זווית רחבה/ זווית ניתוק קטנה לייצר ניתוק מינימלי של 20 מ"מ למען פריקות המערכת.
- בשימוש של זווית רחבה היקפית/ זווית ניתוק קטנה, אין לייצר ניתוק גדול מ- 30 מ"מ.
- את פרופיל ה-Z להוק און יש לחבר לזווית הקושרת/ רחבה באמצעות בורג ואום תואמים.
- המרחקים בין פרופילי ה-Z יהיו בהתאם לגודל אריח ההוק-און.
- הנחת האריחים תעשה כך שאריחי "המסדרון" יהיה תמיד בטור הקצה. אריחי "החדרים" ירכבו אחד על השני.
- יש להניח את אריחי המסדרון באותו כיוון כך שהכיפוף העליון יהיה תואם בכל האריחים.

הוראות פירוק

- יש להרים את האריח הרוכב על האריח המיועד לפירוק.
- יש להרים ולהזיז את האריח הרצוי ולהזיז כ- 1 ס"מ הצידה.
- יש להוריד בזהירות את האריח, ולהניחו על הרצפה.
- אמצעי בטיחות- יש לבצע את פירוק האריח ע"י שני אנשים.

חדרים

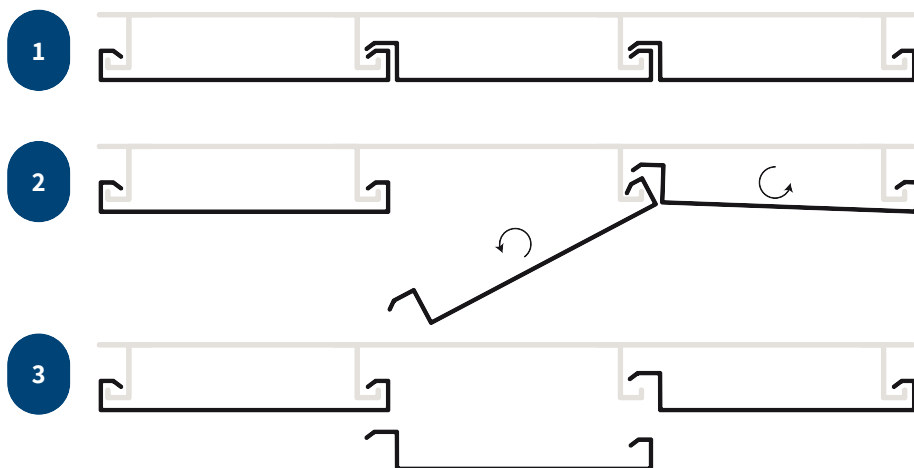

מסדרונות

