


מערכת אלטו פאנל EXPANDED MESH

הכט & אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952





קיימות גבוהה



תקן ניהול
איכות



פריקות



עמידות
בלחות

מערכת אלטו פאנל EXPANDED MESH מתוצרת חברת "הכט & אפרים" ישראל.

- האריחים מיוצרים במידה סטנדרטית של 1200X600.
- ניתן לקבל במידות שונות לפי דרישה.

◀ מראה לניארי רציף.

◀ פריקות מלאה למען גישה נוחה לאזורים

שמאחורי הקיר.

◀ עמידות גבוהה בלחות.

◀ עמידות גבוהה ממפגעים.

◀ אחריות 10 שנים.

◀ כולל הוראות התקנה ואחזקה של היצרן.

גמר סכין

מסגרת פנים

מסגרת חוץ




הוראות התקנה

1. ודאו כי הקיר ישר ונקי, מקמו את הפרופילים במרווח התואם לרוחב הפאנל.
2. חברו את הפרופיל לקיר עיגון באמצעות בורג תואם (שרטוט 3) - במידה וקיר העיגון אינו מפולס, יש להתקין באמצעות פרופיל אומגה AP ולפלס אותו בעזרת זווית 50*25 (שרטוט 6).
3. פרופיל הקצה יבוצע על ידי פרופיל תליה/ אומגה AP ופרופיל סיומת AP (שרטוט 2,5). יש למקם את פרופיל הסיומת AP בקצה ולקבע לקיר העיגון את פרופיל התליה/האומגה AP. יש לקבע לפרופיל הסיומת באמצעות בורג צד ולפלס באמצעותו את הקיר לפי צורך.
4. יש להתקין את הפאנל על גבי הפרופילים מהתחתון כלפי מעלה. חברו את הפאנל לפרופילים באמצעות הווים הייעודיים, וודאו שהאריח ממוקם בלחיצה כלפי מעלה. סדר ההרכבה הינו מהאריח התחתון כלפי מעלה (שרטוט 1,4).
5. יש להשאיר 20 מ"מ חופשיים בחלקה העליון של המערכת למען התקנה ופירוק של הפאנל העליון.






הוראות פירוק

1. שחררו בזהירות את הווים הפאנל מהפרופילים ע"י הרמה כלפי מעלה ומשיכה קלה כלפי חוץ.
2. הסירו את הפאנלים מהפרופילים והניחו את הפאנל בעמידה על מנת לא לפגום בו.
3. הפירוק ייעשה מהאריח העליון כלפי מטה.

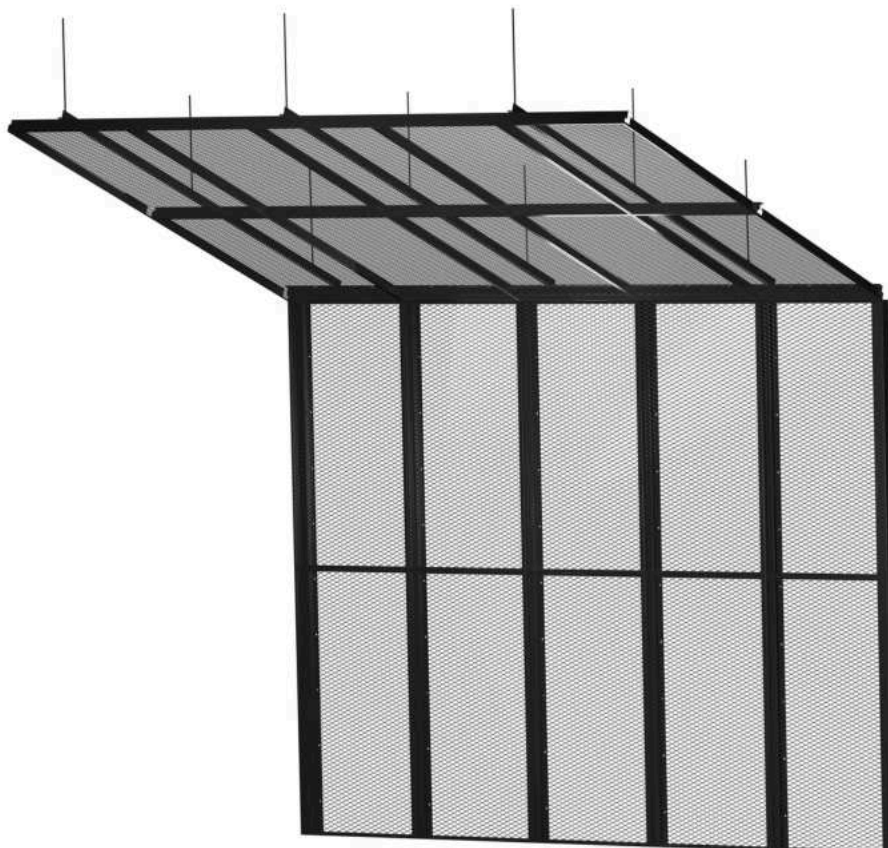








פרופיל אומגה AP

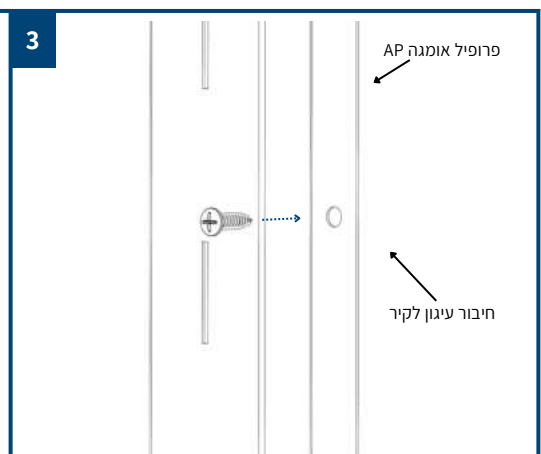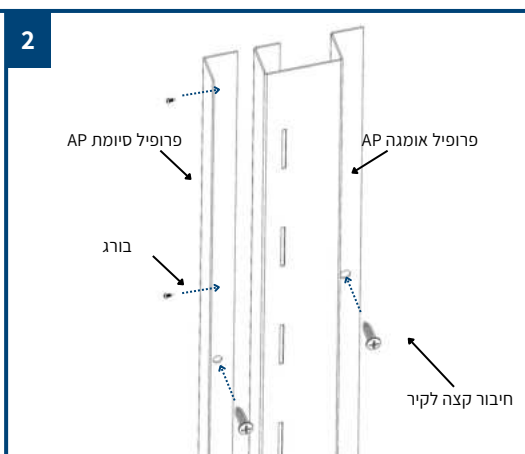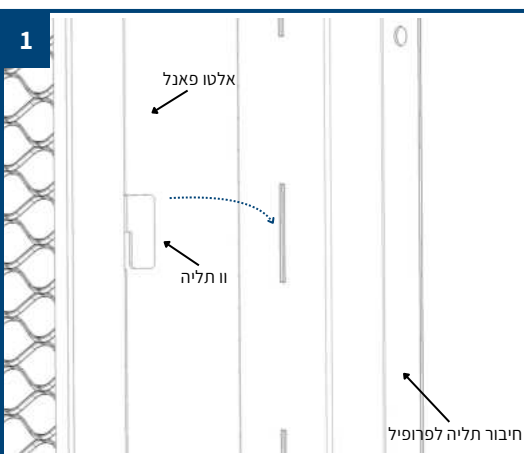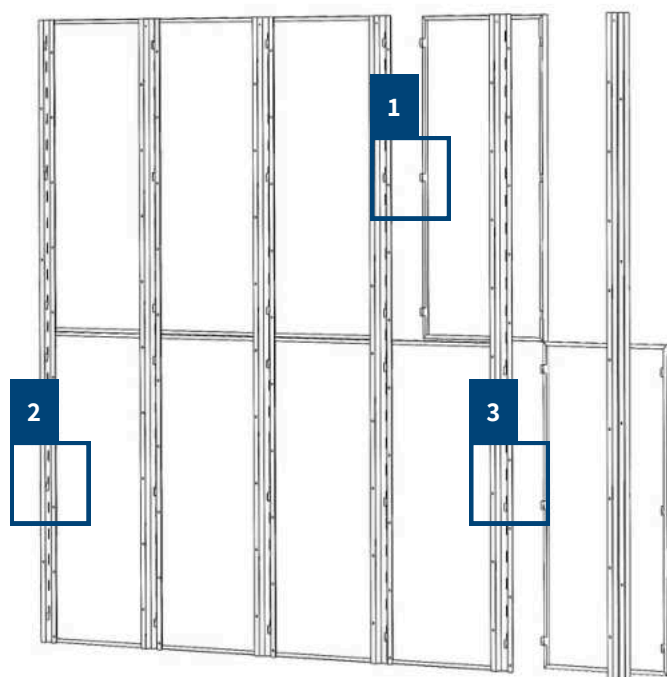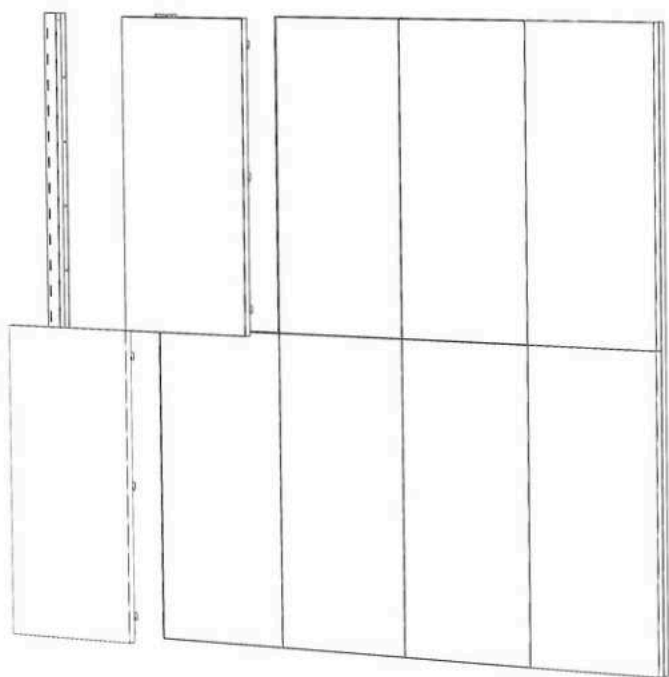



פרופיל תליה AP

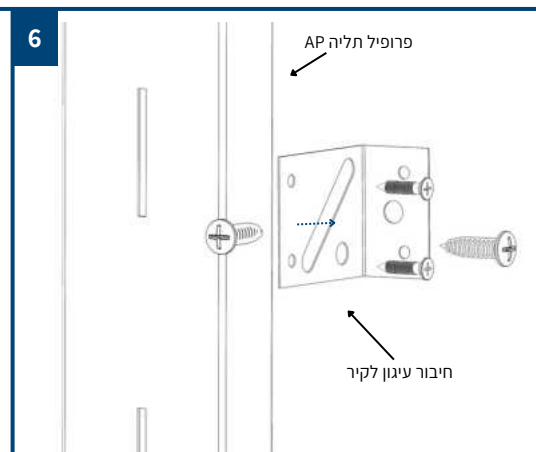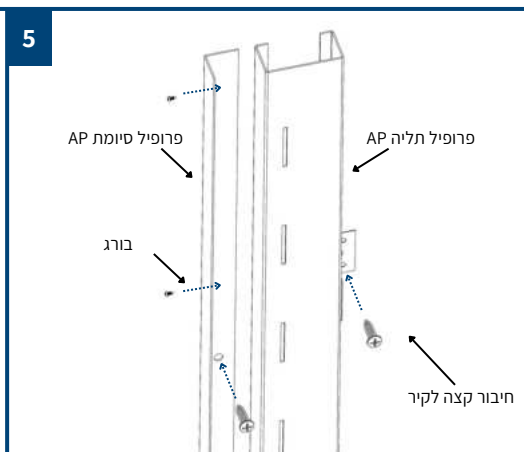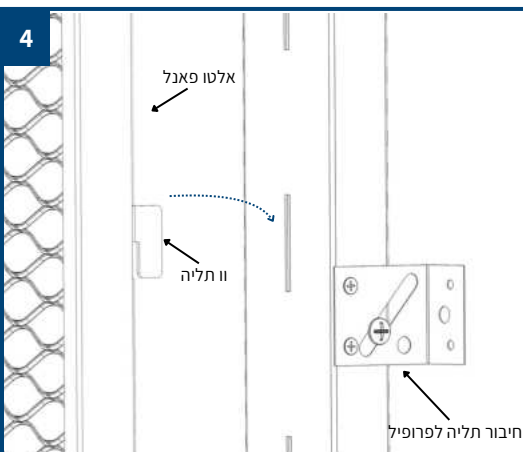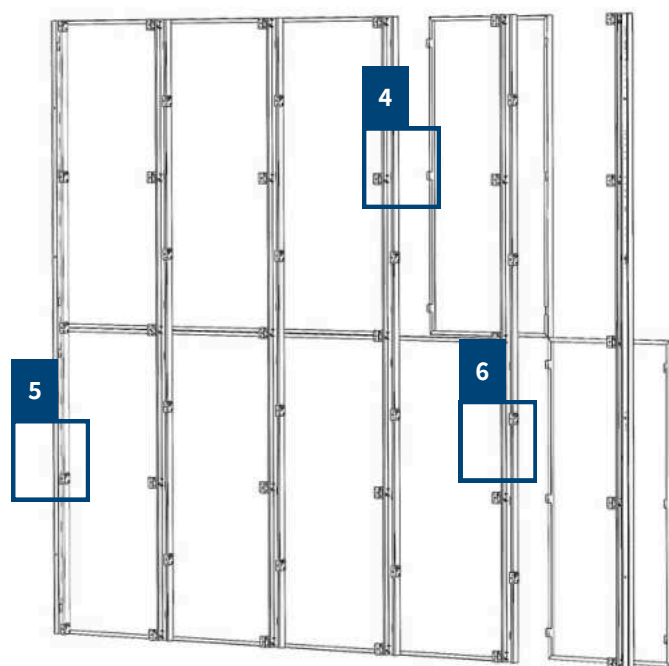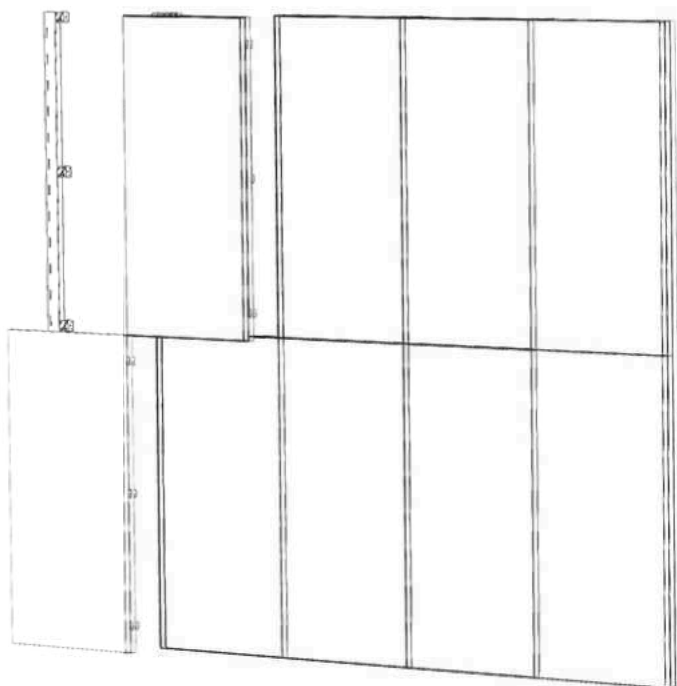


מפרטים טכניים

חומר - ברזל מגולוון 100gr	אזור פתוח ויזואלי 62.5%
עובי החומר 1.25 מ"מ	אזור פתוח זרימת אוויר 77%

רשת אקספנדד
מגולוונת

מס' דגם

8X16
FLAT



חומר - ברזל מגולוון 100gr	אזור פתוח ויזואלי 62.5%
עובי החומר 1.25 מ"מ	אזור פתוח זרימת אוויר 77%

רשת אקספנדד
מגולוונת

מס' דגם

8X16



חומר - ברזל מגולוון 100gr	אזור פתוח ויזואלי 62.5%
עובי החומר 1.25 מ"מ	אזור פתוח זרימת אוויר 80%

רשת אקספנדד
מגולוונת

מס' דגם

10X28



חומר - ברזל מגולוון 100gr	אזור פתוח ויזואלי 76%
עובי החומר 1.25 מ"מ	אזור פתוח זרימת אוויר 80%

רשת אקספנדד
מגולוונת

מס' דגם

23X42



חומר - ברזל מגולוון 100gr	אזור פתוח
	זרימת אוויר 76%
עובי החומר 1.25 מ"מ	

רשת אקספנדד
מגולוונת

מס' דגם

62X23

