

חברת CEWOOD היא יצרנית מובילה בתחום חיפויי העץ מצמר מינרלי, המשלבת אקוסטיקה מעולה, עמידות ואסתטיקה מתקדמת. עם ניסיון של מעל 55 שנה בייצור חיפויים, החברה מייצרת פתרונות איכותיים וברי קיימא. הפאנלים האקוסטיים של CEWOOD עשויים מצמר עץ איכותי המחוזק בצמנט טבעי (אפור או לבן), מה שמעניק להם עמידות גבוהה לאש, תכונות אקוסטיות משופרות ובידוד תרמי מצוין. הודות להרכבם הטבעי, הפאנלים ידידותיים לסביבה ואינם פולטים חומרים מזיקים, מה שהופך אותם לאידיאליים לשימוש במבני ציבור, בתים, מסעדות, אולמות ועוד.

אקוסטיקה- ספיגת רעשים מעולה, הפחתת הדהוד ושיפור האקוסטיקה בחלל.



איכות הסביבה- החומר מיוצר בצורה ידידותית לטבע.



אפשרויות עיצוב מגוונות - מגוון רחב של צבעים, טקסטורות וגימורים.



חומרים טבעיים וללא פליטת רעלים - תורמים לבריאות הסביבה והמשתמשים.



עמידות - מוצר חזק, שאינו מתפורר ואינו מאבד מתכונותיו לאורך זמן.



בטיחות אש - מחווני בטיחות אש גבוהים (A2-s1, d0; B-s1, d0).



שימוש נוח - קל לשינוע, לחיתוך ולהרכבה.



100% רכיבים טבעיים



צמר עץ



צמנט פורטלנד



מים




מגוון הצבעים


לוחות צמר עץ CEWOOD זמינים:

- לא צבועים
- בצבעים סטנדרטיים
- בכל צבע אחר לפי בקשת הלקוח לפי קטלוגי הצבע לפי מניפת RAL.

טבעי

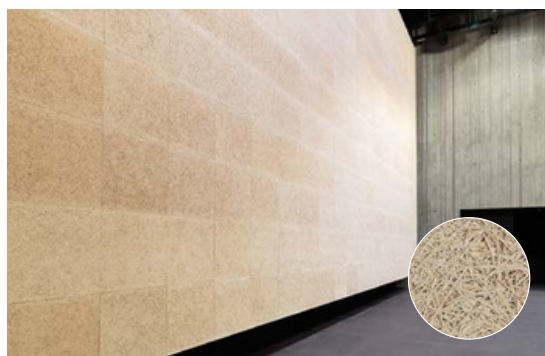


צבוע טבעי

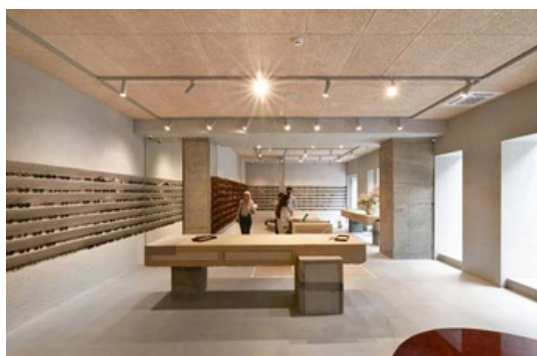


צבוע לבן



אפור צבוע

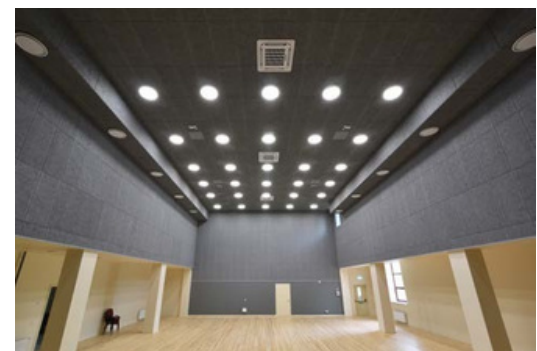



צבוע שחור

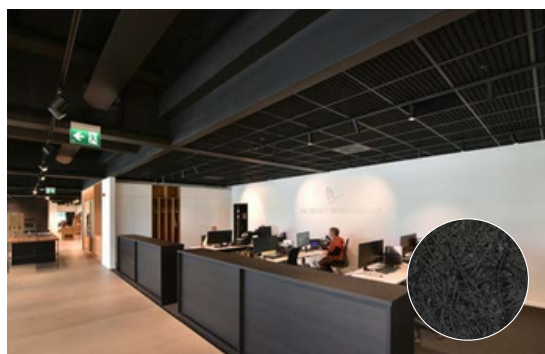


צבע מקטלוג RAL




P0-T24

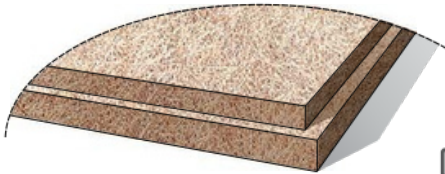


Panel thickness: 15 mm *



Panel thickness: 25 mm



Panel thickness: 35 mm *

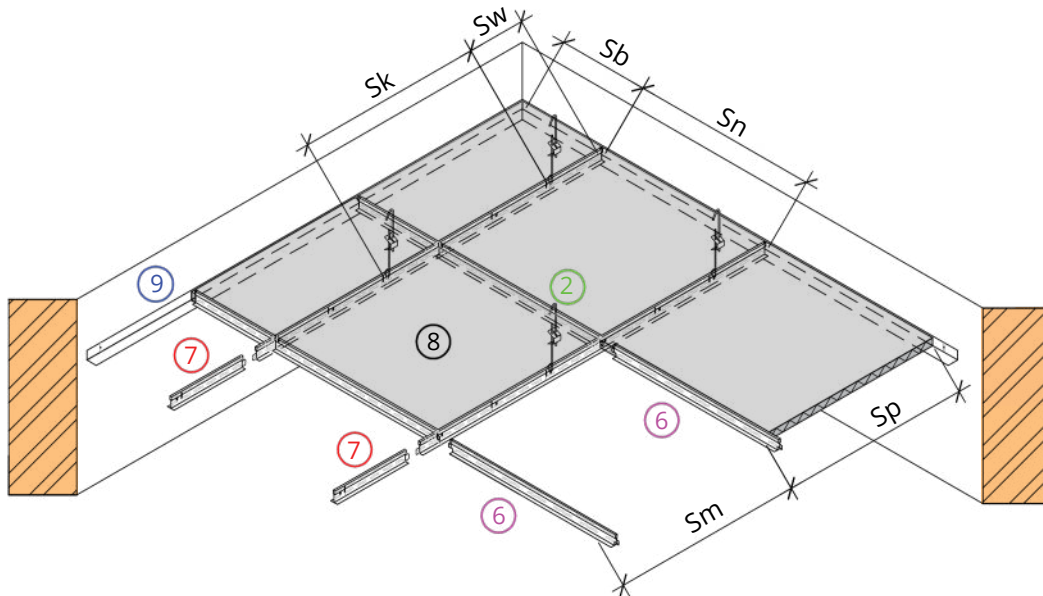


2 - השעיות; 6 - פרופיל צולב; 7 - פרופיל נושאות; 8 - לוחות אקוסטיים; 9 - פרופיל היקפי

*זמין במלאי בעובי 25 מ"מ | מידות נוספות בהזמנה מיוחדת




Profile specifications


PO - Panel without chamfer

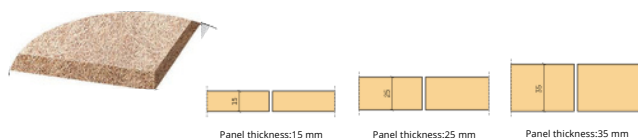


P5 - Panel with 5 mm chamfer

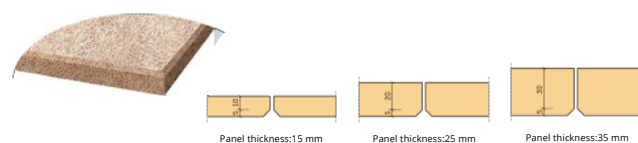


PTI - Panel with 11 mm chamfer

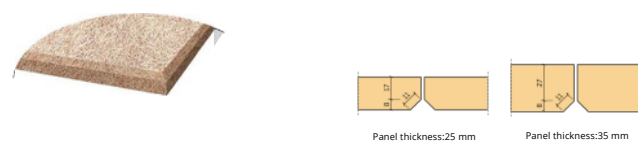


PO-T2 4- Standard T24 ceiling profile

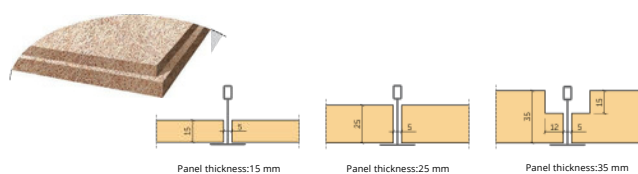


POG-T 24- Immersed T24 ceiling profile

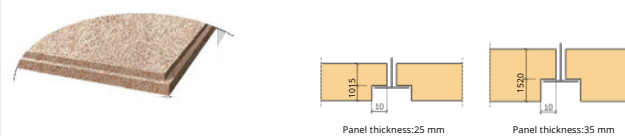


P5G-T 24- Immersed T24 ceiling profile with 5 mm chamfer

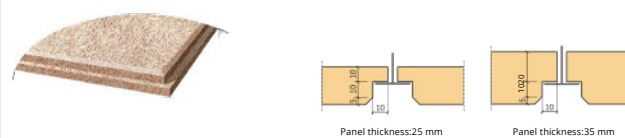

P5H - Hidden suspended ceiling profile with 5 mm chamfer




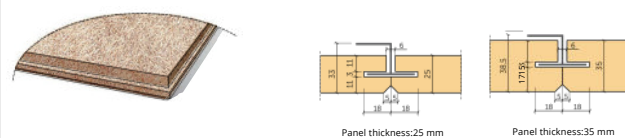


P5S - H hidden suspended ceiling profile with overhang and 5 mm chamfer*

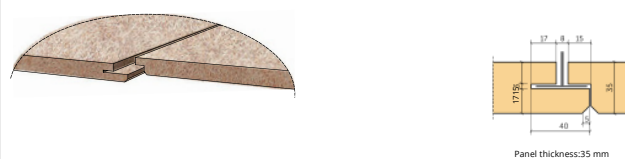

*Only for size 600x600 mm

מגוון הדוגמאות הפופולאיות

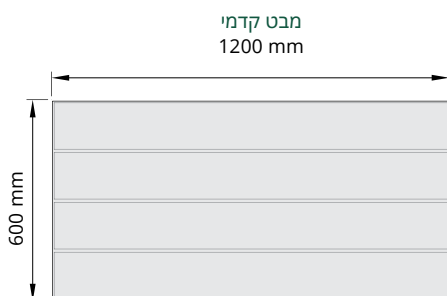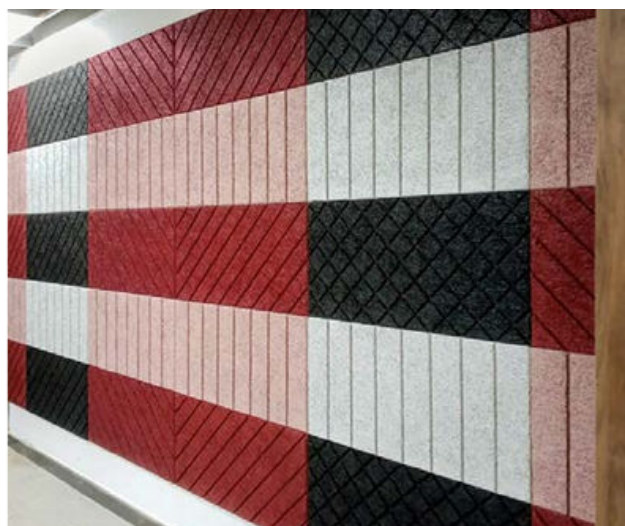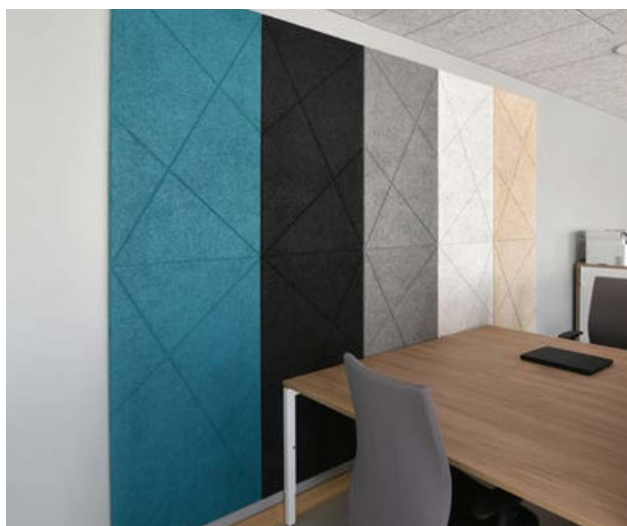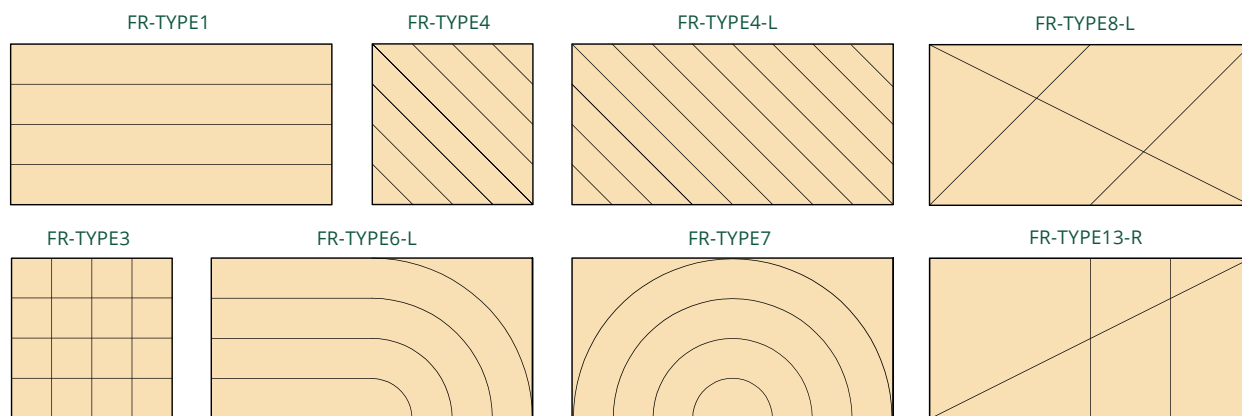


מבט קדמי
1200 mm



מבט מהצד
600 mm

מידות פרופיל קצה



Nr.	Edge „a”	Diagonal „c”
1.	5 mm	7.1~7 mm
2.	7 mm	9.9~10 mm
3.	8 mm	11.3~11 mm

* ניתן לבחור מתוך מגוון דפוסי חירוף מעוצבים מראש, או ליצור עיצוב בהתאמה

מפרט טכני

הלוחות האקוסטיים של CEWOOD מיוצרים מחומר עמיד וידידותי לסביבה העשוי מצמר עץ וצמנט איכותיים. על ידי שילוב של תגובת אש נמוכה עם תכונות אקוסטיות מעולות, המוצר מציע מגוון רחב של פתרונות לחללים שונים.

הלוחות האקוסטיים נמצאים בשימוש נרחב בחללים שונים. בשל ההרכב הטבעי והנתונים המעולים, הלוחות נמצאים בשימוש נרחב בחללים עם עומס אקוסטי מוגבר, שבהם הדווד הקול ובלימת הרעשים הם קריטיים: משרדים, בתי ספר, מתקני ספורט, בתי קולנוע ועוד.



15	25	35	50	מ"מ	עובי
2400x600; 1200x600; 600x600				מ"מ	גודל (פאנל סטנדרטי)
;1195x595; 595x595 L4; W2; T2; S2				מ"מ	גודל (עבור תקרות תלויות)
P2					מידות (EN 13168)
7,0	10,5	14,5	19,5	ק"ג/מ"ר	צפיפות
470	420	410	390	ק"ג/מ"ק	משקל

0,20	0,35	0,50	0,75	m ² ·K/W	התנגדות תרמית (Ro)
0,066				W/m·K	מוליכות תרמית (λD)
1700 ≤	1300 ≤	1000 ≤	700 ≤	kPa kPa	עיקול (EN 12089)
300 ≤	300 ≤	200 ≤	200 ≤	%	דחיסה (EN 826)
≤ 0,06 class C13					תכולת כלוריד (EN 13168)
B-s1, d0					תגובה לאש (EN 13501-1:2007)
≤ aw(ISO11654)= 0,90					ערך אקוסטי



CEWOOD

WOOD WOOL PANELS

הכט & אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952

