





תקרת LG 20X45

הכט & אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952

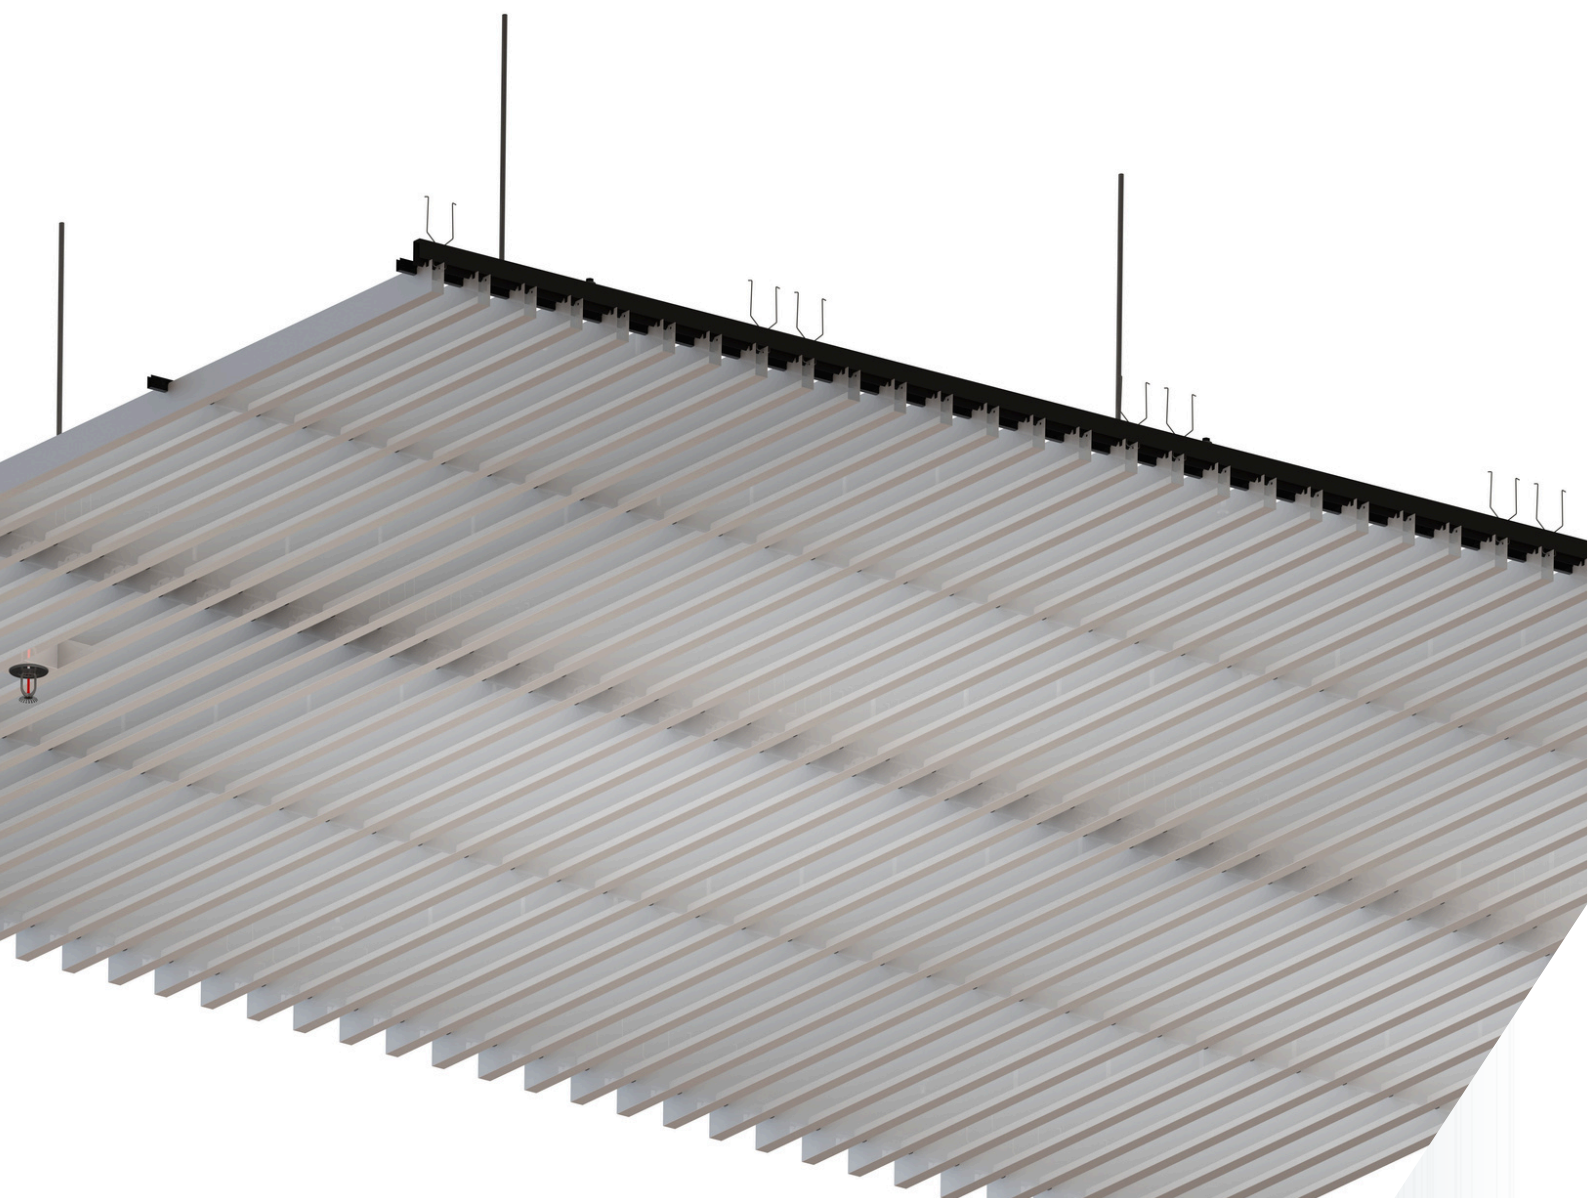

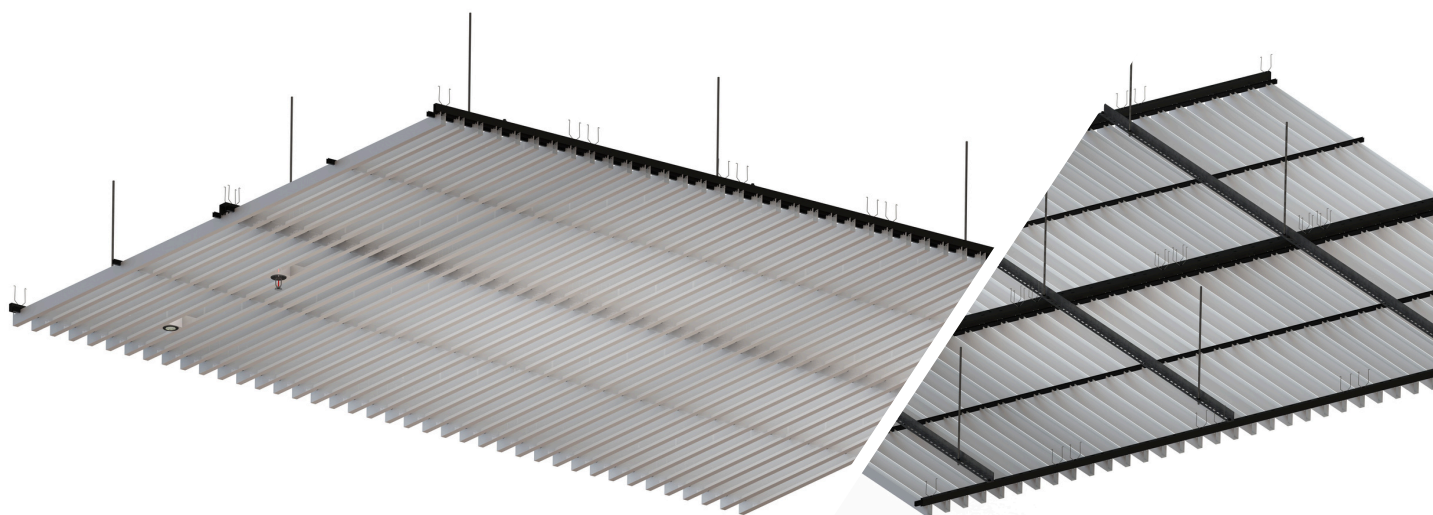

יעילות גבוהה
לאורך זמן



9001:2015

תקן ניהול
איכות



פריקות




עמידות
ללחות

תקרת תאים פתוחים LG מתוצרת חברת "הכט & אפרים" ישראל.


- מערכת תקרת אלומיניום פריקה ממתכת עם חיבורים סמויים.
- מערכת פתוחה 70% ומעלה.
- מערכת תקרה המתאימה למשרדים, לובאים וחללים ציבוריים.
- המערכת מאפשרת שילוב אריחים אקוסטיים בחלקה העליון למען הנחת רעש של עד $N.R.C=1$
- המערכת מתאימה לשימוש כ"לובר" לצורך פיזור והחזרת אור.
- מידת הקורות הינן: 20/45, 20/60, 8.5/20 ו-4/25 מ"מ.
- מידות יחידות המילוי: 60*60, 120*60, 180*60 - ניתן לקבל מילואות במידות שונות עד אורך 1800 מ"מ לפי דרישה.

- ◀ מראה לניארי רציף.
- ◀ גישה נוחה לאזורים שמעל לתקרה.
- ◀ עמידות גבוהה בלחות.
- ◀ עומדת בדרישות ת"י 921.
- ◀ אחריות 10 שנים.
- ◀ כולל הוראות התקנה ואחזקה של היצרן.


גוונים סטנדרטיים



אגוז




אלון




כסוף

RAL9006




שחור


RAL9005



לבן

RAL9016

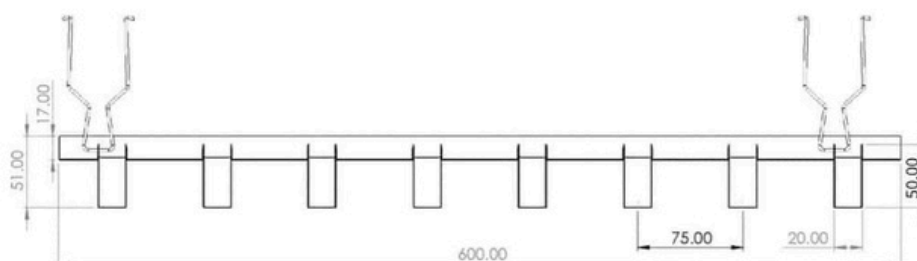

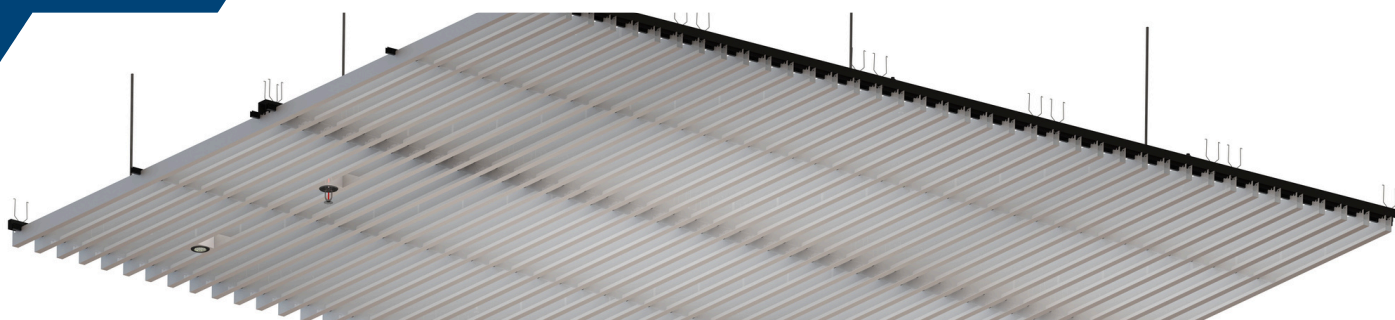

הוראות הרכבה

- יש לתלות ולפלס את פרופיל המנשא הראשי LG באמצעות מוט הברגה M6 ומיתד מתאים לתקרת הרקע.
- הלהבים מסומנים בסימון עגול ומרובע בקצותיהם (○, □).
- יש לוודא שהניקובים (העגול והמרובע) רודפים זה את זה.
- המרחקים בין המנשאים הראשיים עד 1000 מ"מ בהתאם למידות המערכת.
- יש לתלות את המילואות לליגר המשונן באמצעות 4 קפיצים המחוברים בקצותיהם.

הוראות פירוק

- יש למשוך את המילואה בשתי פאות מקבילות, כך שיווצר ניתוק מלא בין הלהבים והליגר המשונן.
- יש לנתק את הקפיצים בפאה אחת של המילואה כך שתיפתח כדלת תלויה.
- ניתן לנתק את כל ארבעת הקפיצים ולהסיר את המילואה באופן מלא.

