

ECOPET

Contour



ECOPET

Contour

ה- ECOPET Contour הינה מערכת תקרה המורכבת משילוב מסגרות ואריחים היוצרים מבנה תלת- מימדי. המערכת מעניקה פתרון אקוסטי שנועד להחליף מערכות רשת תקרה סטנדרטיות. האריחים ניתנים להתאמה והם מגיעים במגוון עיצובים ומידות.


כלל האריחים האקוסטיים מבית ECOPET עשויים מ-100% סיבי פוליאסטר. מכילים עד 75% חומר ממוחזר לאחר הצריכה (PET).




CONTOUR

מגוון העיצובים


מרובע - SQUARE

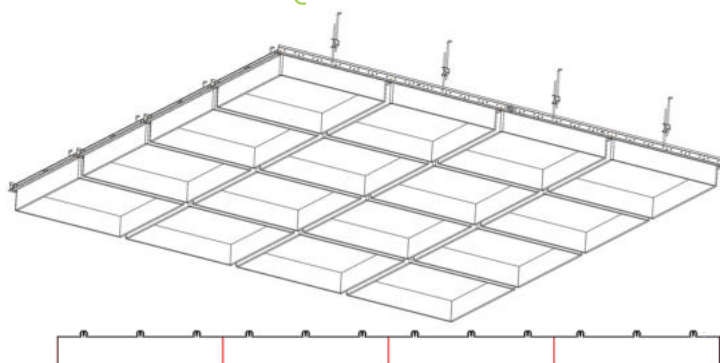

גלי - WAVY







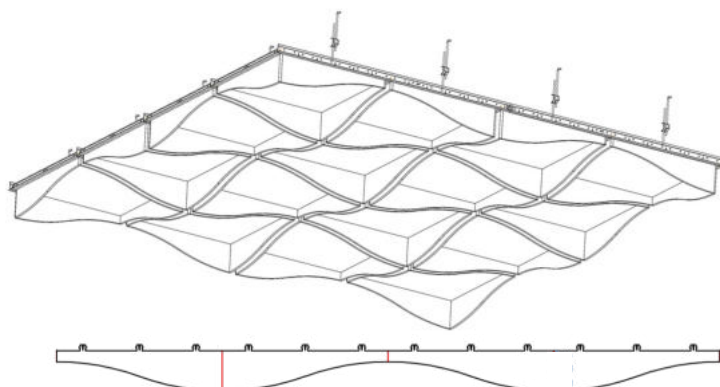


פירמידה - PYRAMID

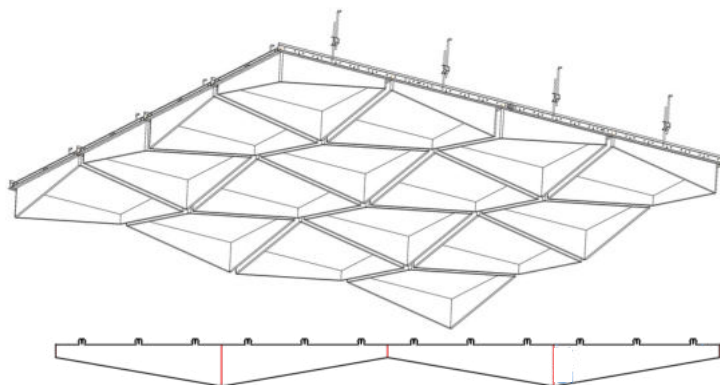


CONTOUR

מגוון העיצובים

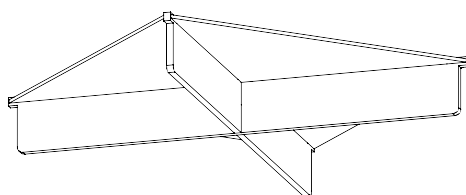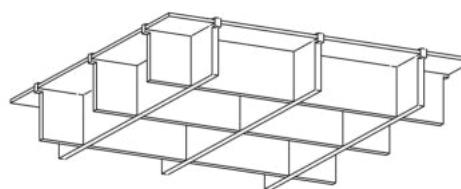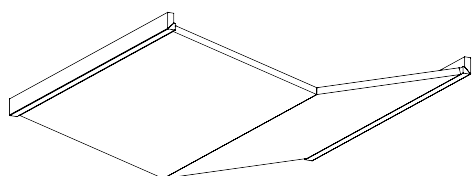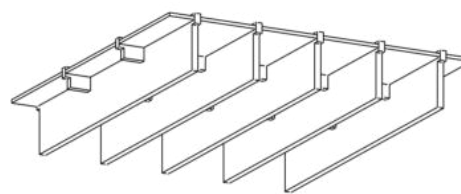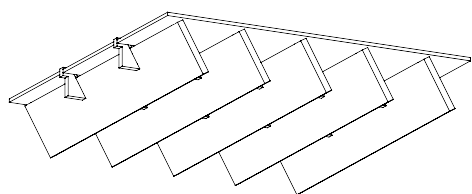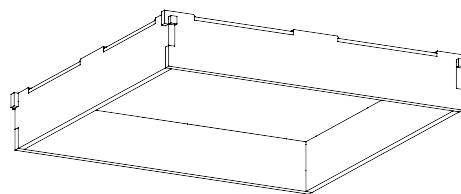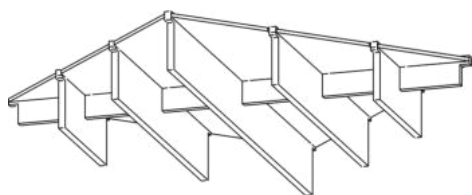

CONTOUR

הוראות התקנה

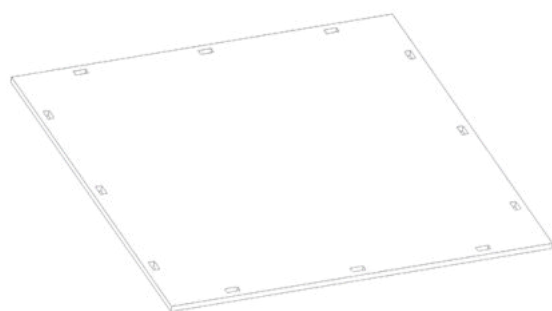



WAVY



SQUARE















PYRAMID

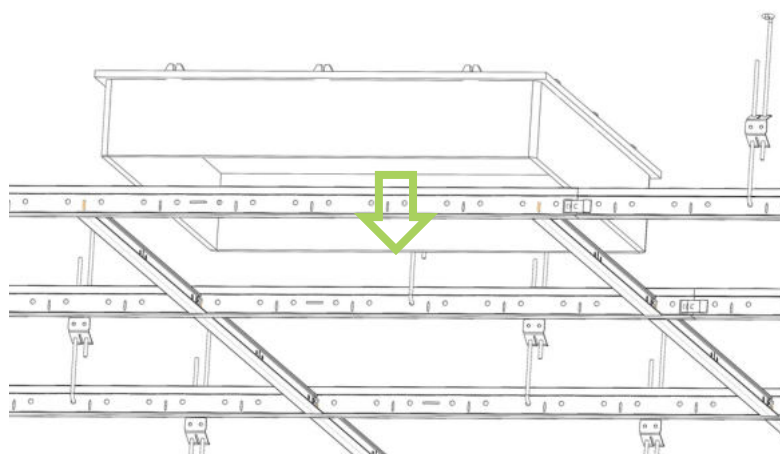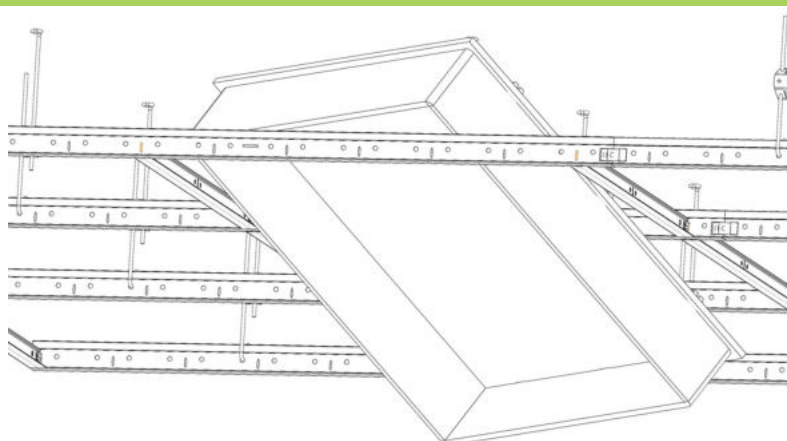



CONTOUR

הוראות התקנה

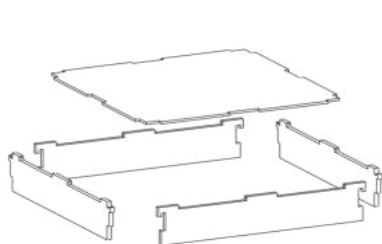

CONTOUR

הוראות התקנה

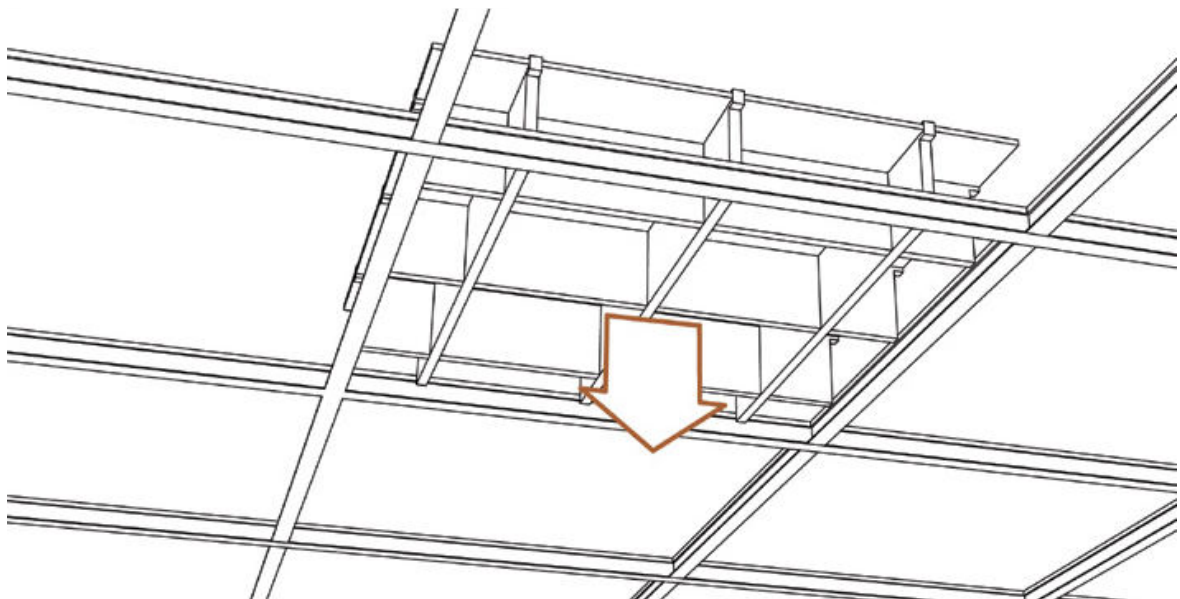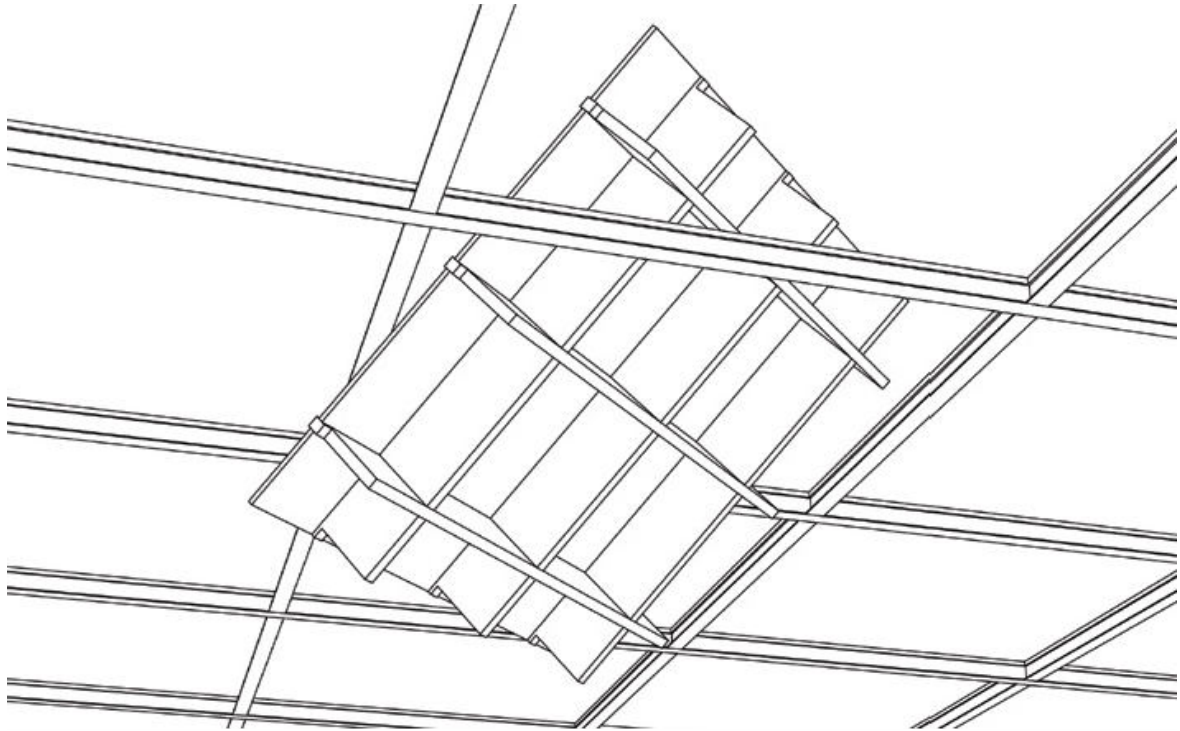

מחויבות סביבתית

ECOPET מחויבת לשיטות עבודה מומלצות באמצעות מערכות ניהול האיכות והסביבה המוסמכות לפי ISO 9001 ו-ISO 14001.

בכל שנה, ECOPET תעשה את המיטב כדי להשיג סטנדרטים גבוהים יותר של הגנת הסביבה וקיימות באמצעות הערכות של חומרים, תהליכים והשפעה האקולוגית של מוצרים. מוצרי ECOPET מכילים עד 75% סיבי פוליאסטר ממוחזרים PET (מבקבוקי פלסטיק) ואינם מכילים מנדפים כימיים כגון פורמלדהיד - לאיכות אוויר בטוחה יותר בחללים סגורים.



הפתיתים המהווים
חומר גלם
נשטפים ומופרדים



בתום המיון
מועברים המיכלים
לגריסה



הבקבוקים
ממוינים לפי
הסוגים השונים




הבקבוקים
מועברים על גבי
משאיות אל מפעל
המיחזור



השלכת
הבקבוקים אל
מיתקן האיסוף



לוח אקוסטי
עשוי ECOPET
מ-100% סיבי
פוליאסטר
ממוחזר



דחיסת הכדורים
להפיכתם לסיבים
(פוליאסטר
ממוחזר)




חימום הפתיתים
והפיכתם
לכדוריות



איסוף הפתיתים
הלבנים והשקופים



הפרדת הפתיתים
הלבנים
מהצבעוניים



יבוש הפתיתים
כדי להפריד בין
התוויות לבין שאר
חלקי הפלסטיק


מגוון הצבעים במלאי



* זמין במלאי בגדלים 9 מ"מ ו- 12 מ"מ
 ** זמין במלאי בגדלים 9 מ"מ, 12 מ"מ ו- 24 מ"מ



מאפייני האקוסטיקה

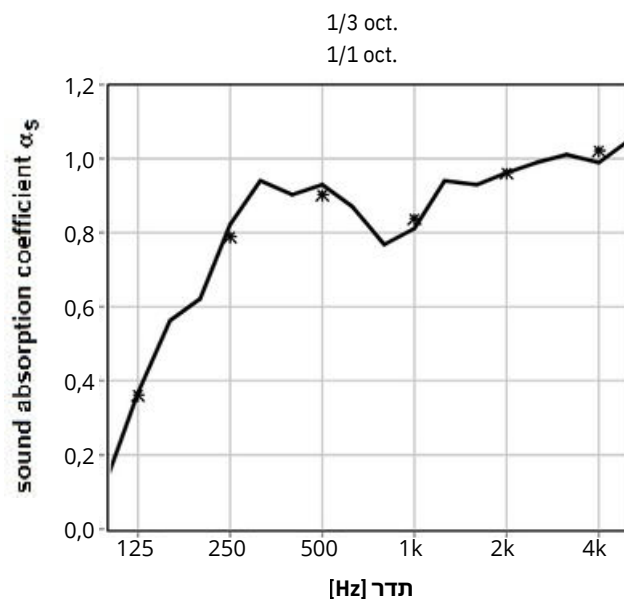


0,14	0,62	0,90	0,77	0,93	1,01
1/3 oct. 0,37	0,82	0,93	0,81	0,96	0,99
0,56	0,94	0,87	0,94	0,99	1,05
1/1 oct 0,36	0,79	0,90	0,84	0,96	1,02

ערך אקוסטי ב 200 מ"מ

12mm α_w (ISO11654)= 0,90

מאפייני המוצר

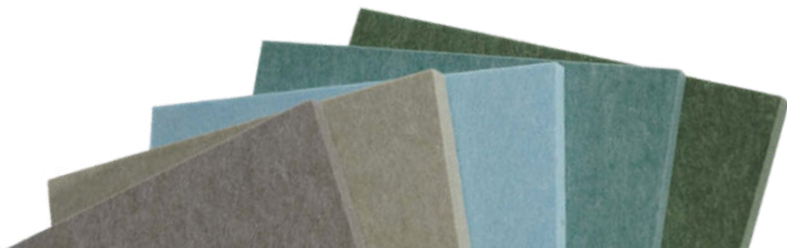

ECOPET

