


תקרת פסים

הכט & אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952





קיימות גבוהה



9001:2015

תקן ניהול
איכות



פריקות



עמידות
בלחות

מערכת תקרת תותב מתכתית מדגם פסים תוצרת חברת הכט-אפרים

- לוחות מחוררים לפי חירור נבחר בתוספת הדבקת גיזה אקוסטית בעלת כושר בליעת רעש גבוה.
- עומד בדרישות ת"י 921.
- אחריות 10 שנים.
- כולל הוראות התקנה ואחזקה של היצרן.
- האריח מצופה בגלון אבץ חם וצבוע באיבוק אלקטרוסטטי בגוון RAL לפי בחירה.



◀ תקרת פח פלדה מגולוונת משוכה עובי 0.5 ס"מ.

◀ התקרה בעלת עמידות גבוהה לרוחות ולוונדליזם.


◀ התקרה קיימת בשתי מידות:

רוחב 85 מ"מ מרווחים עדינים של 15 מ"מ, דגם 22100
או רוחב 100 מ"מ שיוצר סגירה מלאה בתקרה, דגם 2208
ומגיעה באורך משתנה לפי הצורך.

◀ תקרה מושלמת באזורים נרחבים, במקומות שנדרשת תקרה עמידה בעלת עמידות גבוהה למפגעים.

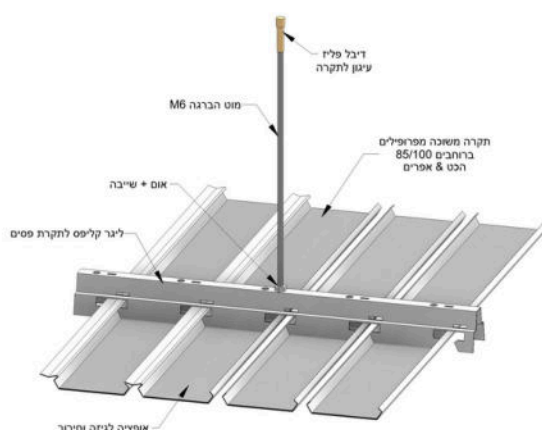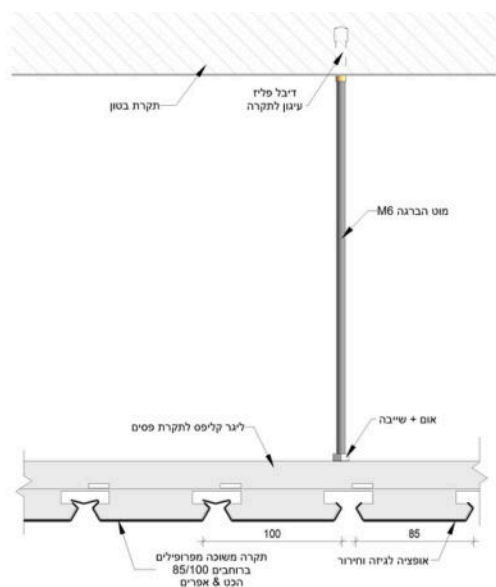


פרט תליה תקרת פסים-3D

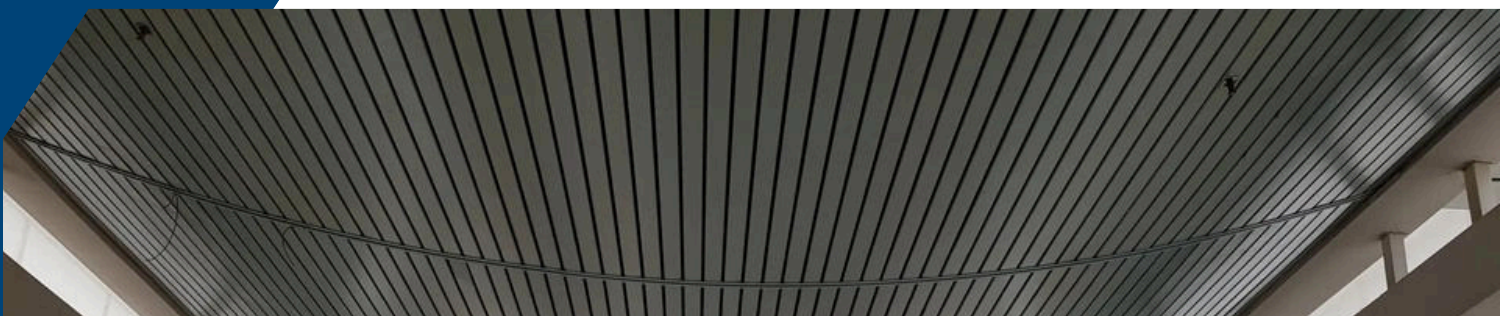

הוראות הרכבה ופירוק

- התקרה מותקנת על גבי פרופיל ליגר קליפס דגם 2030 וניתנת לפירוק כלפי מטה.
- פרופיל הליגר קליפס יונח בין 600 ל- 1000 מ"מ אחד מהשני לפי דרישת חוזק התקרה.
- פרופיל עליון חוצה המשמש לפילוס וחזקה יונח כל 1200 מ"מ.
- ניתן לשלב גופי תאורה המשולבים התוך התקרה או על ידי החלפה של הפסים בגוף תאורה.

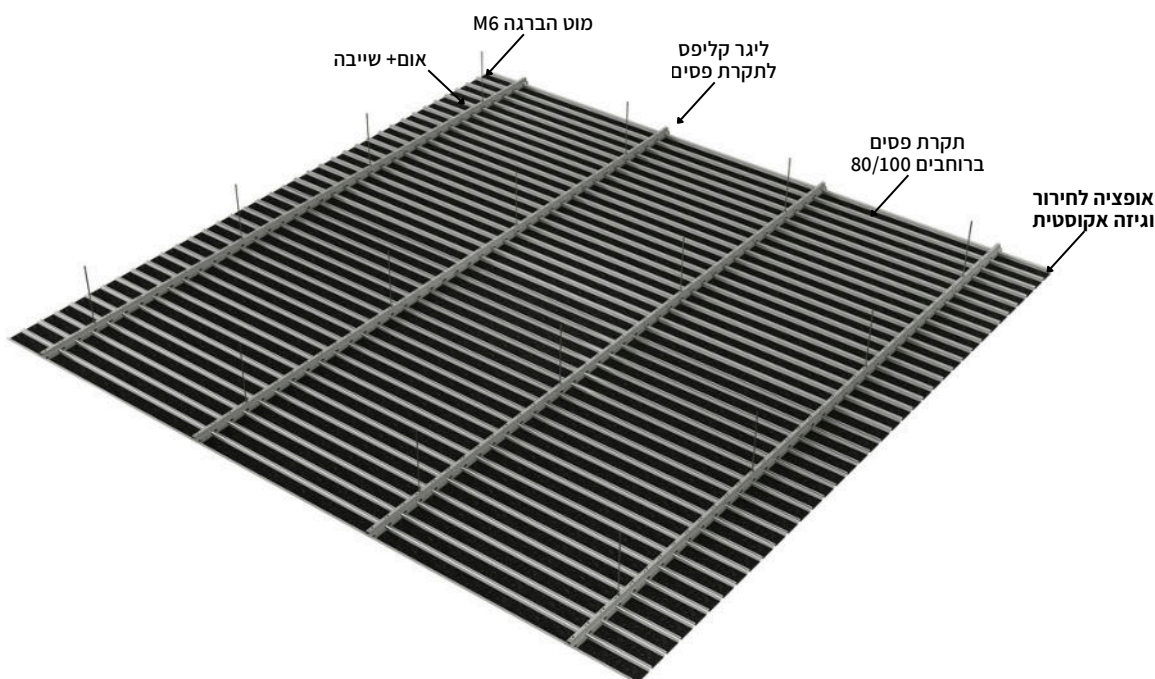


סוגי ניקובים

מגוון אפשרויות ניקוב מוצע לאדריכל היכול לבחור את הגודל, צורת וצפיפות הניקוב בהתאמה לצרכיו השונים.

ניקוב עגול 1.5 מ"מ

1522

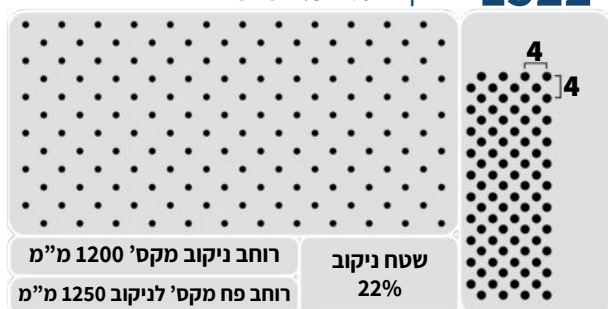


ניקוב עגול 2 מ"מ

2026




ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 1.5 מ"מ

1510

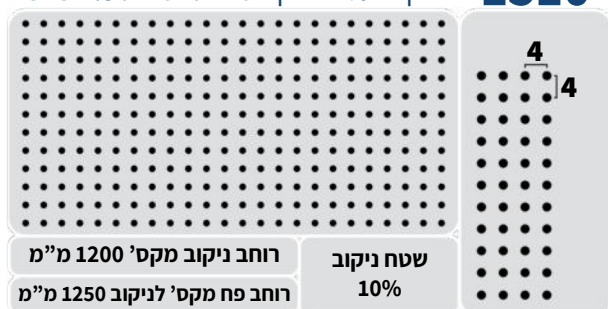


ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 2 מ"מ

2013

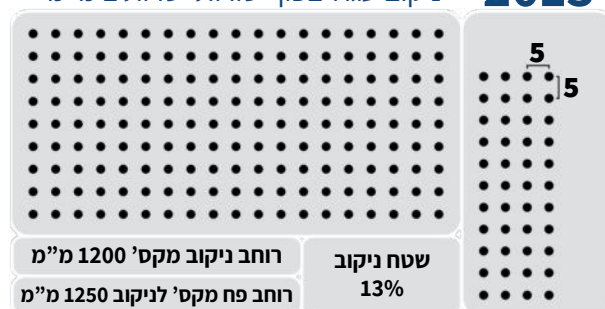


ניקוב עגול שורות ישרות 1.5 מ"מ

1504

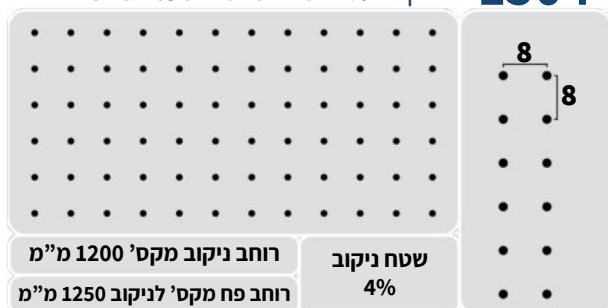

ניקוב עגול שורות ישרות 2 מ"מ

2003

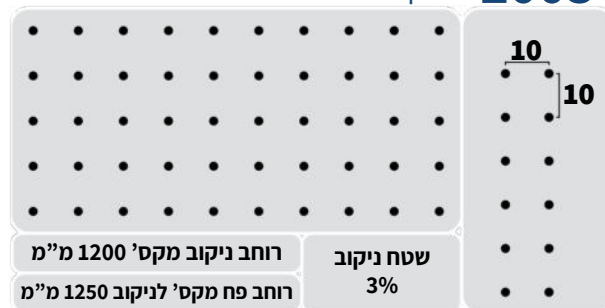


ניקוב עגול שורות ישרות 0.8 מ"מ

0806



ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 0.8 מ"מ

0825

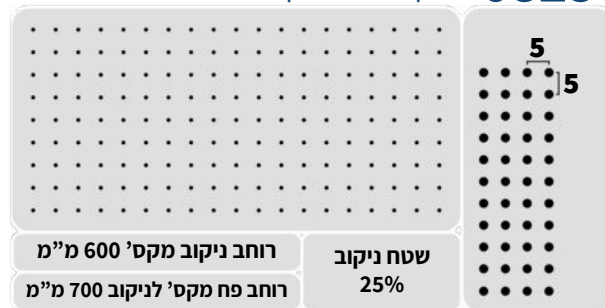


ניקוב עגול 0.8 מ"מ

0851



ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 0.8 מ"מ


0850

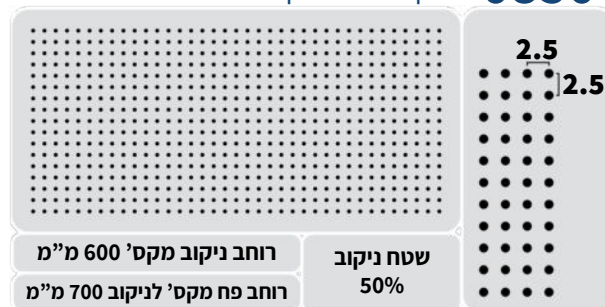


סוגי ניקובים

מגוון אפשרויות ניקוב מוצע לאדריכל היכול לבחור את הגודל, צורת וצפיפות הניקוב בהתאמה לצרכיו השונים.


ניקוב עגול צפוף 3 מ"מ

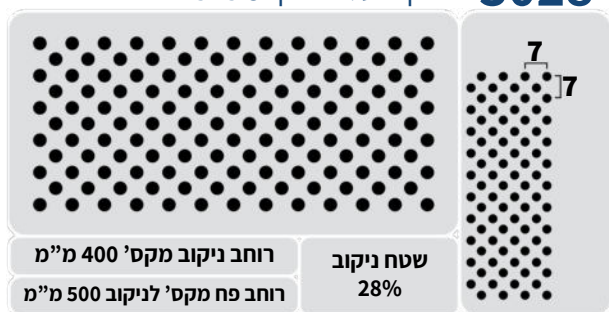3028

ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 3 מ"מ

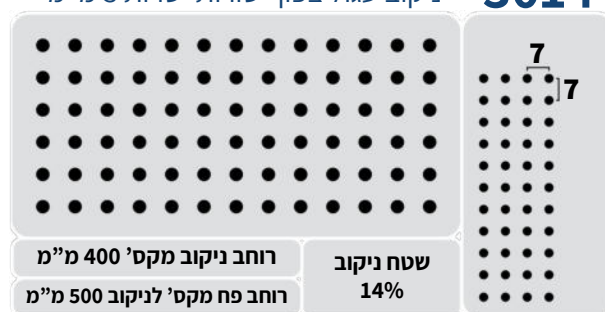3014


ניקוב עגול 3 מ"מ

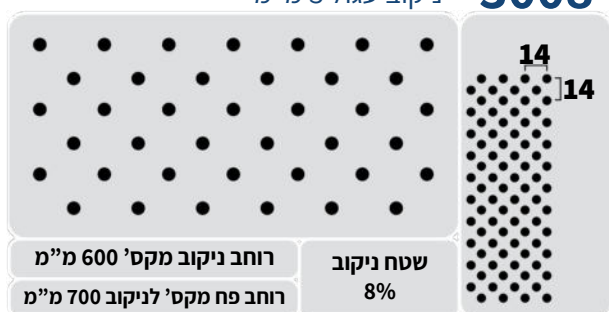3008


ניקוב עגול שורות ישרות 3 מ"מ

3004

ניקוב עגול 4.5 מ"מ

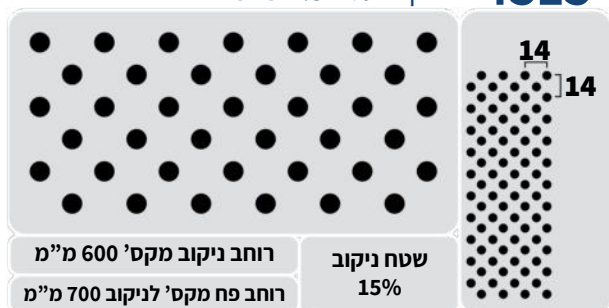4515

ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 4.5 מ"מ

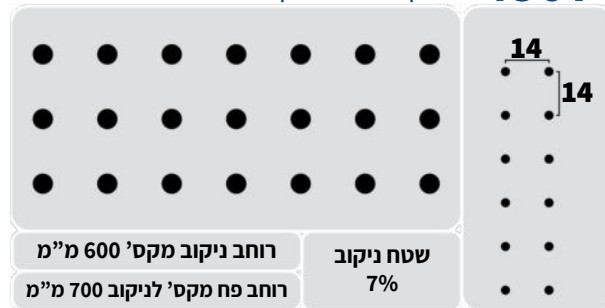
4507

בידוד


חברת הכט אפרים נציגה של חברת רויאלין - גרמניה.

- הנחתת הדחוד גבוהה.
- אינו ניתק ואינו זז מהיחידה, כך שהסרת האריחים לצורך תחזוקת המערכות הנמצאות מעליהם והנחתם מחדש לאחר מכן קלה, מהירה ופשוטה.
- עומדת בדרישות ת"י 921.
- בידוד אקוסטי בגוויי שחור המדגיש את מראה הניקוב ולחילופין בגוון לבן/ אפור למראה מונוליטי.

גיזה אקוסטית מבית רויאלין לא ארוגה, בעלת כושר בליעת רעש עד $\alpha_w 0.8$ עם גיזה בלבד NRC 0.85 בתוספת צמר זכוכית 25 מ"מ בעובי 0.2 מ"מ מוצמדת בדבק אקוסטי על גב יחידות התקרה והקיר.

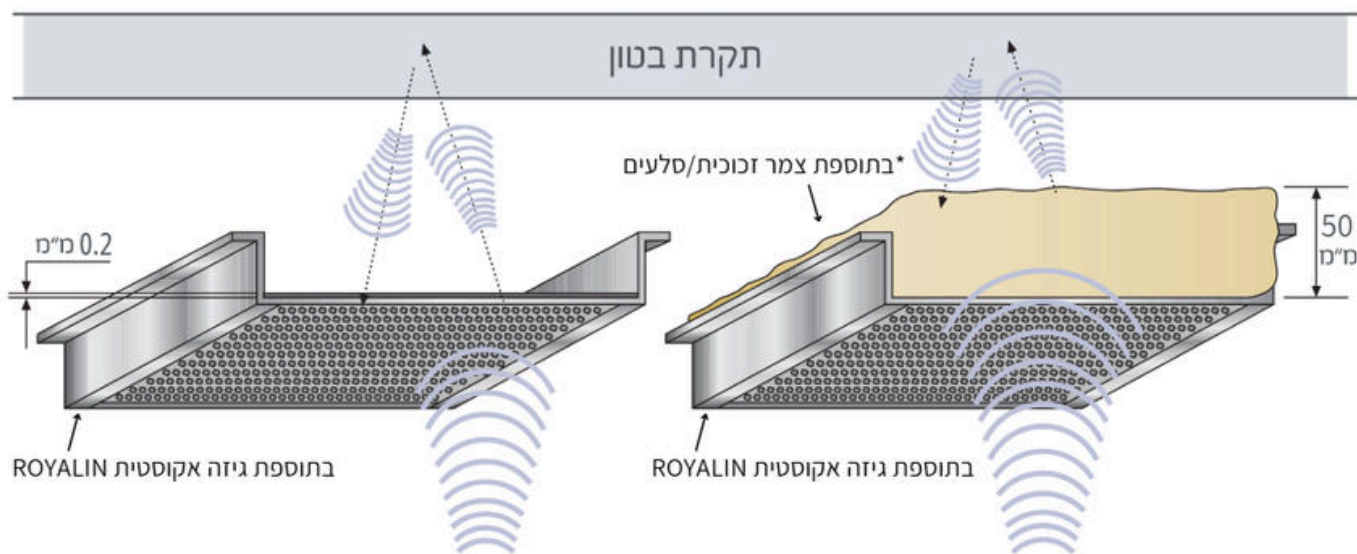

*תוספת צמר זכוכית/סלעים ניתן להוסיף מעל האריח לפי דגם התקרה

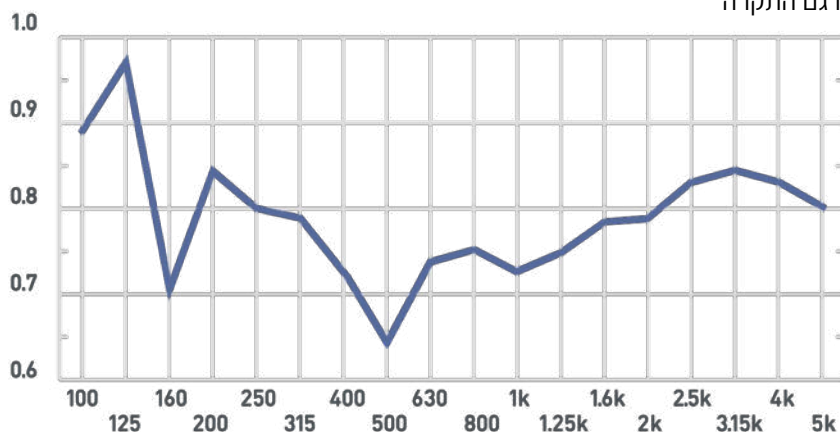

ROYALIN
turning materials into solutions