

נירוסטה מרוקעת

הכט & אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952





החזר אור
עד 83%



קיימות גבוהה



9001:2015

תקן ניהול
איכות



פריקות



עמידות
בלחות

נירוסטה מרוקעת- מערכת תקרת תותב מתכתית Metal LP מתוצרת חברת "הכט & אפרים" ישראל.

- הדגשת מראה לניארי באמצעות מנשאי אומגה LP נסתרים חלקית
- ניתן לשלב גופי תאורה/ מיזוג אוויר בקו התפר
- פריקות קלה, ללא מכשירים
- עמידות גבוהה בלחות.
- ניתן להזמין פרופיל היקפי רציף.
- עומדת בדרישות ת"י 921 / 5103.
- אחריות 10 שנים.
- כולל הוראות התקנה ואחזקה של היצרן.
- מערכת מילאות Metal LP תקרה המיועדות למקומות בהם נדרשת קיימות גבוהה, כגון משרדים, מסדרונות ושדות תעופה.
- מערכת תקרה אקוסטית פריקה ממתכת.
- גמר איבוק אלקטרוסטטי.
- מערכת התקרה מתאימה למגוון רחב של סוגי מבנים.
- ניתן לייצר את מערכת ה-LP כך שתתאים לחוץ המבנה ותעמוד ברוחות ולחצי אוויר חיוביים ושליילים.
- המערכת מאופיינת בייצור גמיש של מידות לפי דרישה. עד 2400 מ"מ ועד 600 מ"מ רוחב (מומלץ ששטח המילואה יהיה מקסימום 2 מ"ר).
- תפעול קל ונוח של מילואות התקרה, ניתנת לפירוק כדלת תלויה.
- המילואות ניתנות לייצור מפלדה מגולוונת/ אלומיניום/ נירוסטה.
- מילואות אטומות או אקוסטיות בעלות כושר בליעת ובלימת רעש (אקוסטיקה מלאה), ניתנות לניקוי וחיטוי ועמידות בפני לחות.
- המילאות מיוצרות ברוחבים שונים: 150, 300 ו- 600 מ"מ ובאורכים שונים עד 2400 מ"מ.




הוראות הרכבה

- מילאות ה-Metal LP מותקנות באמצעות פרופיל אומגה LP יעודי וניתנות לפירוק כלפי מטה. אפשרות פירוק ללא הורדת המגש לרצפה כדלת תלויה.
- פרופיל אומגת ה-LP הייעודי מותקן בהתאם לרוחב המילואה (150/300/600 מ"מ או מידה מיוחדת לפי דרישה) באמצעות מוט הברגה M6 במרחקים של עד 1200 מ"מ לאורך הפרופיל. אורך פרופיל אומגת ה-LP 3000 מ"מ, לצורך הארכת הפרופיל וחיבור בהמשכיות לפרופיל LP נוסף יש להשתמש במחבר אורך ולקבע, באמצעות בורג ואום.
- מנשא חוצה יותקן מעל פרופיל ה-LP הייעודי במרחקים של עד 1200 מ"מ באמצעות בורג ואום. אורך המנשא 3000 מ"מ, לצורך הארכת הפרופיל וחיבור בהמשכיות למנשא נוסף יש להשתמש במחבר אורך ולקבע, באמצעות בורג ואום.
- * ניתן להזמין פרופיל אומגה LP רחב לתאורה, ובכך להגדיל את המרווח ב-20 מ"מ נוספים.

הוראות פירוק


- הרמת המילואה בהסטה הצידה ושחרור צד אחד של המילואה מהמנשא. ניתן להשאיר את המילואה תלויה על צידה השני או להסירה באופן מלא.
- ניתן לפי צורך להוריד את המילואה בצורה מלאה ע"י הרמה והסטה של צדו השני של המילואה.

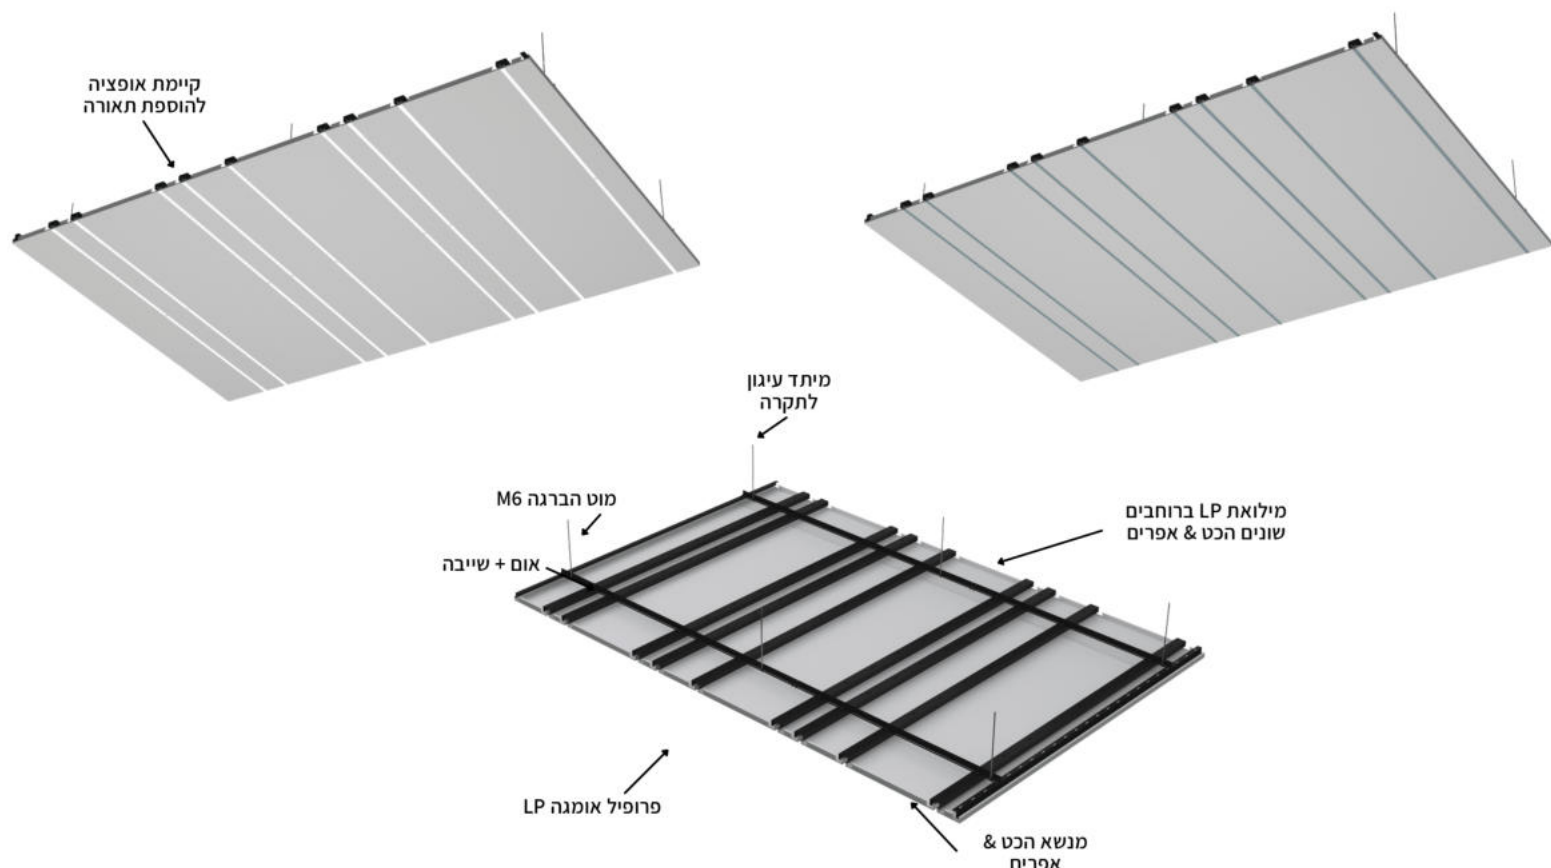



מגוון הצבעים במלאי

טבעי

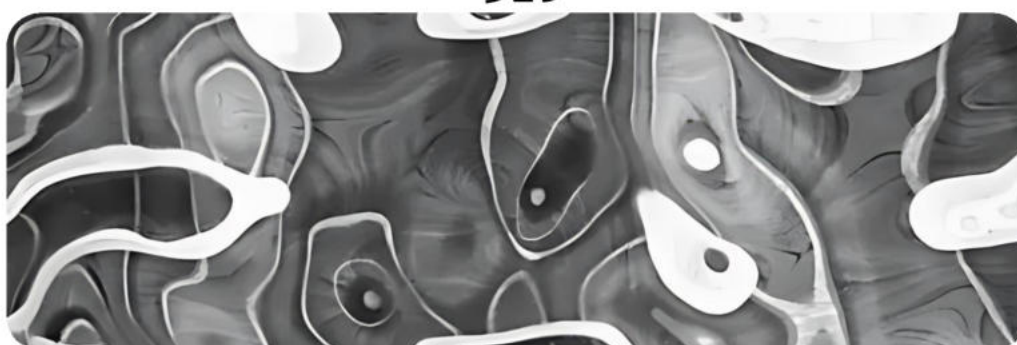


נחושת



זהב



כחול

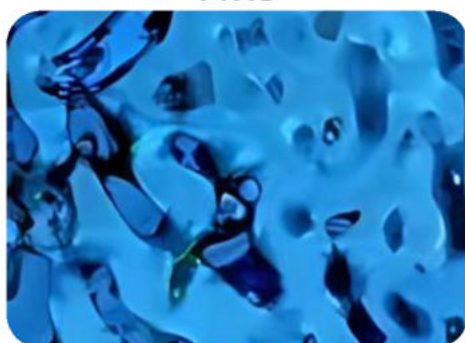

שחור



