




תקרת כוורת

הכט & אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952



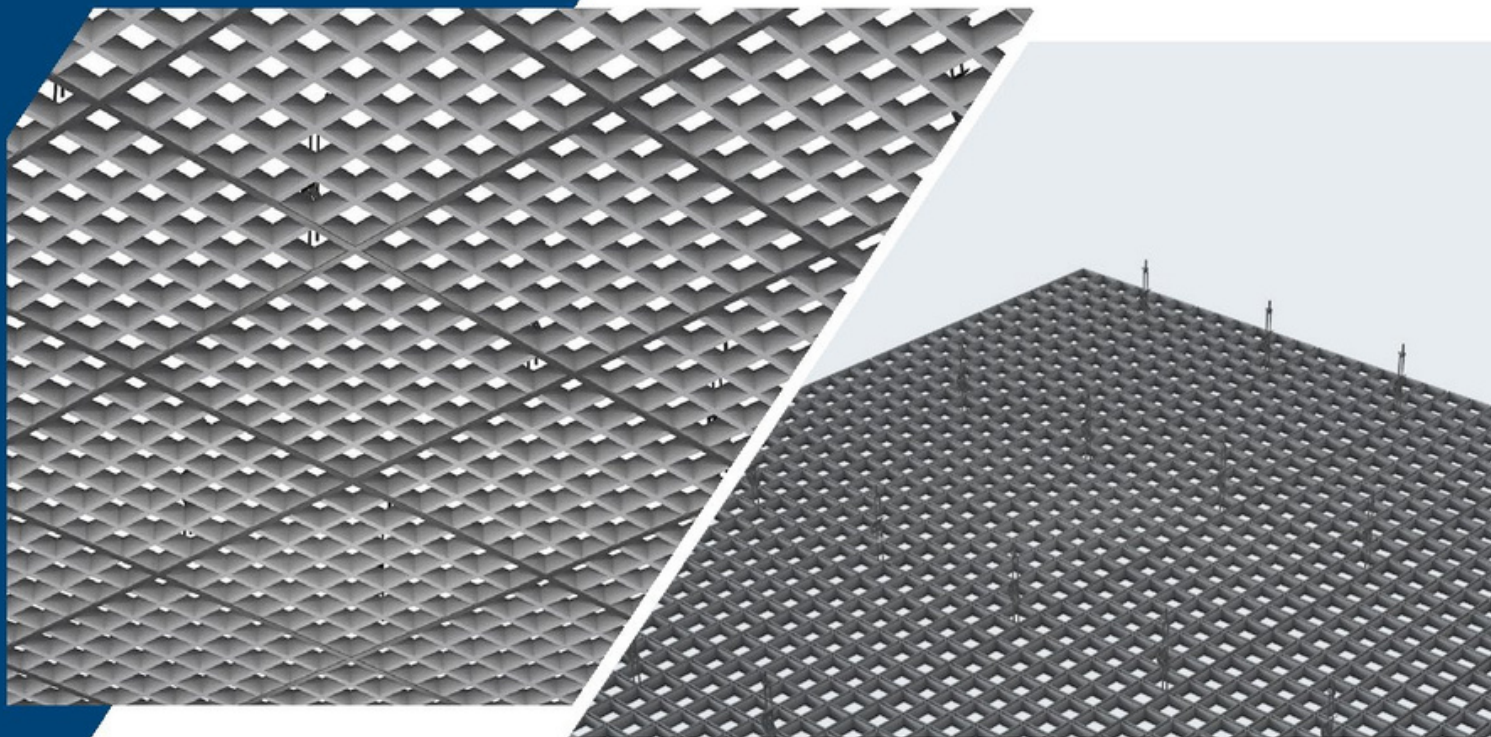

יעילות גבוהה
לאורך זמן



9001:2015

תקן ניהול
איכות



פריקות



עמידות
ללחות

מערכת תקרת תותב מתכתית מדגם כוורת תוצרת חברת הכט-אפרים


- גישה נוחה לאזורים מעל התקרה.
- עומד בדרישות ת"י 921.
- אחריות 10 שנים.
- כולל הוראות התקנה ואחזקה של היצרן.
- האריח מצופה בגלון אבץ חם וצבוע בצבע פוליאסטר אפוקסי בגוון RAL לפי בחירה.

- ◀ אריח פריק מאלומיניום עובי 0.4 מ"מ.
- ◀ האריח מכיל בחלקו העליון מקום להנחת בידוד אקוסטי אשר בעת הצורך ניתן לפירוק.
- ◀ אריחים מידה 600 x 600 מ"מ, מחולקים לתאים פתוחים. תא פתוח במידות: 100 x 100 / 200 x 200 / 300 x 300 / 600 x 600.
- ◀ מערך התקנה על גבי מערכת מנשאים T 15 המשתלבים באופן בלתי נראה לעין.
- ◀ מערכת תקרת כוורת מתאימה לחללים פתוחים קניונים, אולמות ועוד.
- ◀ מערכת פתוחה מעל 70% אשר מאפשרת התקנת מתלים מעל התקרה.

ניקוב: עפ"י קטלוג יצרן.

מערכת מנשאים: קונסטרוקציות תלייה דגם 15T תוצרת הכט אפרים.

מתלים: מוטות הברגה קשיחים M6 או מוט תליה מתכוונן. המרווח המקסימלי בין המתלים - 1.2 מ'. המתלים יחוברו לפרופיל הראשי בלבד (MR). אין לתלות על קונסטרוקציה התלייה אלמנט אחר פרט לאריחי התקרה. כל אלמנט נוסף יותקן על גבי מתלים נפרדים ועצמאיים ומשקלן יעוגן לתקרת הרקע.

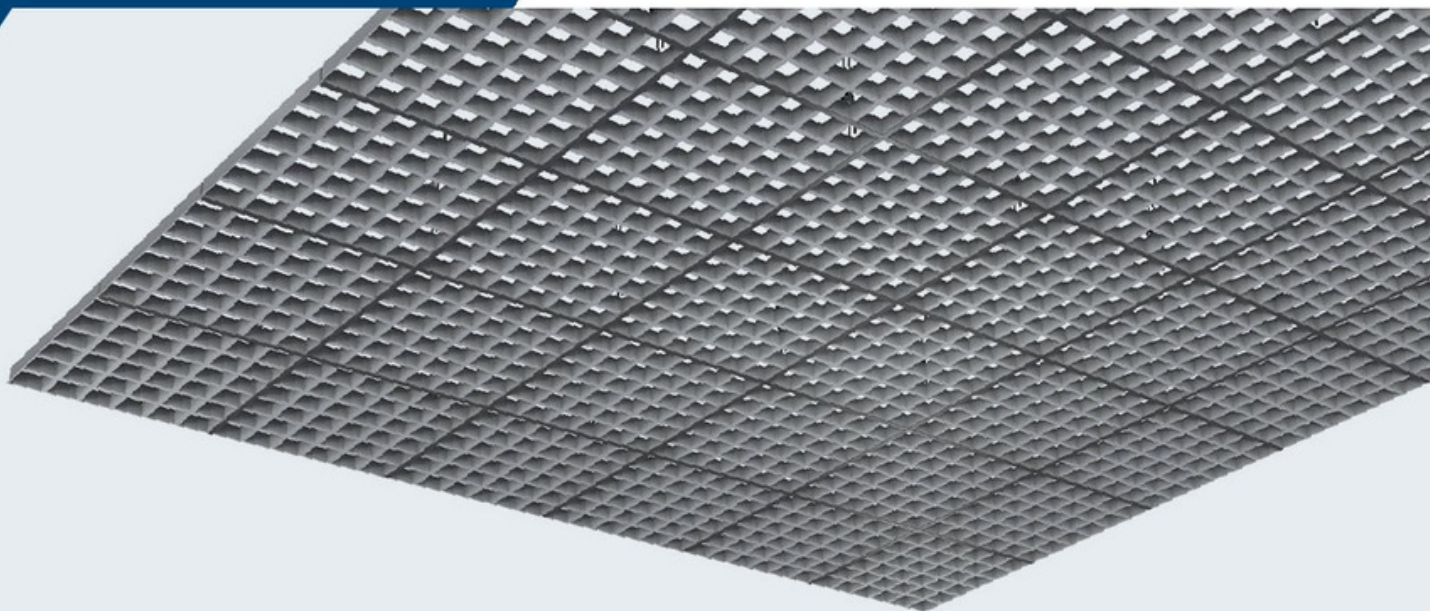

הוראות הרכבה ופירוק

אריח מונח על גבי מערכת מנשאים נבחרת T15 בפתחים לפי בחירה עם פרופיל קצה בהיקף וחיזוק לתקרה עליונה לפי תקן.

ניתן לשלב גופי תאורה מעל התקרה, גופי תאורה התלויים מתחת לשכבה התותבת או גופי תאורה המחליפים את האריח ומונחים עם חיזוק מתאים על גבי הקונסטרוקציה.

