



תקרה גלית WAVE

הכט & אפרים

מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952



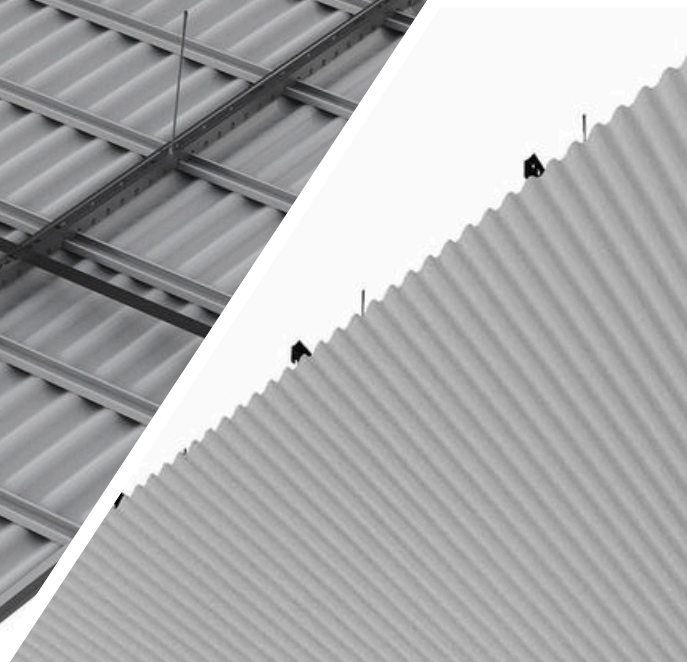

יעילות גבוהה
לאורך זמן



9001:2015

תקן ניהול
איכות



פריקות



עמידות
בלחות

מערכת תקרת תותב מתכתית מדגם תקרת WAVE גלית תוצרת חברת הכט-אפרים

- גישה נוחה לאזורים מעל התקרה.
- עומד בדרישות ת"י 921.
- אחריות 10 שנים.
- כולל הוראות התקנה ואחזקה של היצרן.
- האריח מצופה בגלון אבץ חם וצבוע בצבע פוליאסטר אפוקסי בגוון RAL לפי בחירה.



- ◀ תקרה רציפה מפח פלדה עובי 0.5 מ"מ
- ◀ מערכת תקרה WAVE בעלת עמידות גבוהה לרוחות ומתאימה במיוחד לחללים נרחבים אשר אינם דורשים גישה תמידית למערכות מעל, כמו: אולמות, מחסנים ומוסכים.
- ◀ לוחות מחוררים לפי חירור נבחר והדבקת גיזה אקוסטית בעלת כושר בליעת רעש גבוה.
- ◀ לוחות המערכת במידות רוחב 1000 מ"מ ובאורך המשתנה לפי הצורך
- ◀ התקנה באמצעות מערכת קונסטרוקציה 47 לפי מפרט

ניקוב: עפ"י קטלוג יצרן.
מערכת מנשאים: מערכת 47 תוצרת הכט אפרים.
מתלים: מוטות הברגה קשיחים M6. המרווח המקסימלי בין המתלים – 1 מ' לפי אישור מכון התקנים.



הוראות הרכבה ופירוק



מערכת 47 מותקנת לפי השרטוט הנ"ל ובהתאם להוראות מכון התקנים.
הלוחות מותקנים עם ברגיי פח לפח לפרופילים עליונים.

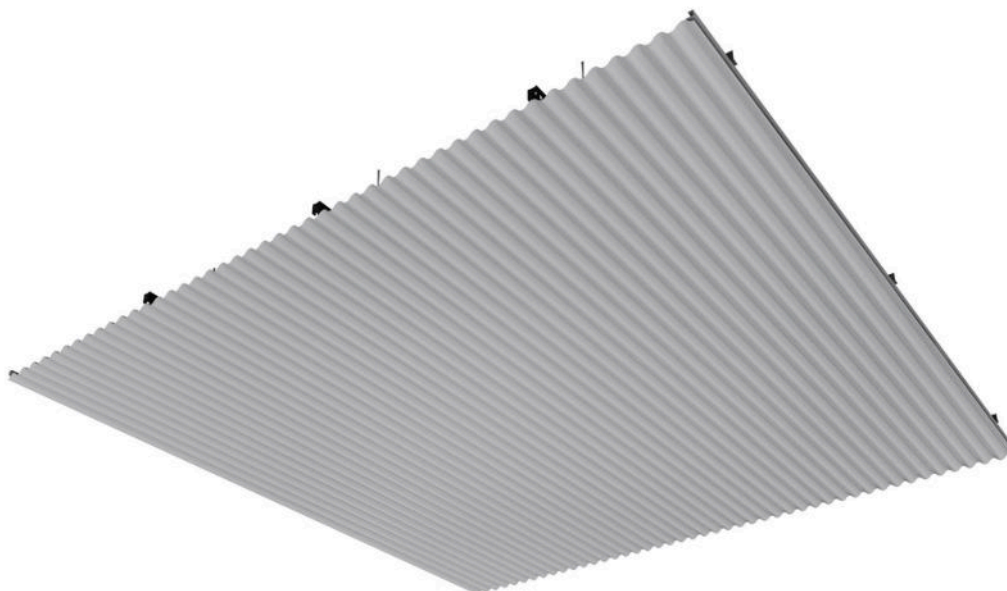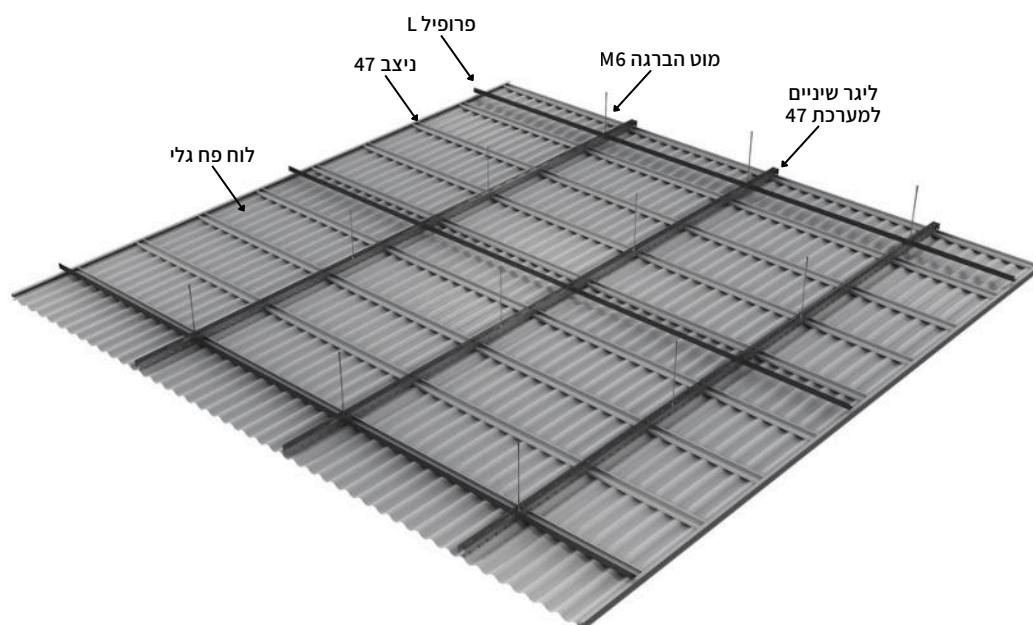




הוראות הרכבה ופירוק

מערכת 47 מותקנת לפי השרטוט הנ"ל ובהתאם להוראות מכון התקנים.
 הלוחות מותקנים עם ברגיי פח לפח לפרופילים עליונים.

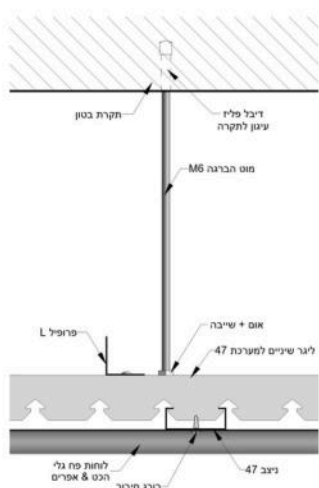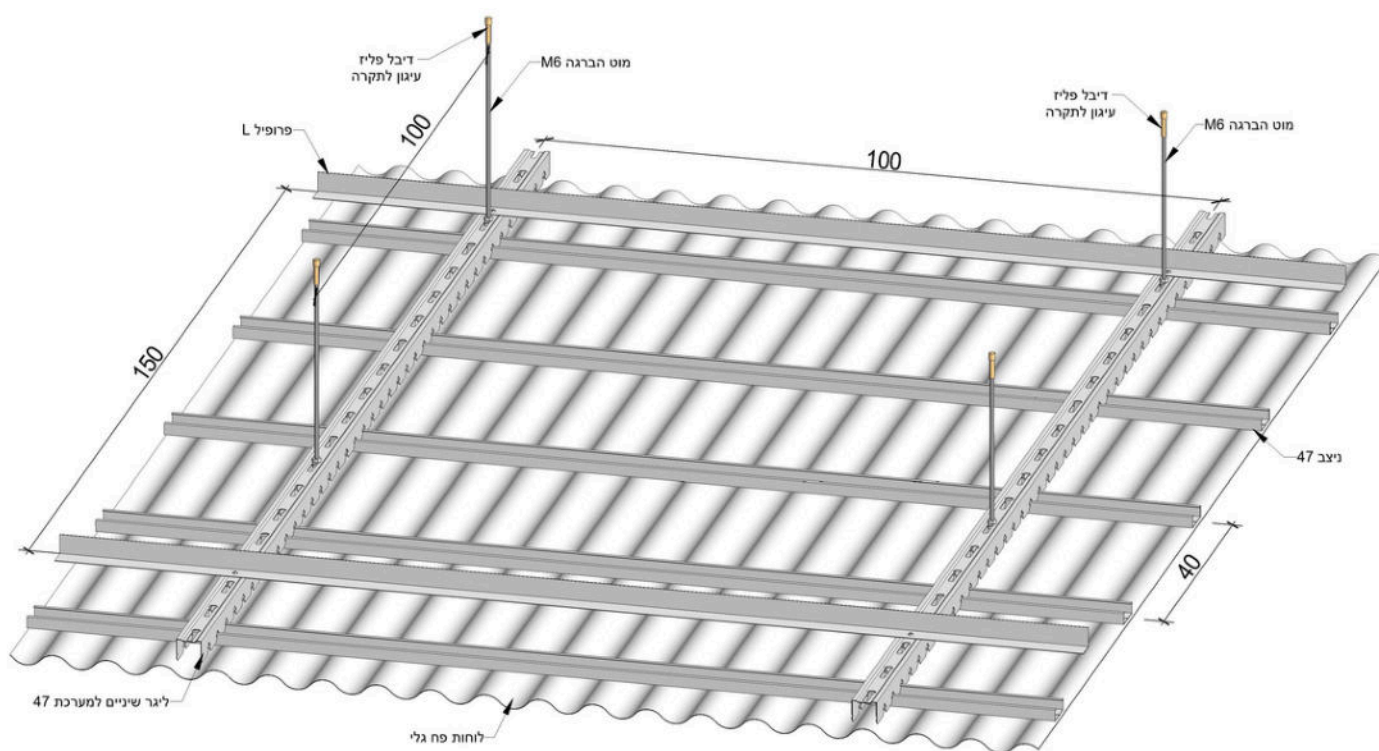

פרט 2 תקרה גלית
 1 : 2

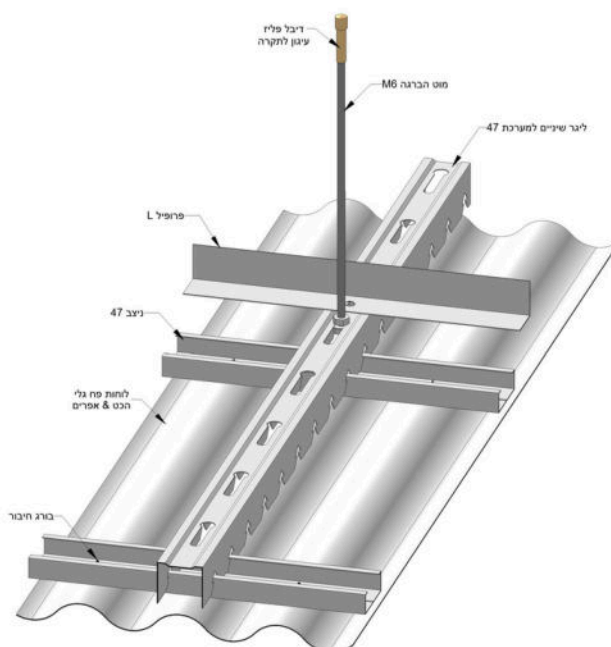


סוגי ניקובים

מגוון אפשרויות ניקוב מוצע לאדריכל היכול לבחור את הגודל, צורת וצפיפות הניקוב בהתאמה לצרכיו השונים.

ניקוב עגול 1.5 מ"מ

1522

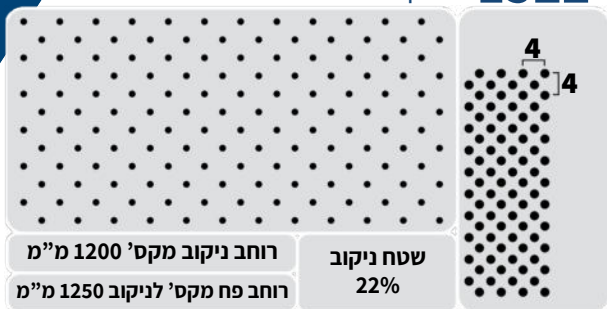


ניקוב עגול 2 מ"מ

2026




ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 1.5 מ"מ

1510

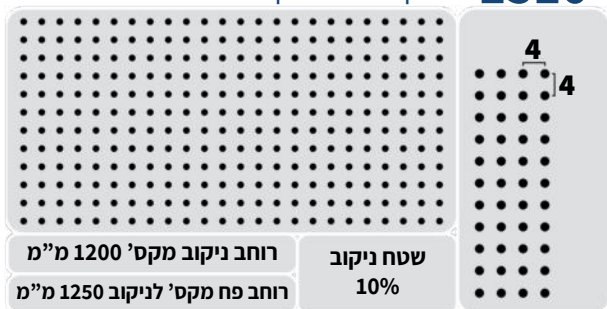


ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 2 מ"מ

2013

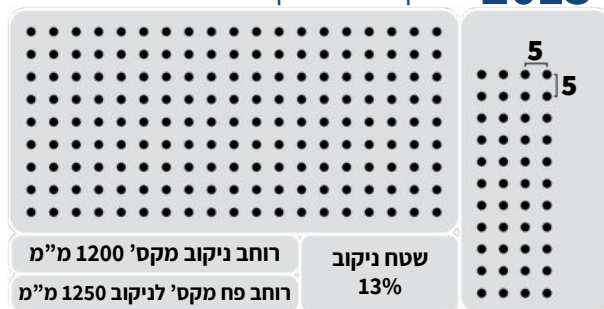


ניקוב עגול שורות ישרות 1.5 מ"מ

1504

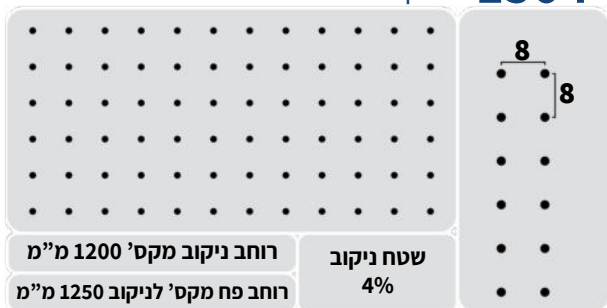

ניקוב עגול שורות ישרות 2 מ"מ


2003

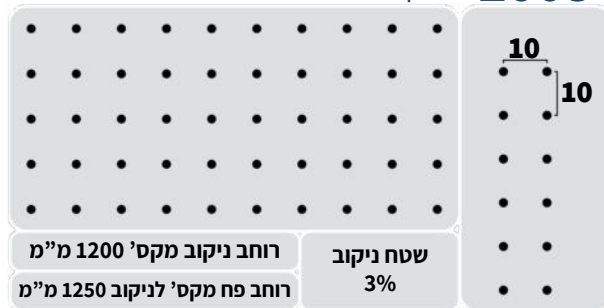


סוגי ניקובים

מגוון אפשרויות ניקוב מוצע לאדריכל היכול לבחור את הגודל, צורת וצפיפות הניקוב בהתאמה לצרכיו השונים.


ניקוב עגול 6 מ"מ **6024**

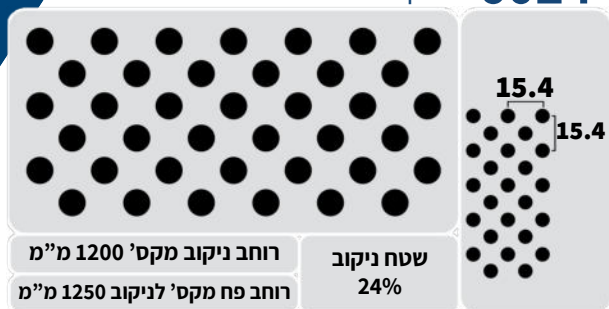


ניקוב עגול שורות ישרות 6 מ"מ **6012**

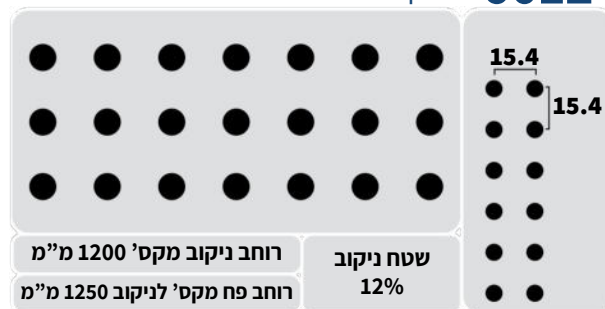


ניקוב מרובע צפוף 8X8 מ"מ **S8044**

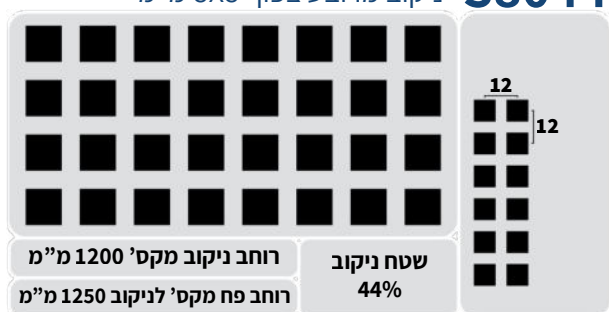

ניקוב עגול צפוף 6 מ"מ **6041**

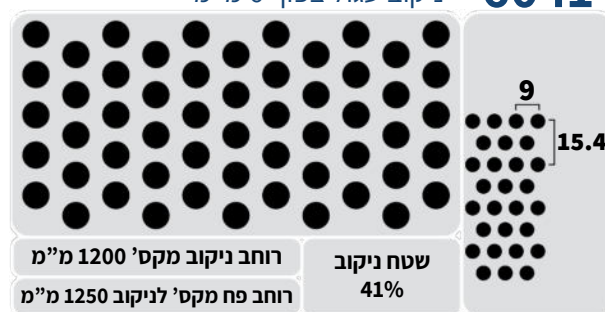

ניקוב מרובע 8X8 מ"מ **S8011**

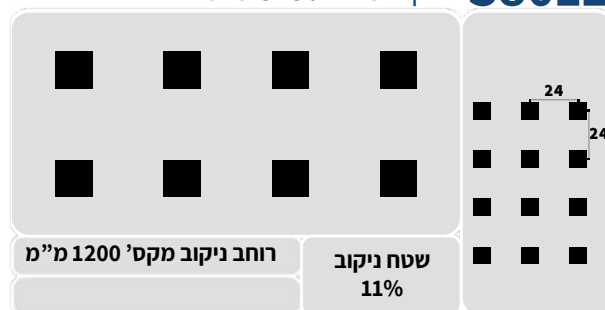




בידוד

חברת הכט אפרים נציגה של חברת רויאלין - גרמניה.


גיזה אקוסטית מבית רויאלין לא ארוגה, בעלת כושר בליעת רעש עד $\alpha_w 0.8$ עם גיזה בלבד NRC 0.85 בתוספת צמר זכוכית 25 מ"מ בעובי 0.2 מ"מ מוצמדת בדבק אקוסטי על גב יחידות התקרה והקיר.

יתרונות

- הנחתת הדווד גבוהה.
- אינו ניתק ואינו זז מהיחידה, כך שהסרת האריחים לצורך תחזוקת המערכות הנמצאות מעליהם והנחתם מחדש לאחר מכן קלה, מהירה ופשוטה.
- עומדת בדרישות ת"י 921.
- בידוד אקוסטי בגווני שחור המדגיש את מראה הניקוב ולחילופין בגוון לבן/ אפור למראה מונוליטי.

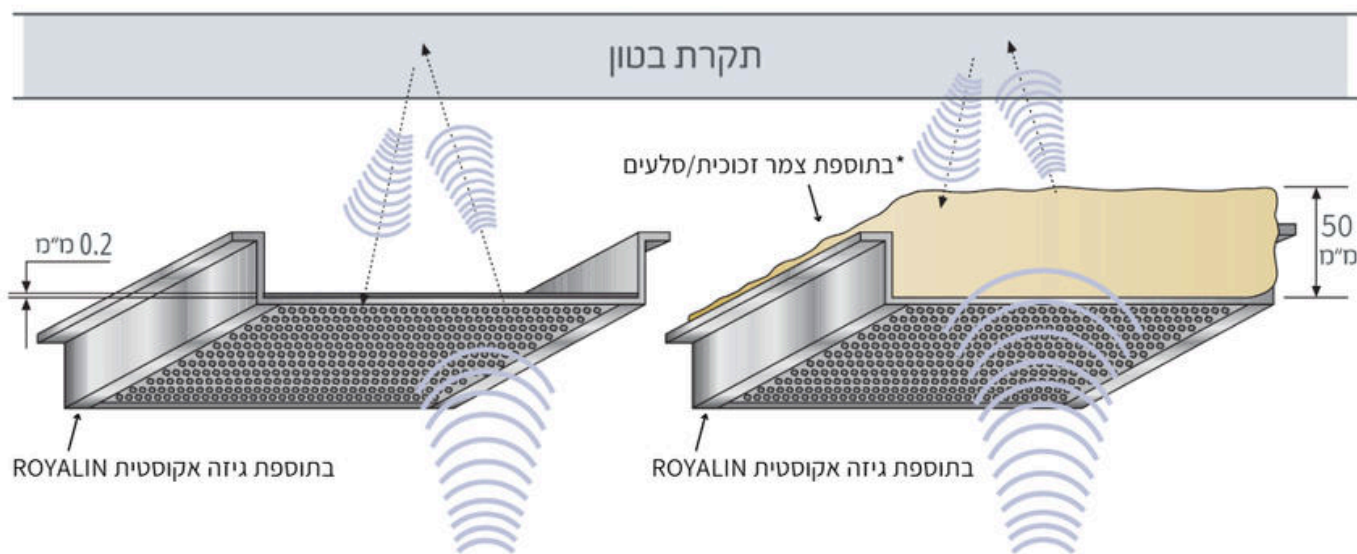

*תוספת צמר זכוכית/סלעים ניתן להוסיף מעל האריח לפי דגם התקרה

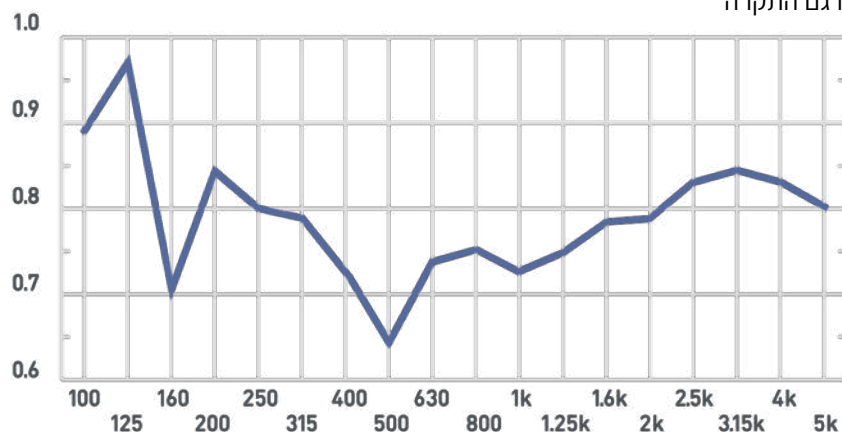

ROYALIN
turning materials into solutions