תקרה גלית WAVE

הכט & אפרים
מחברים תכנון וביצוע SINCE 1952

גלית WAVE

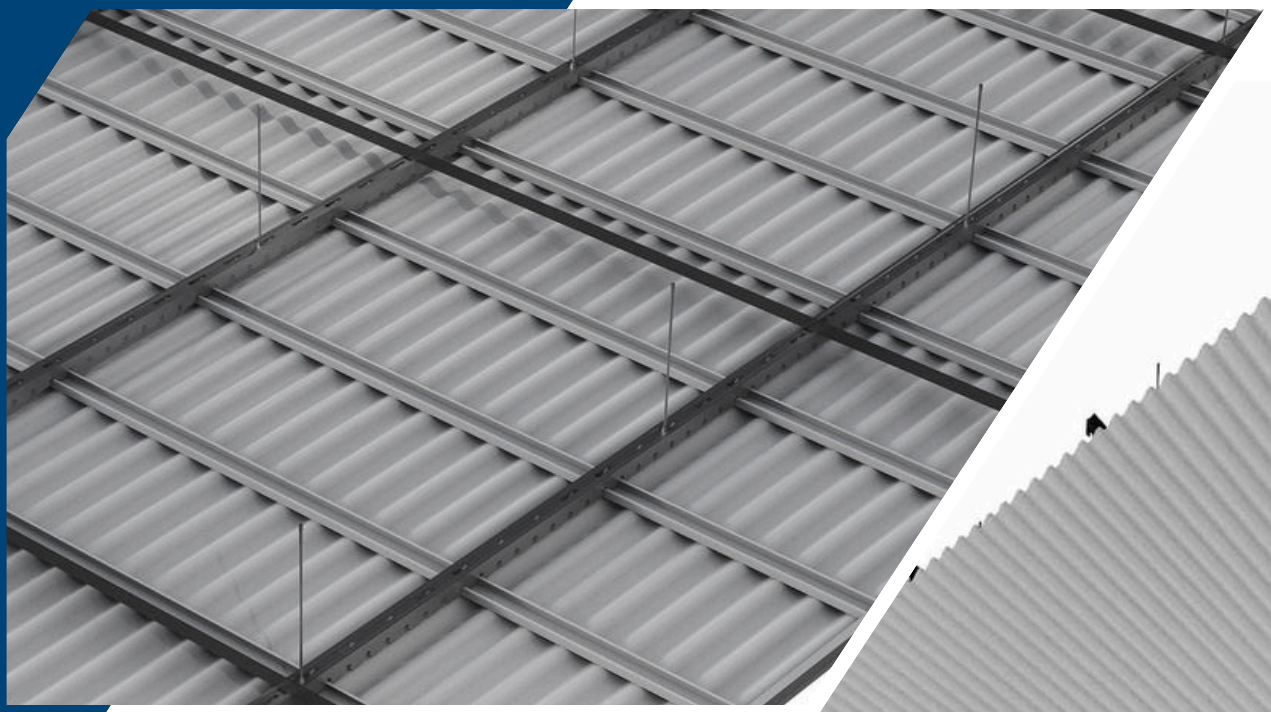

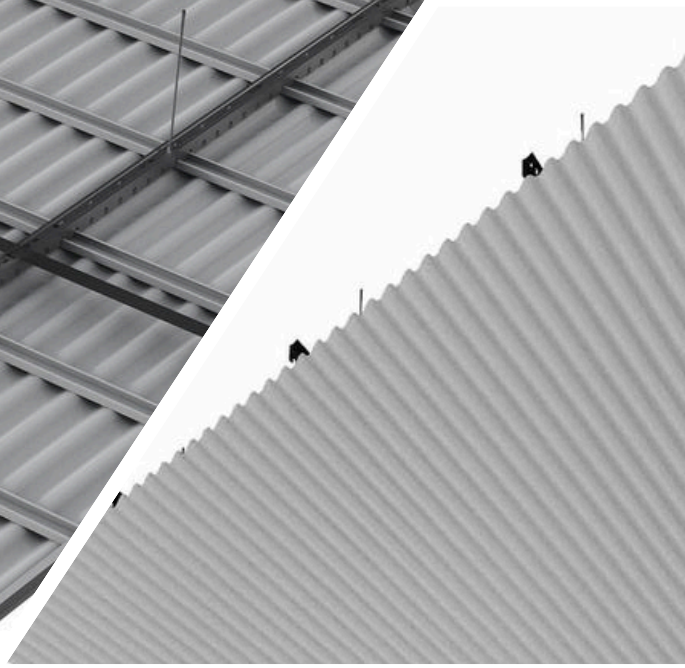

עמידות בלחות

פריקות

תקן ניהול איכות

יעילות גבוהה לאורך זמן

מערכת תקרת תותב מתכתית מדגם תקרת WAVE גלית תוצרת חברת הכט–אפרים

- **תקרה רציפה מפח פלדה עובי 0.5 מ"מ**
- **מערכת תקרה WAVE בעלת עמידות גבוהה לרוחות ומתאימה במיוחד לחללים נרחבים אשר אינם דורשים גישה תמידית למערכות מעל, כמו: אולמות, מחסנים ומוסכים.**
- **לוחות מחוררים לפי חירור נבחר והדבקת גיזה אקוסטית בעלת כושר בליעת רעש גבוה.**
- **לוחות המערכת במידות רוחב 1000 מ"מ ובאורך המשתנה לפי הצורך**
- **התקנה באמצעות מערכת קונסטרוקציה 47 לפי מפרט**

- גישה נוחה לאזורים מעל התקרה.
- עומד בדרישות ת"י 921.
- אחריות 10 שנים.
- כולל הוראות התקנה ואחזקה של היצרן.
- האריח מצופה בגלוון אבץ חם וצבוע בצבע פוליאסטר אפוקסי בגוון RAL לפי בחירה.

ניקוב: עפ"י קטלוג יצרן .
מערכת מנשאים: מערכת 47 תוצרת הכט אפרים.
מתלים: מוטות הברגה קשיחים M6. המרווח המקסימלי בין המתלים – 1 מ' לפי אישור מכון התקנים.

גלית WAVE

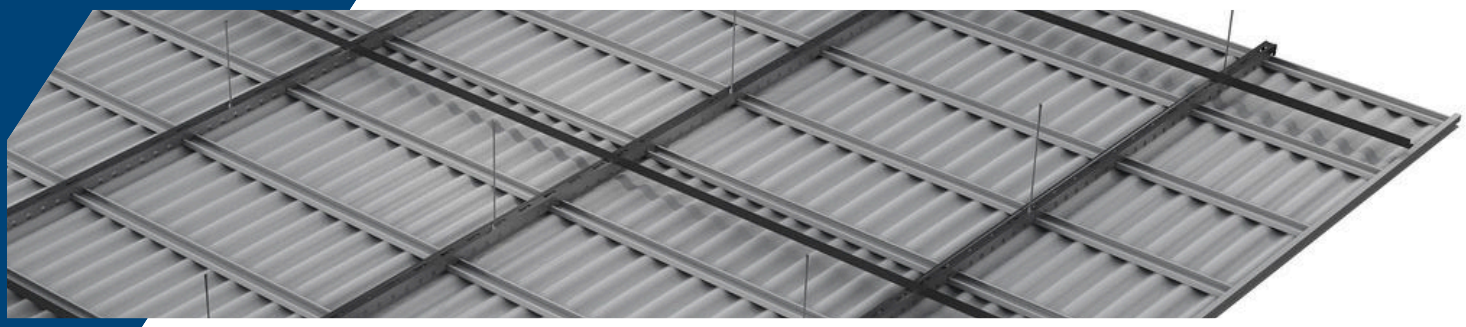

הוראות הרכבה ופירוק

מערכת 47 מותקנת לפי השרטוט הנ"ל ובהתאם להוראות מכון התקנים.
הלוחות מותקנים עם ברגיי פח לפח לפרופילים עליונים.

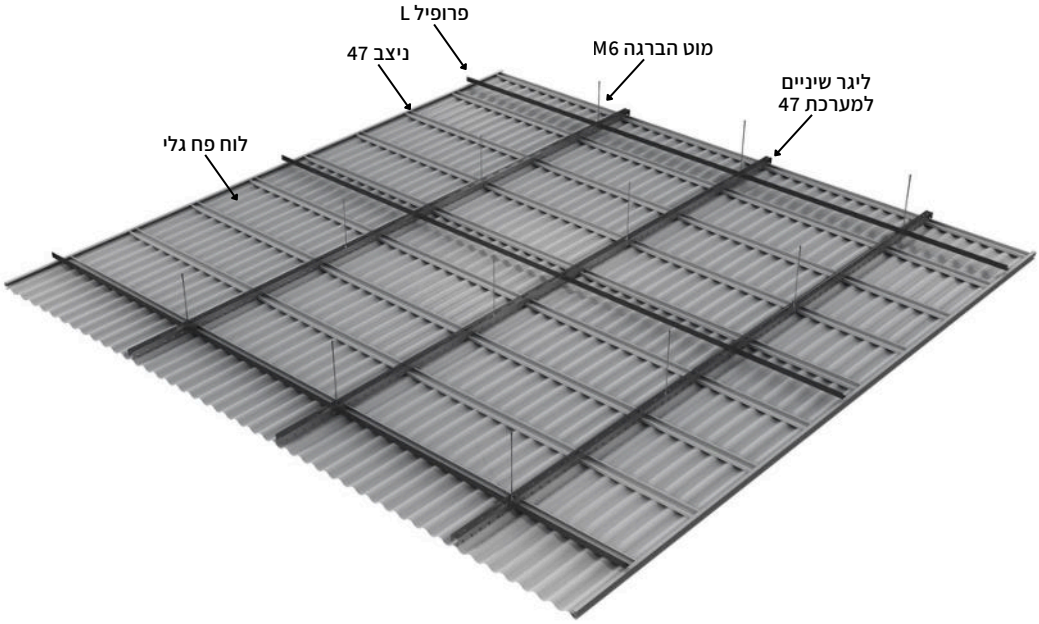

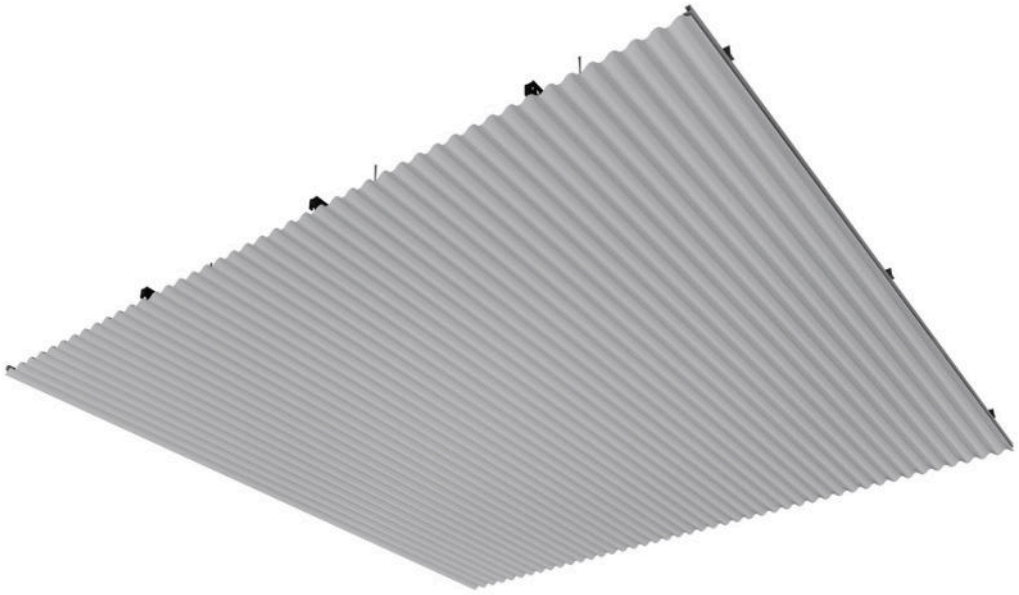

גלית WAVE

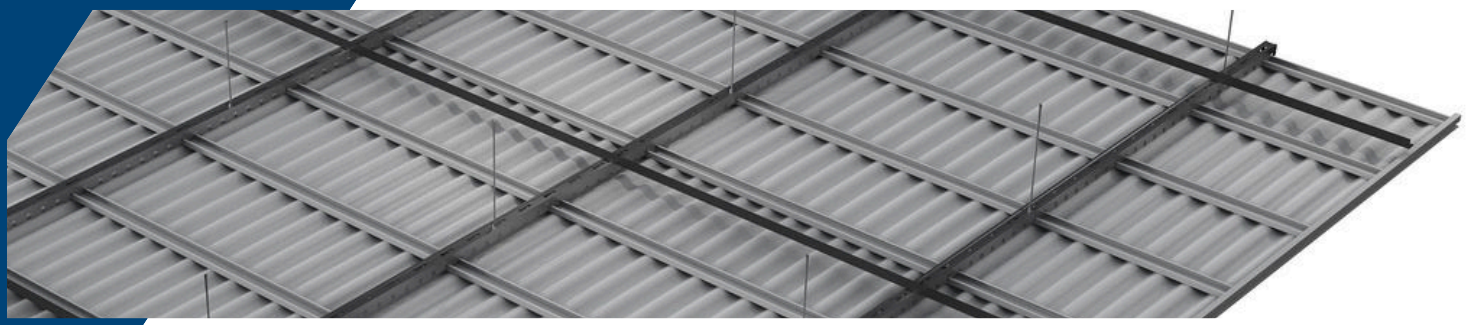

הוראות הרכבה ופירוק

מערכת 47 מותקנת לפי השרטוט הנ"ל ובהתאם להוראות מכון התקנים.
הלוחות מותקנים עם ברגיי פח לפח לפרופילים עליונים.

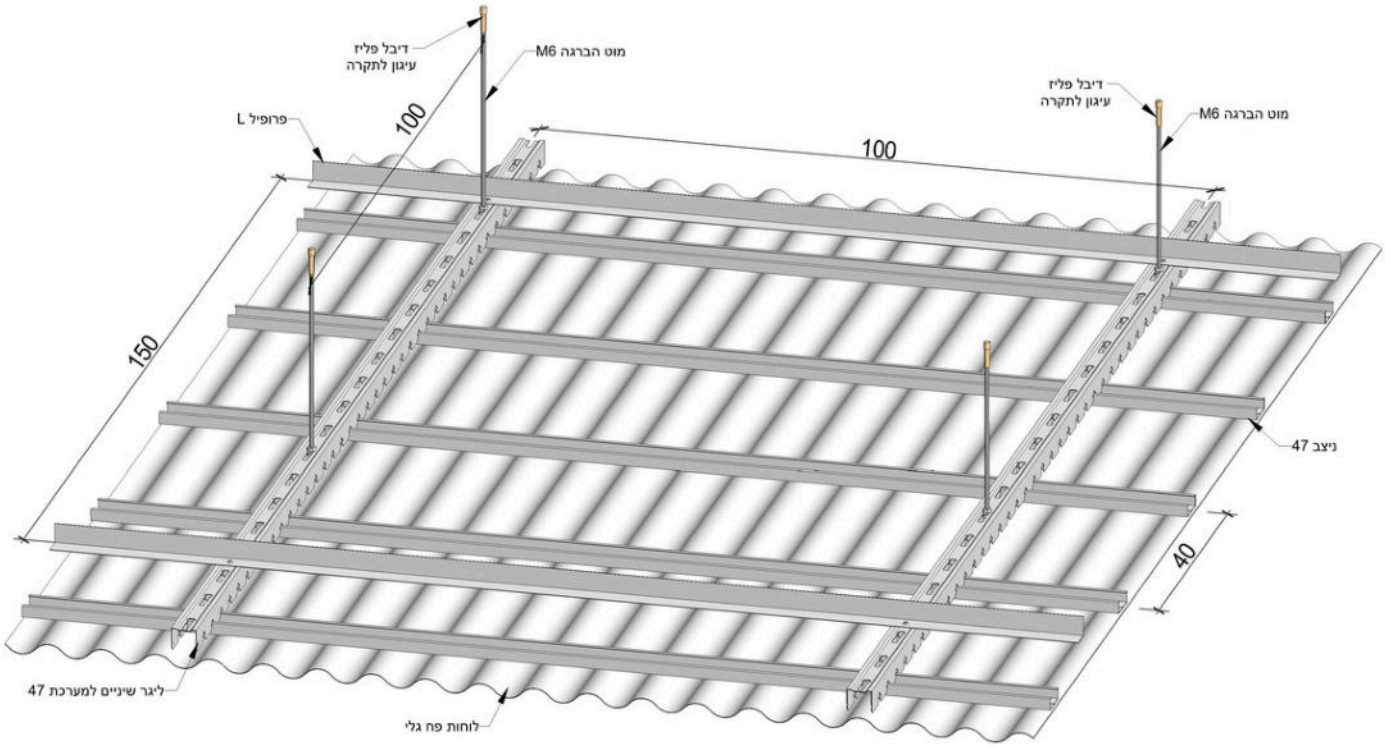

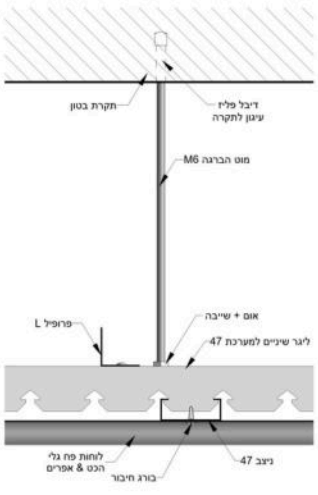

פרט 2 תקרה גלית
1 : 2

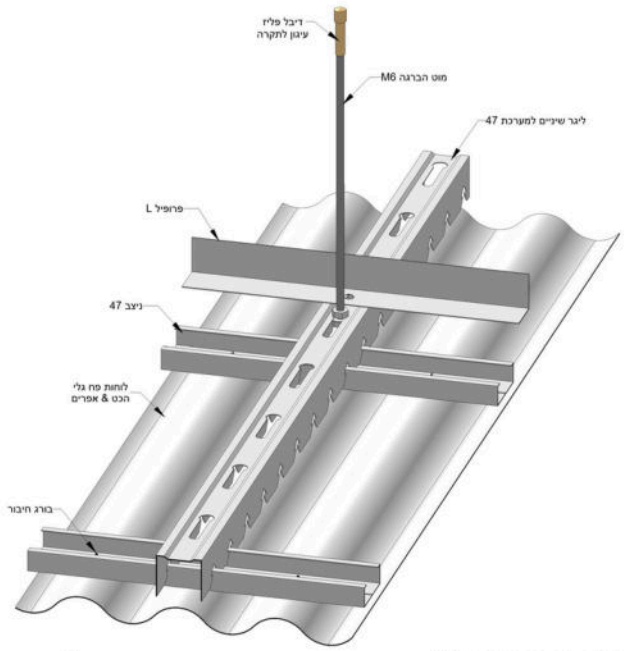

גלית WAVE

סוגי ניקובים

מגוון אפשרויות ניקוב מוצע לאדריכל היכול לבחור את הגודל, צורת וצפיפות הניקוב בהתאמה לצרכיו השו

2026
ניקוב עגול 2 מ"מ

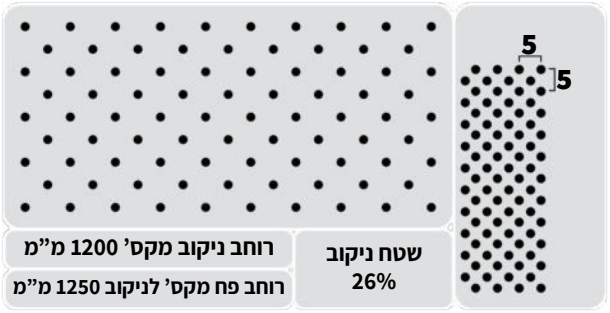

שטח ניקוב 26%
רוחב ניקוב מקס' 1200 מ"מ
רוחב פח מקס' לניקוב 1250 מ"מ

1522
ניקוב עגול 1.5 מ"מ

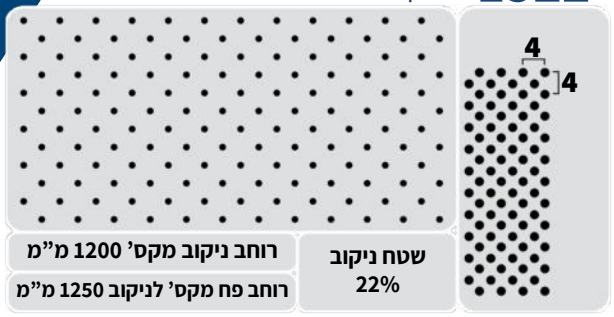

שטח ניקוב 22%
רוחב ניקוב מקס' 1200 מ"מ
רוחב פח מקס' לניקוב 1250 מ"מ

2013
ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 2 מ"מ

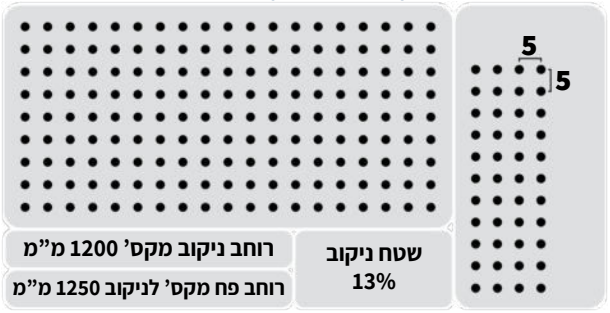

שטח ניקוב 13%
רוחב ניקוב מקס' 1200 מ"מ
רוחב פח מקס' לניקוב 1250 מ"מ

1510
ניקוב עגול צפוף שורות ישרות 1.5 מ"מ

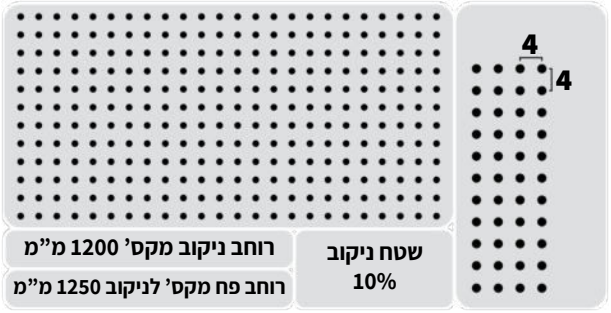

שטח ניקוב 10%
רוחב ניקוב מקס' 1200 מ"מ
רוחב פח מקס' לניקוב 1250 מ"מ

2003
ניקוב עגול שורות ישרות 2 מ"מ

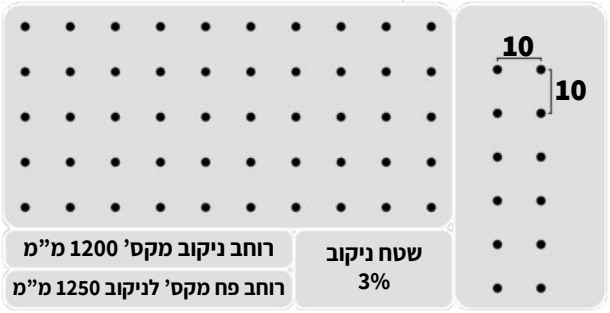

שטח ניקוב 3%
רוחב ניקוב מקס' 1200 מ"מ
רוחב פח מקס' לניקוב 1250 מ"מ

1504
ניקוב עגול שורות ישרות 1.5 מ"מ

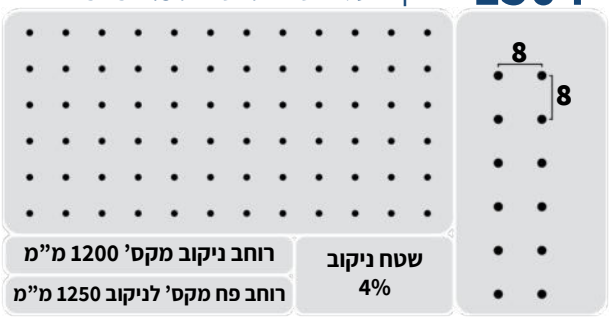

שטח ניקוב 4%
רוחב ניקוב מקס' 1200 מ"מ
רוחב פח מקס' לניקוב 1250 מ"מ

גלית WAVE

סוגי ניקובים

מגוון אפשרויות ניקוב מוצע לאדריכל היכול לבחור את הגודל, צורת וצפיפות הניקוב בהתאמה לצרכיו השו

6012
ניקוב עגול שורות ישרות 6 מ"מ

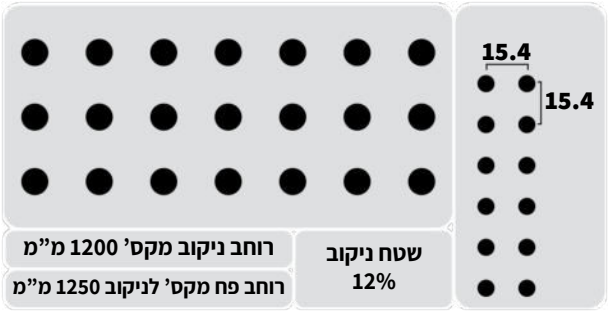

רוחב ניקוב מקס' 1200 מ"מ	שטח ניקוב 12%
רוחב פח מקס' לניקוב 1250 מ"מ	

6024
ניקוב עגול 6 מ"מ

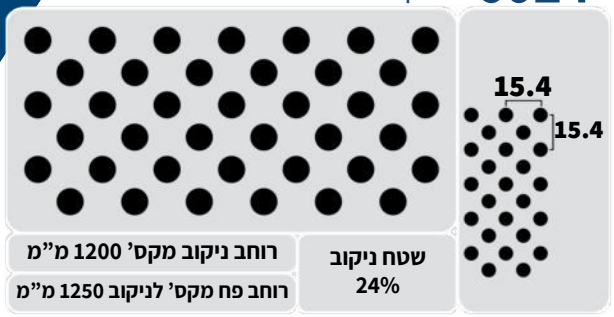

רוחב ניקוב מקס' 1200 מ"מ	שטח ניקוב 24%
רוחב פח מקס' לניקוב 1250 מ"מ	

6041
ניקוב עגול צפוף 6 מ"מ

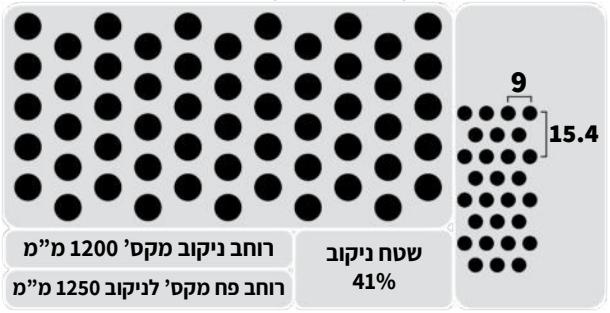

רוחב ניקוב מקס' 1200 מ"מ	שטח ניקוב 41%
רוחב פח מקס' לניקוב 1250 מ"מ	

S8044
ניקוב מרובע צפוף 8X8 מ"מ

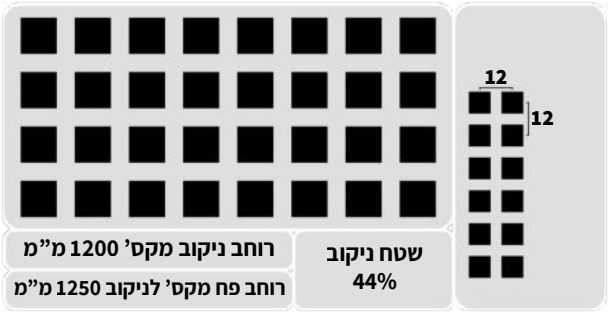

רוחב ניקוב מקס' 1200 מ"מ	שטח ניקוב 44%
רוחב פח מקס' לניקוב 1250 מ"מ	

S8011
ניקוב מרובע 8X8 מ"מ

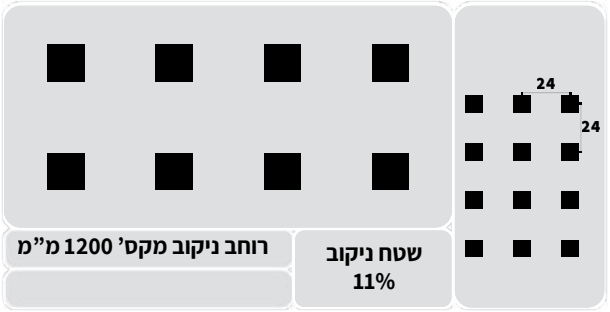

רוחב ניקוב מקס' 1200 מ"מ	שטח ניקוב 11%

גלית WAVE

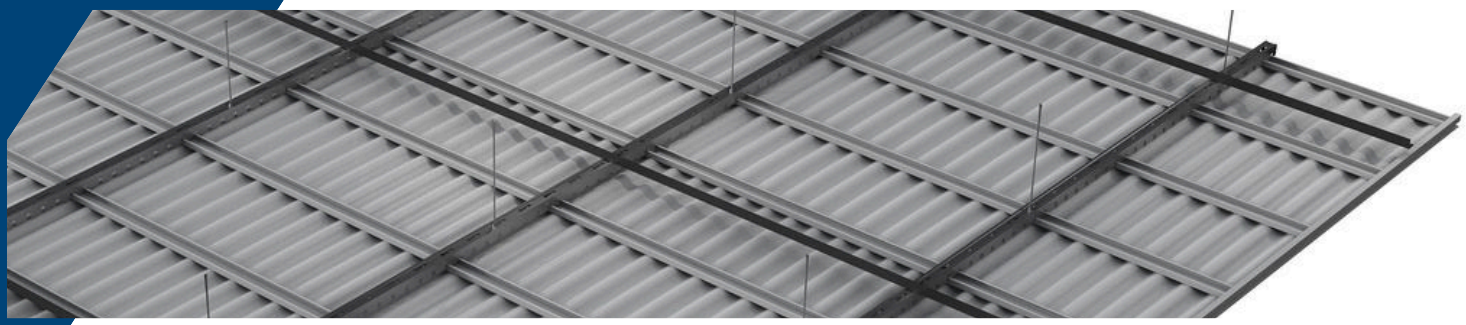

בידוד

חברת הכט אפרים נציגה של חברת רויאלין – גרמניה.

גיזה אקוסטית מבית רויאלין לא ארוגה, בעלת כושר בליעת רעש עד αw 0.8 עם גיזה בלבד NRC 0.85 בתוספת צמר זכוכית 25 מ"מ בעובי 0.2 מ"מ מוצמדת בדבק אקוסטי על גב יחידות התקרה והקיר.

יתרונות

- הנחתת הדהוד גבוהה.
- אינו ניתק ואינו זז מהיחידה , כך שהסרת האריחים לצורך תחזוקת המערכות הנמצאות מעליהם והנחתם מחדש לאחר מכן קלה, מהירה ופשוטה.
- עומדת בדרישות ת"י 921.
- בידוד אקוסטי בגווני שחור המדגיש את מראה הניקוב ולחילופין בגוון לבן/ אפור למראה מונוליטי.

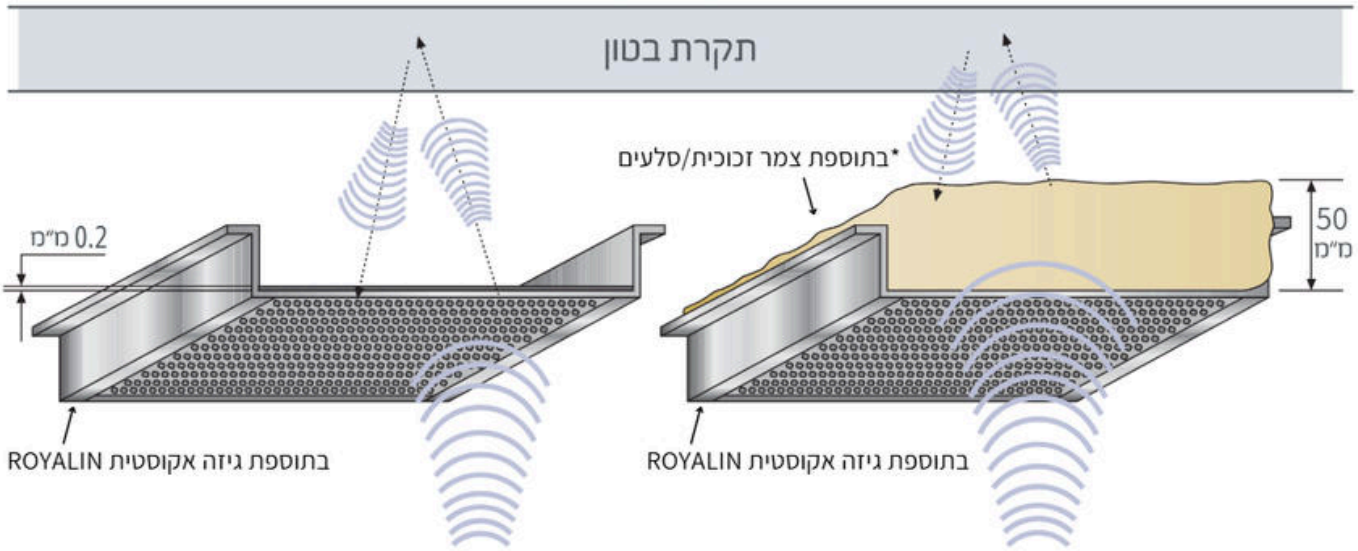

*תוספת צמר זכוכית/סלעים ניתן להוסיף מעל האריח לפי דגם התקרה

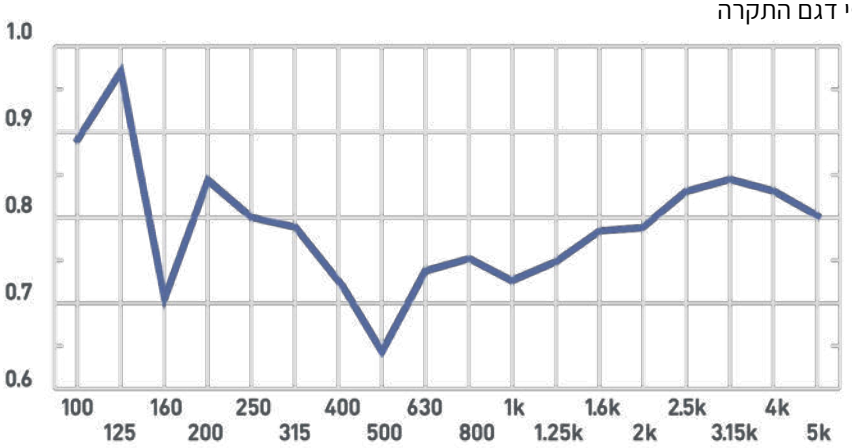

ROYALIN
turning materials into solutions